



- / Design classico
- / Integrazione solare termico o caldaia
- / Regolazione della temperatura con manopola esterna
- / Anodo in magnesio
- / Flangia di ispezione facilmente rimovibile
- / Per termoelettrici orizzontali (HTD/HTS) due anni di garanzia

CLASSE ENERGETICA

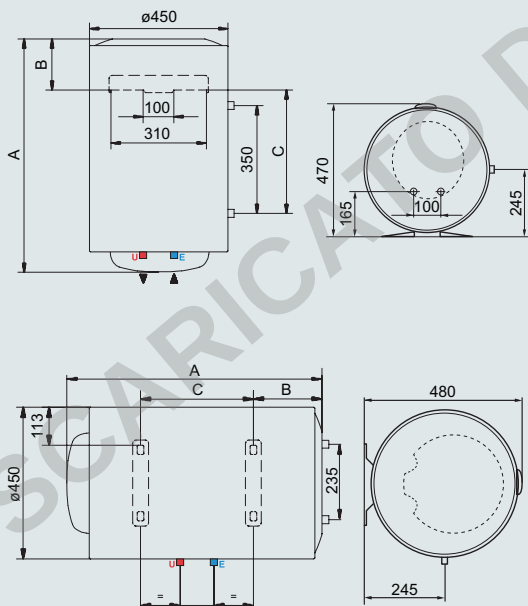


DATI TECNICI

		80 VTD	80 VTS	100 VTD	100 VTS	80 HTD*	80 HTS*
Capacità	l	80	80	100	100	80	80
Superficie di scambio serpentino	m ²	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16
Potenza	kW	1,2	1,2	1,5	1,5	1,2	1,2
Tensione	V	230	230	230	230	230	230
Tempo di riscald. (ΔT=45°C)	h,min.	3,16	3,16	3,19	3,19	3,40	3,40
Temp. max d'esercizio	°C	75	75	75	75	75	75
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	1,51	1,51	1,62	1,62	1,48	1,48
Pressione max d'esercizio	bar	8	8	8	8	8	8
Peso netto	kg	21,5	21,5	25	25	22,3	22,3
Protezione	IP	X3	X3	x3	x3	X1	X1

DIMENSIONI DI INGOMBRO

		80 VTD	80 VTS	100 VTD	100 VTS	80 HTD*	80 HTS*
A	mm	748	748	900	900	778	778
B	mm	163	163	163	163	178	178
C	mm	370	370	522	522	334	334

HTD
(per HTS attacchi serpentino a sinistra)

Descrizione	N° pezzi per pallet
PRO1 R 80 VTD/3 EU	15
PRO1 R 80 VTS/3 EU	15
PRO1 R 100 VTD/3 EU	12
PRO1 R 100 VTS/3 EU	12
PRO R EVO 80 HTD EU	15
PRO R EVO 80 HTS EU	15

LEGENDA

- E** Entrata acqua fredda G 1/2"
U Uscita acqua calda G 1/2"

PRO1 R



Classe energetica

80 VTD/3 EU	80 VTS/3 EU	100 VTD/3 EU	100 VTS/3 EU	PRO R EVO 80 HTD EU*	PRO R EVO 80 HTS EU*
-------------	-------------	--------------	--------------	----------------------	----------------------

Profilo di prelievo

-	-	-	-	M	M
---	---	---	---	---	---

CODICI 3201922 3201923 3201924 3201925 3201227 3201228

CODICE EAN 5414849791824 5414849791886 5414849791893 5414849791909 5414849680555 5414849680562

ACCESSORI

	Codice	Codice EAN
Gruppo di sicurezza idraulico 1/2"	877084	5414849132092
Sifone 1"	877086	5414849132115

NOTA: Il valore di capacità riportato in questo catalogo identifica la categoria di prodotto.
La capacità effettiva del prodotto è riportata nella relativa documentazione tecnica.