

Gamma adduzione idrica e riscaldamento






Geberit Mepla e Geberit MeplaTherm: tubi multistrato	176
Geberit Mepla: raccordi	181
Geberit Mepla: collettori e rubinetti	198
Geberit PushFit e Geberit PushFitTherm: tubi multistrato	208
Geberit PushFit: raccordi	212
Geberit PushFit: collettori e rubinetti	221
Geberit Mepla e Geberit PushFit: accessori	232
Geberit Mepla e Geberit PushFit: riscaldamento	239
Geberit Mepla e Geberit PushFit: attrezzi	261



Geberit Mepla e Geberit MeplaTherm: tubi multistrato

Tubo multistrato Geberit Mepla in barre



Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

Caratteristiche



Rivestimento interno in polietilene reticolato - Impermeabile alla diffusione d'ossigeno - Tubo nero

Materiale	PE-Xb/Al/PE-HD
Dilatazione termica	0,026 mm/(m·K)
Rugosità della superficie interna	7 µm
Temperatura d'esercizio	0-70 °C
Conduttività termica	0,43 W/(m·K)

Dotazione

Fornito in barre

d	di	DN	s	L (m)	Art.
16	11,5	12	2,25	5	601.100.00.1
20	15	15	2,5	5	602.100.00.1
26	20	20	3	5	603.100.00.1
32	26	25	3	5	604.100.00.1
40	33	32	3,5	5	605.100.00.1
50	42	40	4	5	606.100.00.1
63	54	50	4,5	5	607.100.00.1
75	65,8	65	4,7	5	608.100.00.1

Tubo Multistrato Geberit Mepla in rotoli

Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

Caratteristiche




Piegabile a mano - Rivestimento interno in polietilene reticolato - Impermeabile alla diffusione d'ossigeno - Tubo nero

Materiale	PE-Xb/Al/PE-HD
Dilatazione termica	0,026 mm/(m·K)
Rugosità della superficie interna	7 µm
Temperatura d'esercizio	0-70 °C
Conduttività termica	0,43 W/(m·K)

Dotazione

Fornito in rotoli

d	di	DN	s	L (m)	Art.
16	11,5	12	2,25	50	601.130.00.1
16	11,5	12	2,25	100	601.130.00.2
20	15	15	2,5	50	602.130.00.1
20	15	15	2,5	100	602.130.00.2
26	20	20	3	50	603.110.00.1


Tubo multistrato Geberit Mepla con isolamento

Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

Caratteristiche



Piegabile a mano - Rivestimento interno in polietilene reticolato - Impermeabile alla diffusione d'ossigeno - Tubo nero - Pellicola esterna dell'isolamento di colore blu - Isolamento in polietilene espanso - Isolamento a celle chiuse

Materiale	PE-Xb/Al/PE-HD
Dilatazione termica	0,026 mm/(m·K)
Rugosità della superficie interna	7 µm
Temperatura d'esercizio	0-70 °C
Conduttività termica	0,43 W/(m·K)
Conduttività termica all'isolamento	0,04 W/(m·K)

Dotazione

Fornito in rotoli

d	di	D	DN	s	L (m)	Spessore isolamento (mm)	Art.
16	11,5	2,8	12	2,25	50	6	601.132.00.1
16	11,5	3,6	12	2,25	50	10	601.135.00.1
20	15	3,2	15	2,5	50	6	602.132.00.1
20	15	4	15	2,5	50	10	602.135.00.1
26	20	3,8	20	3	25	6	603.132.00.1
26	20	4,6	20	3	25	10	603.135.00.1

Tubo multistrato Geberit MeplaTherm in rotoli

Campo di applicazione

Per impianti di riscaldamento - Non idoneo per acqua potabile

Caratteristiche




Rivestimento interno in polietilene autoreticolabile - Impermeabile alla diffusione d'ossigeno - Tubo bianco esternamente - Piegabile a mano

Materiale	PE-Xb/Al/PE-HD
Dilatazione termica	0,026 mm/(m·K)
Rugosità della superficie interna	7 µm
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C
Conduttività termica	0,43 W/(m·K)

Dotazione

Fornito in rotoli

d	di	DN	s	L (m)	Art.
16	11,5	12	2,25	100	601.230.00.1
20	15	15	2,5	100	602.230.00.1
26	20	20	3	50	603.230.00.1


Tubo multistrato Geberit MeplaTherm in rotoli con isolamento

Campo di applicazione

Per impianti di riscaldamento - Non idoneo per acqua potabile

Caratteristiche

Rivestimento interno in polietilene autoreticolabile - Impermeabile alla diffusione d'ossigeno - Pellicola esterna dell'isolamento di colore rosso - Isolamento in polietilene espanso - Isolamento a celle chiuse - Piegabile a mano

Materiale	PE-Xb/Al/PE-HD
Dilatazione termica	0,026 mm/(m·K)
Rugosità della superficie interna	7 µm
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C
Conduttività termica	0,43 W/(m·K)
Conduttività termica all'isolamento	0,04 W/(m·K)


Dotazione

Fornito in rotoli

d	di	D	DN	s	L (m)	Spessore isolamento (mm)	Art.
16	11,5	2,8	12	2,25	50	6	601.232.00.1
16	11,5	3,6	12	2,25	50	10	601.235.00.1
20	15	3,2	15	2,5	50	6	602.232.00.1
20	15	4	15	2,5	50	10	602.235.00.1
26	20	3,8	20	3	25	6	603.232.00.1
26	20	4,6	20	3	25	10	603.235.00.1

Geberit Mepla: raccordi

Gomito flangiato con filetto femmina



Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari

Caratteristiche

Filetto femmina - 3 punti di fissaggio

Materiale


Ottone

Temperatura d'esercizio

0 - 70 °C

d	DN	Rp	L	L1	I	I1	Z	Art.
16	12	1/2	5	3,6	1,8	1,3	2,5	611.289.00.5
16	12	1/2	5	5,2	1,8	2,6	2,7	611.293.00.5
16	12	1/2	6,5	7,8	1,8	3	4,6	611.296.00.5
20	15	1/2	5,5	3,6	1,8	1,3	2,7	612.289.00.5
20	15	1/2	5,5	5,2	1,8	2,6	2,9	612.293.00.5
20	15	1/2	7	7,8	1,8	3	4,4	612.296.00.5

Gomito flangiato con filetto femmina



Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari

Caratteristiche

Filetto femmina - 3 punti di fissaggio




Materiale

Ottone

Temperatura d'esercizio

0 - 70 °C

d	DN	Rp	L	L1	I	I1	Z	Art.
20	15	3/4	5,5	5,2	1,8	1,9	2,7	612.294.00.5
26	20	3/4	5,9	5,2	2,1	1,9	2,7	613.294.00.5


Gomito flangiato con doppio allacciamento a 90°

Campo di applicazione




Per impianti idrosanitari

Caratteristiche

Filetto femmina - 3 punti di fissaggio

Materiale	Ottone
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

d	Rp	DN	L	L1	I	I1	Z	Art.
20	1/2	15	6,5	3,6	1,9	1,7	3,6	612.305.00.5
20	1/2	15	6,5	5,2	3,5	1,7	3,6	612.306.00.5

Gomito flangiato con filetto femmina e T disassato

Campo di applicazione



Per impianti idrosanitari

Caratteristiche

Filetto femmina - sfalsati - 3 punti di fissaggio

Materiale	Ottone
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

d	Rp	d1	DN	h	L	L1	I	I1	Z	Art.
20	1/2	20	15	3,5	11,6	3,6	1,8	1,3	3,1	612.301.00.5
20	1/2	20	15	3,5	11,6	5,2	1,8	1,3	3,1	612.302.00.5

Gomito flangiato con filetto femmina - maschio

Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari


Caratteristiche

Filetto femmina - Manicotto filetto maschio a brasatura - 3 punti di fissaggio

Materiale Ottone

Angolo 90°

d	R	Rp	DN	H	L	I	I1	Z	Art.
15	1/2	1/2	12	3	5,2	2	2,4	1,8	611.297.00.1

Gomito 90° con filetto maschio

Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

Caratteristiche


Filetto maschio

Materiale dal d 16 al 40 Ottone

Materiale d 50 Bronzo

Temperatura d'esercizio 0 - 70 °C

d	R	DN	H	L	Z	Art.
16	1/2	12	3	4,8	2,3	611.252.00.5
20	1/2	15	3,2	5,1	2,3	612.252.00.5
20	3/4	15	3,4	5,3	2,5	612.253.00.5
26	3/4	20	4	5,7	2,5	613.253.00.5
26	1	20	4,3	5,9	2,7	613.254.00.5
32	1	25	4,6	5,9	3,1	614.254.00.5
40	1 1/4	32	5,3	7	3,6	615.255.00.5
50	1 1/2	40	6	7,7	3,9	606.255.00.5


Gomito 90° con filetto femmina

Campo di applicazione


Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

Caratteristiche

Filetto femmina

Materiale	Ottone
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

d	Rp	DN	L	L1	Z	Z1	Art.
16	1/2	12	2,2	5	0,9	2,4	611.256.00.5
20	1/2	15	2,5	5,3	1,2	2,5	612.256.00.5
20	3/4	15	3,5	5,3	2	2,5	612.257.00.5
26	3/4	20	3	6,1	1,5	2,9	613.257.00.5
32	1	25	3,6	6,2	1,9	3,4	614.258.00.5

Gomito 90°, PVDF

Campo di applicazione


Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

Caratteristiche

Impermeabile alla diffusione d'ossigeno

Materiale	PVDF
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

d	DN	L	Z	Art.
16	12	4,4	1,8	621.271.00.5
20	15	5,1	2,2	622.271.00.5
26	20	5,5	2,2	623.271.00.5
32	25	6,4	2,6	624.271.00.5
40	32	7,6	3,2	625.271.00.5
50	40	8,8	3,8	626.271.00.5
63	50	12	4,8	627.271.00.5
75	65	14,6	5,9	628.271.00.5

Gomito 90°, ottone

Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

Caratteristiche

Impermeabile alla diffusione d'ossigeno


Materiale Ottone

Temperatura d'esercizio 0 - 70 °C

Dotazione

O-Ring in EPDM

d	DN	L	Z	Art.
16	12	4,4	1,8	611.271.00.5
20	15	5,1	2,2	612.271.00.5

Gomito 45°

Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali


Caratteristiche

Impermeabile alla diffusione d'ossigeno

Materiale PVDF

Temperatura d'esercizio 0 - 70 °C

d	DN	L	Z	Art.
26	20	4,8	1,5	623.245.00.5
32	25	5,5	1,8	624.245.00.5
40	32	6,5	2,2	625.245.00.5
50	40	7,4	2,5	626.245.00.5
63	50	9,5	2,8	627.245.00.5
75	65	11,6	2,9	628.245.00.5


Gomito 90° per cassette di risciacquo da incasso e moduli d'installazione

Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari - Da abbinare con cassetta di risciacquo Unica, moduli Combifix Italia e Duofix Italia - Per gli abbinamenti dei raccordi con le cassette e i moduli d'installazione vedere la tabella a pag. 641 del catalogo

Caratteristiche


Filetto femmina - Flangia di fissaggio

Materiale	Ottone
Temperatura d'esercizio	90°

Dotazione

Controdado

d	Rp	DN	L	I	Z	Art.
16	1/2	12	5	2,8	2,4	611.277.00.5
20	1/2	15	5,3	2,8	2,4	612.277.00.5

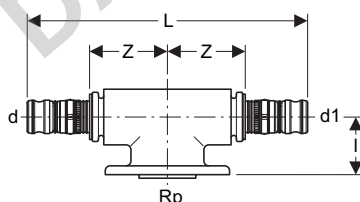Raccordo a T per cassette di risciacquo da incasso e moduli d'installazione

Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari - Da abbinare con cassetta di risciacquo Unica, moduli Combifix Italia e Duofix Italia - Per gli abbinamenti dei raccordi con le cassette e i moduli d'installazione vedere la tabella a pag. xxx del catalogo

Caratteristiche

Filetto femmina - Flangia di fissaggio



Materiale	Ottone
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

Dotazione

Controdado

d	Rp	d1	DN	L	I	Z	Art.
16	1/2	16	12	10	2,8	2,4	611.372.00.5
20	1/2	20	15	10,5	2,8	2,4	612.372.00.5

Raccordo a T uguale, PVDF



Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali



Caratteristiche

Impermeabile alla diffusione d'ossigeno

Materiale	PVDF
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

d	DN	L	L1	Z	Art.
16	12	9,6	4,8	2,2	621.310.00.5
20	15	10,1	5,1	2,2	622.310.00.5
26	20	11	5,5	2,2	623.310.00.5
32	25	12,8	6,4	2,6	624.310.00.5
40	32	15,2	7,6	3,2	625.310.00.5
50	40	17,6	8,8	3,8	626.310.00.5
63	50	23,2	11,6	4,8	627.310.00.5
75	65	29,3	14,6	5,9	628.310.00.5

Raccordo a T uguale, ottone



Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

Caratteristiche


Impermeabile alla diffusione d'ossigeno

Materiale	Ottone
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

Dotazione

O-Ring in EPDM

d	DN	L	L1	Z	Art.
16	12	8,8	4,4	1,8	611.310.00.5
20	15	10,1	5,1	2,2	612.310.00.5


Raccordo a T ridotto, PVDF

Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

Caratteristiche

Impermeabile alla diffusione d'ossigeno - Ridotto



Materiale

PVDF

Temperatura d'esercizio

0 - 70 °C

d	d1	d2	DN	L	L1	Z	Z1	Z2	Art.
16	20	16	12 / 15 / 12	9,6	5,1	2,2	2,2	2,2	622.313.00.5
20	16	20	15 / 12 / 15	10,1	4,8	2,2	2,2	2,2	622.311.00.5
20	20	16	15 / 15 / 12	9,9	5,1	2,2	2,2	2,2	622.312.00.5
20	16	16	15 / 12 / 12	9,9	4,8	2,2	2,2	2,2	622.314.00.5
20	26	20	15 / 20 / 15	11,3	5,5	2,8	2,2	2,8	623.318.00.5
26	16	26	20 / 12 / 20	10	5,2	1,7	2,6	1,7	623.311.00.5
26	20	26	20 / 15 / 20	11	5,7	2,2	2,8	2,2	623.315.00.5
26	26	20	20 / 20 / 15	11,5	5,8	2,2	2,2	2,8	623.316.00.5
26	20	20	20 / 15 / 15	10,9	5,7	2,2	2,8	2,5	623.317.00.5
32	16	32	25 / 12 / 25	11,6	5,5	2	2,9	2	624.311.00.5
32	20	26	25 / 15 / 20	11,5	6	2,2	3,1	2,2	624.314.00.5
32	26	26	25 / 20 / 20	11,7	5,9	2,3	2,6	2,3	624.316.00.5
32	20	32	25 / 15 / 25	11,6	6	2	3,1	2	624.317.00.5
32	26	32	25 / 20 / 25	12,2	5,9	2,3	2,6	2,3	624.319.00.5
40	20	40	32 / 15 / 32	13,2	6,4	2,2	3,5	2,2	625.317.00.5
40	26	40	32 / 20 / 32	13,8	6,5	2,5	3,2	2,5	625.319.00.5
40	32	40	32 / 25 / 32	14,4	7,2	2,8	3,2	2,8	625.321.00.5
50	26	50	40 / 20 / 40	15,4	7,1	2,7	3,8	2,7	626.317.00.5
50	32	50	40 / 25 / 40	16	7,6	3	3,8	3	626.319.00.5
50	40	40	40 / 32 / 32	16,2	8,2	3,4	3,8	3,4	626.320.00.5
50	40	50	40 / 32 / 40	16,8	8,2	3,4	3,8	3,4	626.321.00.5
63	26	63	50 / 20 / 50	19,2	7,9	2,8	4,6	2,8	627.316.00.5
63	32	63	50 / 25 / 50	19,8	8,6	3,1	4,8	3,1	627.320.00.5
63	40	63	50 / 32 / 50	20,8	9,2	3,6	4,8	3,6	627.321.00.5
63	50	63	50 / 40 / 50	22	9,8	4,2	4,8	4,2	627.322.00.5
75	26	75	65 / 20 / 65	23,5	8,9	3,1	5,5	3,1	628.316.00.5
75	32	75	65 / 25 / 65	24	8,8	3,3	5	3,3	628.320.00.5
75	40	75	65 / 32 / 65	24,9	9,9	3,7	5,5	3,7	628.321.00.5
75	50	75	65 / 40 / 65	25,9	10,8	4,2	5,8	4,2	628.322.00.5
75	63	75	65 / 50 / 65	27,7	12,7	5,2	6	5,2	628.323.00.5

Raccordo a T ridotto, ottone

Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

Caratteristiche

Impermeabile alla diffusione d'ossigeno - Ridotto

Materiale

Ottone



Temperatura d'esercizio

0 - 70 °C

Dotazione

O-Ring in EPDM

d	d1	d2	DN	L	L1	Z	Z1	Z2	Art.
20	16	20	15 / 12 / 15	10,1	4,8	2,2	2,2	2,2	612.311.00.5
20	20	16	15 / 15 / 12	9,9	5,1	2,2	2,2	2,2	612.312.00.5
20	16	16	15 / 12 / 12	9,9	4,8	2,2	2,2	2,2	612.314.00.5


Raccordo a T filettato femmina

Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

Caratteristiche

Filetto femmina

Materiale dal d 16 al 32

Ottone

Materiale dal d 40 al 75


Bronzo

Temperatura d'esercizio

0 - 70 °C

d	Rp	d1	DN	L	L1	Z	Z1	Art.
16	1/2	16	12	9,8	2,4	2,4	0,9	611.362.00.5
20	1/2	20	15	10,3	2,4	2,4	1,1	612.360.00.5
26	1/2	26	20	11,2	2,6	2,4	1,3	613.360.00.5
26	1/2	20	20	10,8	2,6	2,4	1,3	613.361.00.5
26	3/4	26	20	11,8	2,8	2,7	1,4	613.362.00.5
32	1/2	32	25	10,6	3	2,5	1,7	614.360.00.5
32	3/4	32	25	11,2	3,1	2,8	1,7	614.362.00.5
32	1	32	25	12	3,5	3,2	1,8	614.363.00.5
40	1/2	40	32	12	3,2	2,6	1,7	605.360.00.5
40	1	40	32	13,2	3,8	3,2	2,1	605.363.00.5
40	1 1/4	40	32	14,4	4	3,8	2,1	605.364.00.5
50	1 1/2	50	40	16,6	4,5	4,5	2,6	606.360.00.5
63	2	63	50	23,8	5,7	5,2	3,1	607.366.00.5
75	1	75	65	26,1	5,1	4,4	2,9	608.363.00.5

Giunto, PVDF



Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali



Caratteristiche

Impermeabile alla diffusione d'ossigeno

Materiale	PVDF
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

d	DN	L	Z	Art.
16	12	6,8	1,6	621.505.00.5
20	15	7,3	1,6	622.505.00.5
26	20	7,9	1,4	623.505.00.5
32	25	9	1,4	624.505.00.5
40	32	10,4	1,7	625.505.00.5
50	40	11,7	1,8	626.505.00.5
63	50	15,6	2	627.505.00.5
75	65	19,5	2,1	628.505.00.5

Giunto, ottone



Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

Caratteristiche

Impermeabile alla diffusione d'ossigeno

Materiale	Ottone
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C


Dotazione

O-Ring in EPDM

d	DN	L	Z	Art.
16	12	6,1	0,9	611.505.00.5
20	15	6,6	0,9	612.505.00.5



Riduzione, PVDF



Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali


Caratteristiche

Impermeabile alla diffusione d'ossigeno

Materiale	PVDF
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

d	d1	DN	L	Z	Art.
20	16	15 / 12	7,1	1,6	622.650.00.5
26	16	20 / 12	7,5	1,6	623.650.00.5
26	20	20 / 15	7,8	1,6	623.651.00.5
32	20	25 / 15	8,5	1,8	624.651.00.5
32	26	25 / 20	8,5	1,4	624.652.00.5
40	20	32 / 15	9	1,8	625.651.00.5
40	26	32 / 20	9,2	1,5	625.652.00.5
40	32	32 / 25	9,7	1,5	625.653.00.5
50	32	40 / 25	10,3	1,5	626.652.00.5
50	40	40 / 32	11,1	1,7	626.653.00.5
63	40	50 / 32	13,1	1,9	627.653.00.5
63	50	50 / 40	13,7	2	627.654.00.5
75	40	65 / 32	15,2	2,1	628.653.00.5
75	50	65 / 40	15,8	2,1	628.654.00.5
75	63	65 / 50	17,6	2,1	628.655.00.5

Riduzione, ottone



Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

Caratteristiche

Se non pressato perde - Impermeabile alla diffusione d'ossigeno


Materiale	Ottone
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

Dotazione

O-Ring in EPDM

d	d1	DN	L	Z	Art.
20	16	15 / 12	6,3	0,9	612.650.00.5

Tappo di chiusura



Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali - Terminali Mepla per chiusure definitive


Caratteristiche

Impermeabile alla diffusione d'ossigeno

Materiale	PVDF
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

d	DN	L	l1	Art.
16	12	3,4	2,6	621.000.00.5
20	15	3,7	2,9	622.000.00.5
26	20	4,2	3,3	623.000.00.5

Raccordo diritto filettato maschio



Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

Caratteristiche



Filetto maschio

Materiale dal d 16 al 32	Ottone
Materiale dal d 40 al 75	Bronzo
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

d	R	DN	H	L	Art.
16	1/2	12	2,8	5,4	611.535.00.5
20	1/2	15	3	5,7	612.535.00.5
20	3/4	15	3	5,9	612.536.00.5
26	1/2	20	3	6,3	613.535.00.5
26	3/4	20	3,1	6,4	613.536.00.5
26	1	20	3,4	6,7	613.537.00.5
32	1	25	3,5	6,4	614.537.00.5
40	1	32	3,7	7,1	605.537.00.5
40	1 1/4	32	4	7,4	605.538.00.5
50	1 1/2	40	4,2	8	606.537.00.5
63	2	50	5	11,7	607.539.00.5
75	2 1/2	65	6	14,7	608.541.00.5



Raccordo diritto filettato femmina



Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali



Caratteristiche

Filetto femmina

Materiale dal d 16 al 32	Ottone
Materiale dal d 40 al 75	Bronzo
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

d	Rp	DN	L	Z	Art.
16	1/2	12	5,6	1,8	611.555.00.5
20	1/2	16	5,9	1,8	612.555.00.5
20	3/4	16	6,1	1,9	612.556.00.5
26	3/4	20	6,6	1,9	613.556.00.5
26	1	20	7,1	2,2	613.557.00.5
32	1	25	6,7	2,2	614.557.00.5
40	1	32	7,5	2,4	605.557.00.5
40	1 1/4	32	7,7	2,4	605.558.00.5
50	1 1/2	40	8,8	2,7	606.559.00.5
63	2	50	12,7	3,3	607.560.00.5
75	2 1/2	65	14,7	2,9	608.561.00.5

Raccordo svitabile



Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali



Caratteristiche

Sede piana - Svitabile

Materiale	Bronzo
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

d	DN	L	Z	Art.
16	12	9,1	4,1	601.571.00.5
20	15	9,9	4,4	602.571.00.5
26	20	11	4,6	603.571.00.5
32	25	11,5	5,8	604.571.00.5
40	32	13,1	6,3	605.571.00.5
50	40	14,3	6,7	606.571.00.5
63	50	20,8	7,4	607.571.00.5

Raccordo diritto svitabile



Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

Caratteristiche

Impermeabile alla diffusione d'ossigeno - Collegamento a vite, guarnizione sede piana - Svitabile

Materiale

Bronzo


Temperatura d'esercizio

0 - 70 °C

Dotazione

O-Ring in EPDM - Guarnizione sede piatta

d	DN	G	L	I	Z	Art.
16	12	1/2	5,2	4,4	1,9	601.582.00.5
16	12	3/4	4,9	3,9	1,4	601.583.00.5
20	15	1/2	5,6	4,9	2,2	602.582.00.5
20	15	3/4	5,2	4,3	1,3	602.583.00.5
20	15	1 1/2	5,7	4,4	1,7	602.585.00.5
26	20	1/2	6,3	5,5	2,4	603.582.00.5
26	20	3/4	6,2	5,4	2,3	603.583.00.5
26	20	1	5,6	4,8	1,5	603.584.00.5
26	20	1 1/2	6,2	4,9	1,7	603.585.00.5
32	25	3/4	6,1	5,3	2,5	604.583.00.5
32	25	1	6,7	4,8	2,9	604.584.00.5
32	25	1 1/4	5,9	4,5	1,6	604.586.00.5
32	25	1 1/2	5,8	4,6	1,7	604.585.00.5
40	32	1 1/4	7,6	6,5	3,1	605.589.00.5
40	32	1 1/2	6,5	5,2	1,8	605.585.00.5
50	40	2	6,8	6	2,1	606.581.00.5
50	40	1 1/2	8,2	7,1	3,3	606.585.00.5
63	50	2	11,5	10,3	3,6	607.581.00.5


Cartella con profilo DN 65

Campo di applicazione



Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

Caratteristiche

PN6 e PN10

Materiale	Bronzo
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C


d	d1	d2	DN	L	L1	Z	Art.
75	115	95	65	15,2	0,6	6,6	608.520.00.5

Giunto lungo scorrevole

Campo di applicazione

Per riparazioni d'impianti - Per ampliamenti d'impianti - Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

Materiale	Bronzo
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

d	DN	L	Z	Art.
16	12	12,3	6,6	601.575.00.5
20	15	13,4	7,3	602.575.00.5
26	20	15,3	8,2	603.575.00.5
32	25	14,2	7,5	604.575.00.5
40	32	16,8	8,7	605.575.00.5
50	40	18,8	9,3	606.575.00.5

Giunto di collegamento Mepla - Mapress

Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali - Per collegare Mepla a Mapress Acciaio Inox, Mapress Rame o Mapress Acciaio al Carbonio - Non adatto per brasatura - Non adatto per collegamento a stringere

Materiale

Bronzo

Temperatura d'esercizio




0 - 70 °C

d	d1	DN	L	Z	Art.
16	15	12	5,9	1,2	601.508.00.5
20	18	15	6,1	1,2	602.508.00.5
20	22	15	6,2	1,2	602.509.00.5
26	22	20	6,7	1,2	603.508.00.5
32	28	25	6,6	1,3	604.508.00.5
40	35	32	7,5	1,3	605.508.00.5
50	42	40	10,1	3,1	606.508.00.5
63	54	50	13,6	3,2	607.508.00.5



Geberit Mepla: collettori e rubinetti

Set collettore complanare Compact per Mepla e PushFit



Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari - Per collegamento con sistema Geberit Mepla o sistema Geberit PushFit

Caratteristiche

Max 5 uscite per acqua fredda e 4 uscite per acqua calda - Partenze dal collettore con connessione "click" a spina mobile

Materiale collettore	Ottone
Materiale scatola	ABS



Dotazione

1 collettore (4x) con rubinetto ad intercettazione integrato, 1 collettore (3x) con rubinetto ad intercettazione integrato, una scatola di protezione, un cappuccio protezione cantiere, 4 staffe di regolazione scatola

Non compreso: placca, raccordi

B	X	H	h	L	PN	Art.
26,2	0,8	7,5	3	17,5	10	612.420.00.2

Set placca con cappuccio per collettore Compact



Campo di applicazione



Per collettore complanare Compact - Per rubinetti d'intercettazione

Dotazione

1 Placca, 2 cappucci cromati, 1 chiave di manovra - Due inserti di identificazione rosso / blu

B	L	Colore	Art.
8	12	bianco	612.432.11.1
8	12	cromo lucido	612.432.21.1
8	12	cromo opaco	612.432.46.1

Set placca con manopole per collettore Compact



Campo di applicazione


Per collettore complanare Compact - Per rubinetti d'intercettazione

Dotazione

1 placca, 2 manopole cromate complete di viti di fissaggio, 2 inserti di identificazione rosso / blu

B	L	Colore	Art.
8	12	bianco	612.433.11.1
8	12	cromo lucido	612.433.21.1
8	12	cromo opaco	612.433.46.1

Raccordo diritto Mepla per collettore Compact



Campo di applicazione

Per collegare collettore complanare Compact con tubo Geberit Mepla

Caratteristiche

Con connessione "click" a spina mobile


Materiale

Ottone

d	D	L	Z	Art.
16	2,1	5	2,4	612.424.00.5
20	2,1	5,3	2,4	612.425.00.5
26	2,1	5,8	2,4	612.426.00.5



Gomito 90° Mepla per collettore Compact



Campo di applicazione

Per collegare collettore complanare Compact con tubo Geberit Mepla

Caratteristiche


Con connessione "click" a spina mobile

Materiale

Ottone

d	D	L	L1	Z	Art.
16	2,1	4,8	2,2	2,2	612.427.00.5
20	2,1	5,2	2,2	2,4	612.428.00.5

Raccordo a T 90° Mepla per collettore Compact



Campo di applicazione

Per collegare collettore complanare Compact con tubo Geberit Mepla

Caratteristiche


Con connessione "click" a spina mobile

Materiale

Ottone

d	d1	di	L	L1	Z	Z1	Art.
16	16	21	6,5	4,8	3,9	2,2	612.429.00.5
20	16	21	6,9	4,8	4,1	2,2	612.430.00.5
20	20	21	7,1	5,3	4,2	2,4	612.419.00.5

Tappo per collettore Compact



Campo di applicazione

Per collettore complanare Compact

Caratteristiche

Con connessione "click" a spina mobile

Materiale

Ottone



D

2,1

Art.

612.431.00.1

Collettore a 2 vie



Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali - Uscite per allacciamento Eurocono G 3/4"

Caratteristiche

Partenze dal collettore con sede conica

Materiale

Ottone



Temperatura d'esercizio

0 - 70 °C

R	Rp1	G	a	H	H1	L	I	I1	Z	Art.
3/4	3/4	3/4	5	3,2	2,8	10,9	1,4	1,4	1,4	612.422.00.1
1	1	3/4	5	3,2	3,1	11	1,7	1,7	1,1	613.422.00.1



Collettore a 3 vie



Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali - Uscite per allacciamento Eurocono G 3/4"



Caratteristiche

Partenze dal collettore con sede conica

Materiale	Ottone
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

R	Rp1	G	a	H	H1	L	I	I1	Z	Art.
3/4	3/4	3/4	5	3,2	2,8	16	1,4	1,4	1,4	612.423.00.1
1	1	3/4	5	3,2	3,1	16	1,7	1,7	1,1	613.423.00.1

Raccordo d'allacciamento Eurocono



Campo di applicazione

Per collettori e valvole radiatori con attacco Eurocono G3/4" - Per tubo multistrato Geberit Mepla


Caratteristiche

Dado nichelato - Resistente alla dezincatura - Collegamento con dado a stringere

Materiale	Ottone
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

d	G	DN	Dimensioni tubo multistrato	Art.
16	3/4	12	16 x 2,25	641.534.22.2
20	3/4	15	20 x 2,5	642.534.22.2

Cappuccio per collettori



Campo di applicazione


Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali - Per collettori

Materiale Ottone

Temperatura d'esercizio 0 - 70 °C

Rp	L	I	SW	Art.
3/4	2,1	1,5	34	612.481.00.1
1	2,4	1,7	38	613.481.00.1

Tappo per collettori



Campo di applicazione



Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali - Per collettori

Materiale Ottone

Temperatura d'esercizio 0 - 70 °C

R	H	I	SW	Art.
3/4	2,6	1,5	27	612.480.00.1
1	2,9	1,7	34	613.480.00.1

Raccordo diritto Mepla per collettori



Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali - Per collettori e valvole radiatori con attacco Eurocono G3/4"

Caratteristiche

Sede conica



Materiale Ottone

Temperatura d'esercizio 0 - 70 °C

d	G	L	Z	Art.
16	3/4	4,7	1,2	611.623.00.5
20	3/4	5	1,2	612.623.00.5



Rubinetto d'intercettazione Mepla con cappuccio



Campo di applicazione

Per impianti di acqua potabile - Per impianti di riscaldamento - Per l'installazione ad incasso

Caratteristiche

Passaggio totale, nessuna zona di ristagno - Sfera in ottone cromato - Parti interne sostituibili - Rosone cromato



Materiale	Ottone
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

Dotazione

Movimento con chiave a leva - Rosone di copertura con cappuccio di chiusura, cromato

d	DN	L	L1	Z	PN	Art.
16	12	10,1	7,5	2,4	10	611.021.21.1
20	15	10,7	7,6	2,5	10	612.021.21.1
26	20	11,7	7,6	2,5	10	613.021.21.1

Rubinetto d'intercettazione Mepla con manopola



Campo di applicazione

Per impianti di acqua potabile - Per impianti di riscaldamento - Per l'installazione ad incasso

Caratteristiche

Passaggio totale, nessuna zona di ristagno - Sfera in ottone cromato - Parti interne sostituibili - Rosone cromato




Materiale	Ottone
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

Dotazione

Movimento con manopola - Rosone e manopola di copertura - Contrassegno con colori: rosso, blu, verde

d	DN	L	L1	Z	PN	Art.
16	12	10,1	10,2	2,4	10	611.011.21.1
20	15	10,7	10,3	2,5	10	612.011.21.1
26	20	11,7	10,3	2,5	10	613.011.21.1

Set per fissaggio rubinetti d'intercettazione

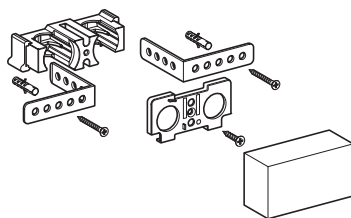

Campo di applicazione



Per il fissaggio di rubinetti d'intercettazione Mepla, PushFit e Mapress DN 12 - DN 15

Dotazione

Protezione per cantiere - Materiale di fissaggio

DN	Art.
12-15	601.750.00.1

Valvola a sfera Mepla con leva



Campo di applicazione

Per impianti di acqua potabile - Per impianti di riscaldamento - Per l'installazione esterna

Caratteristiche

Passaggio totale, nessuna zona di ristagno - Sfera in ottone cromato - Parti interne sostituibili

Materiale	Ottone
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C



Dotazione

Leva - Contrassegno con colori: rosso, blu, verde

d	DN	L	L1	L2	Z	PN	Art.
16	12	10,1	6	9,5	2,4	10	611.061.00.1
20	15	10,6	6	9,5	2,5	10	612.061.00.1
26	20	11,6	6	9,5	2,5	10	613.061.00.1
32	25	11,8	6,5	9,5	3	10	614.061.00.1



Kit di prolunga per rubinetto d'intercettazione



Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali - Per rubinetto d'intercettazione Mepla, PushFit e Mapress -
Per collettore complanare Compact

Caratteristiche

Possibilità di unire più prolunghe



Materiale	Ottone cromato
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

Dotazione

Vite di fissaggio

DN	L	Art.
12 / 15 / 20	2,3	612.060.00.1

Kit di prolunga per valvola a sfera



Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali - Per valvole a sfera Mepla e Mapress


Materiale	Alluminio
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

Dotazione

Vite di fissaggio - Prolunga

DN	L	Art.
15-20	2,3	241.314.00.1

Kit di prolunga per valvola a sfera



Campo di applicazione

Per valvole a sfera Mepla e Mapress

Dotazione



Prolunga - Vite di fissaggio

DN	L	Art.
25 / 32	5	610.059.00.1
40 / 50	5	610.060.00.1



Geberit PushFit e Geberit PushFitTherm: tubi multistrato

Tubo multistrato Geberit PushFit



Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa - Non idoneo per pressare con sistema Geberit Mepla

Caratteristiche




Rivestimento interno in polietilene reticolato - Rivestimento esterno di colore grigio - Stabilità nella forma - Piegabile a mano - Impermeabile alla diffusione d'ossigeno

Temperatura massima d'esercizio	70 °C
Materiale	PE-Xb/Al/PE-RT
Dilatazione termica	0,029 mm/(m·K)
Rugosità della superficie interna	7 µm
Conduttività termica del tubo	0,41 W/(m·K)

Dotazione

Fornito in rotoli

d	di	DN	s	L (m)	Art.
16	12	12	2	50	650.101.00.1
16	12	12	2	120	650.102.00.2
20	16	15	2	50	651.101.00.1
20	16	15	2	100	651.102.00.1
25	20	20	2,5	50	652.101.00.1

Tubo multistrato Geberit PushFit con isolamento

Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa - Non idoneo per pressare con sistema Geberit Mepla

Caratteristiche




Rivestimento interno in polietilene reticolato - Rivestimento esterno di colore grigio - Stabilità nella forma - Piegabile a mano - Impermeabile alla diffusione d'ossigeno - Isolamento in polietilene espanso - Pellicola esterna di protezione di colore blu

Temperatura massima d'esercizio	70 °C
Materiale	PE-Xb/Al/PE-RT
Dilatazione termica	0,029 mm/(m·K)
Rugosità della superficie interna	7 µm
Conducibilità termica del tubo	0,41 W/(m·K)
Conducibilità termica dell'isolamento	0,04 W/(m·K)

Dotazione

Fornito in rotoli

d	di	D	DN	s	L (m)	Spessore Isolamento	Art.
16	12	2,8	12	2	50	6	650.121.00.1
16	12	3,6	12	2	50	10	650.131.00.1
20	16	3,2	15	2	50	6	651.121.00.1
20	16	4	15	2	50	10	651.131.00.1
25	20	3,7	20	2,5	25	6	652.120.00.1
25	20	4,5	20	2,5	25	10	652.130.00.1


Tubo multistrato Geberit PushFitTherm

Campo di applicazione

Per impianti di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa - Non idoneo per acqua potabile - Non idoneo per pressare con sistema Geberit Mepla

Caratteristiche

Stabilità nella forma - Piegabile a mano - Impermeabile alla diffusione d'ossigeno - Rivestimento esterno di colore grigio




Temperatura massima d'esercizio per impianti di riscaldamento 70 °C

Materiale	PE-Xb/Al/PE-RT
Dilatazione termica	0,029 mm/(m·K)
Rugosità della superficie interna	7 µm
Conduttività termica del tubo	0,41 W/(m·K)

Dotazione

Fornito in rotoli

d	di	DN	s	L (m)	Art.
16	12	12	2	120	650.202.00.2
16	12	12	2	250	650.203.00.2
20	16	15	2	100	651.202.00.1
25	20	20	2,5	50	652.201.00.1

Tubo multistrato Geberit PushFitTherm con isolamento

Campo di applicazione

Per impianti di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa - Non idoneo per acqua potabile - Non idoneo per pressare con sistema Geberit Mepla

Caratteristiche

Stabilità nella forma - Piegabile a mano - Impermeabile alla diffusione d'ossigeno - Isolamento in polietilene espanso - Pellicola esterna di protezione di colore rosso

Temperatura massima d'esercizio per impianti di riscaldamento

70 °C

Materiale	PE-Xb/Al/PE-RT
Dilatazione termica	0,029 mm/(m·K)
Rugosità della superficie interna	7 µm
Conduttività termica del tubo	0,41 W/(m·K)
Conduttività termica dell'isolamento	0,04 W/(m·K)

Dotazione


Fornito in rotoli - Isolamento

d	di	D	DN	s	L (m)	Spessore Isolamento	Art.
16	12	2,8	12	2	50	6	650.221.00.1
16	12	3,6	12	2	50	10	650.222.00.1
20	16	3,2	15	2	50	6	651.221.00.1
20	16	4	15	2	50	10	651.222.00.1
25	20	3,7	20	2,5	25	6	652.220.00.1
25	20	4,5	20	2,5	25	10	652.222.00.1



Geberit PushFit: raccordi

Gomito flangiato



Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari

Caratteristiche

Indicatore ottico verde - Filetto femmina - 3 punti di fissaggio

Materiale




Ottone

Temperatura d'esercizio

0 - 70 °C

d	Rp	DN	L	L1	I	Z	Art.
16	1/2	12	5,9	3,6	1,8	3,3	650.291.00.1
16	1/2	12	5,9	5,2	1,8	3,3	650.297.00.1
20	1/2	15	6	3,6	1,8	3,4	651.291.00.1
20	1/2	15	6	5,2	1,8	3,4	651.297.00.1

Gomito flangiato con T disassato



Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari

Caratteristiche

Indicatore ottico verde - Filetto femmina - 3 punti di fissaggio




Materiale

Ottone

Temperatura d'esercizio

0 - 70 °C

d	Rp	DN	h	L	L1	I	Z	Art.
20	1/2	15	3,5	3,7	10,7	1,9	2,8	651.293.00.1

Gomito flangiato con doppio allacciamento a 90°

Campo di applicazione


Per impianti idrosanitari

Caratteristiche

Indicatore ottico verde - Filetto femmina - 3 punti di fissaggio

Materiale	Ottone
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

d	Rp	DN	L	L1	I	I1	Z	Art.
20	1/2	15	6,7	3,6	1,8	1,3	4,1	651.295.00.1

Gomito 90° con filetto maschio

Campo di applicazione


Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa

Caratteristiche

Indicatore ottico verde - Impermeabile alla diffusione d'ossigeno - Filetto maschio

Materiale	Ottone
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

d	R	DN	H	L	Z	Art.
16	3/8	12	3,2	5,7	3,1	650.260.00.1
16	1/2	12	3,2	5,7	3,1	650.261.00.1
20	3/8	15	3,3	5,8	3,2	651.260.00.1
20	1/2	15	3,3	5,8	3,2	651.261.00.1
20	3/4	20	3,8	6,5	3,6	651.262.00.1
25	3/4	20	3,8	6,5	3,6	652.262.00.1
25	1	20	3,8	6,5	3,6	652.263.00.1


Gomito 90° con filetto femmina

Campo di applicazione



Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa

Caratteristiche

Indicatore ottico verde - Impermeabile alla diffusione d'ossigeno - Filetto femmina

Materiale	Ottone
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

d	Rp	DN	H	L	Z	Art.
16	3/8	12	3,2	5,7	3,1	650.269.00.1
16	1/2	12	3,2	5,7	3,1	650.271.00.1
20	3/8	15	3,3	5,8	3,2	651.269.00.1
20	1/2	15	3,3	5,8	3,2	651.271.00.1
20	3/4	15	3,6	6,1	3,6	651.272.00.1
25	3/4	20	3,8	6,5	3,6	652.272.00.1

Gomito 90° per cassette di risciacquo da incasso e moduli d'installazione

Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari - Da abbinare con cassetta di risciacquo Unica, moduli Combifix Italia e Duofix Italia - Per gli abbinamenti dei raccordi con le cassette e i moduli d'installazione vedere la tabella a pag. 641 del catalogo

Caratteristiche

Indicatore ottico verde - Filetto femmina



Materiale	Ottone
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

Dotazione

Controdado - O-Ring in EPDM

d	Rp	DN	L	I	Z	Art.
16	1/2	12	5,7	2,8	3,1	650.292.00.1
20	1/2	15	5,9	2,8	3,3	651.292.00.1

Raccordo a T per cassette di risciacquo da incasso e moduli d'installazione



Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari - Da abbinare con cassetta di risciacquo Unica, moduli Combifix Italia e Duofix Italia - Per gli abbinamenti dei raccordi con le cassette e i moduli d'installazione vedere la tabella a pag. 641 del catalogo

Caratteristiche

Indicatore ottico verde - Filetto femmina


Materiale	Ottone
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

Dotazione

Controdado - O-Ring in EPDM

d	Rp	DN	L	I	Z	Art.
16	1/2	12	11,3	2,8	3,1	650.296.00.1
20	1/2	15	11,7	2,8	3,3	651.296.00.1

Raccordo diritto filettato femmina



Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa

Caratteristiche


Indicatore ottico verde - Impermeabile alla diffusione d'ossigeno - Filetto femmina

Materiale	Ottone
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

d	Rp	DN	H	L	Z	Art.
16	3/8	12	3,1	5,6	1,8	650.560.00.1
16	1/2	12	3,2	5,8	1,7	650.561.00.1
20	3/8	15	3	5,6	1,7	651.560.00.1
20	1/2	15	3,1	5,8	1,6	651.561.00.1
20	3/4	15	3,5	6,1	1,9	651.562.00.1
25	3/4	20	3,5	6,4	1,9	652.562.00.1
25	1	20	4,1	7	2,1	652.563.00.1



Raccordo diritto filettato maschio



Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa


Caratteristiche

Indicatore ottico verde - Impermeabile alla diffusione d'ossigeno - Filetto maschio

Materiale	Ottone
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

d	R	DN	H	L	Z	Art.
16	3/8	12	3,6	6,1	2,4	650.550.00.1
16	1/2	12	3,7	6,3	2,4	650.551.00.1
20	3/8	15	3,7	6,3	2,5	651.550.00.1
20	1/2	15	3,8	6,5	2,5	651.551.00.1
20	3/4	15	3,9	6,5	2,5	651.552.00.1
25	3/4	20	4,1	7	2,7	652.552.00.1
25	1	20	4,3	7,2	2,6	652.553.00.1

Raccordo diritto svitabile



Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa

Caratteristiche

Indicatore ottico verde - Impermeabile alla diffusione d'ossigeno - Collegamento a vite, guarnizione sede piana - Svitabile


Materiale	Bronzo
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

Dotazione

Guarnizione sede piatta

d	DN	G	L	Z	Art.
20	15	1/2	6,7	3,3	651.581.00.1
25	20	3/4	7,3	3,6	652.582.00.1
25	20	1	7,7	3,8	652.583.00.1

Giunto



Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa


Caratteristiche

Collegamento senza attrezzi - Indicatore ottico verde - Impermeabile alla diffusione d'ossigeno

Materiale	PVDF
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

d	DN	L	Z	Art.
16	12	7,4	2,4	650.500.00.1
20	15	7,7	2,6	651.500.00.1
25	20	8,7	2,9	652.500.00.1

Riduzione



Campo di applicazione


Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa

Caratteristiche

Collegamento senza attrezzi - Indicatore ottico verde - Impermeabile alla diffusione d'ossigeno

Materiale	PVDF
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

d	d1	DN	L	Z	Art.
20	16	15 / 12	7,6	2,5	651.650.00.1
25	16	20 / 12	8,2	2,7	652.650.00.1
25	20	20 / 15	8,6	2,8	652.651.00.1


Gomito 90°

Campo di applicazione



Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa

Caratteristiche

Collegamento senza attrezzi - Indicatore ottico verde - Impermeabile alla diffusione d'ossigeno

Materiale	PVDF
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

d	DN	L	Z	Art.
16	12	4,9	2,4	650.270.00.1
20	15	5,3	2,7	651.270.00.1
25	20	6,1	3,2	652.270.00.1

Raccordo a T uguale

Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa


Caratteristiche

Collegamento senza attrezzi - Indicatore ottico verde - Impermeabile alla diffusione d'ossigeno

Materiale	PVDF
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

d	DN	L	L1	Z	Art.
16	12	9,8	4,9	2,4	650.310.00.1
20	15	10,5	5,3	2,7	651.310.00.1
25	20	12,2	6,1	3,2	652.310.00.1

Raccordo a T ridotto



Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa



Caratteristiche

Collegamento senza attrezzi - Indicatore ottico verde - Impermeabile alla diffusione d'ossigeno

Materiale	PVDF
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

d	d1	d2	DN	L	L1	Z	Z1	Z2	Art.
20	16	20	15 / 12 / 15	10,1	5,2	2,5	2,6	2,5	651.311.00.1
20	20	16	15 / 15 / 12	10,4	5,3	2,7	2,7	2,6	651.312.00.1
20	16	16	15 / 12 / 12	9,9	5,2	2,5	2,6	2,4	651.314.00.1
25	16	25	20 / 12 / 20	11	5,5	2,6	2,9	2,6	652.311.00.1
25	20	25	20 / 15 / 20	11,4	5,6	2,8	3	2,8	652.315.00.1
25	25	20	20 / 20 / 15	11,7	6,1	3,2	3,2	3	652.316.00.1
25	20	20	20 / 15 / 15	11	5,6	2,8	3	2,7	652.317.00.1

Raccordo a T con filetto in pancia



Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa

Caratteristiche

Indicatore ottico verde - Impermeabile alla diffusione d'ossigeno - Filetto femmina


Dotazione

O-Ring in EPDM

d	Rp	d1	DN	L	L1	Z	Z1	Art.
16	1/2	16	12	11,4	2,6	3,1	1,1	650.361.00.1
20	1/2	20	15	11,6	2,8	3,2	1,3	651.361.00.1
25	3/4	25	20	13	3,2	3,6	1,6	652.362.00.1



Giunto di collegamento PushFit-Mepla



Campo di applicazione

Per collegare con sistema pressfitting Geberit Mepla - Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa


Caratteristiche

Indicatore ottico verde - Impermeabile alla diffusione d'ossigeno

Materiale	PVDF
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

d	d1	DN	L	Z	Art.
16	16	12	7	1,8	650.671.00.1
20	20	15	7,4	2	651.672.00.1
25	26	20	8,4	2,2	652.673.00.1

Giunto di collegamento PushFit-Mapress MM



Campo di applicazione

Per collegare con sistema Geberit Mapress - Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa

Caratteristiche



Impermeabile alla diffusione d'ossigeno

Materiale	Bronzo
-----------	--------

d	d1	DN	L	I	Z	Materiale	Art.
16	15	12	5,5	2,5	0,8	Bronzo	650.692.00.1
20	18	15	5,6	2,6	0,8	Bronzo	651.693.00.1
20	22	15 / 20	5,7	2,6	0,8	Bronzo	651.694.00.1
25	22	20	6	2,8	0,9	Bronzo	652.694.00.1

Geberit PushFit: collettori e rubinetti

Rubinetto di intercettazione Compact con cappuccio



Campo di applicazione

Per collegamento con sistema Geberit Mepla o sistema Geberit PushFit - Per l'installazione ad incasso

Caratteristiche

Passaggio totale, nessuna zona di ristagno - Sfera in ottone cromato - Parti interne sostituibili - Rosone cromato

Materiale



Ottone

Dotazione

Movimento con chiave a leva - Rosone di copertura con cappuccio di chiusura, cromato - O-Ring in EPDM - Stampigliato con colori rosso/blu

D	DN	H	L	PN	Art.
2,1	15	3,4	10,3	10	612.012.21.1

Rubinetto di intercettazione Compact con manopola



Campo di applicazione

Per collegamento con sistema Geberit Mepla o sistema Geberit PushFit - Per l'installazione ad incasso

Caratteristiche

Passaggio totale, nessuna zona di ristagno - Sfera in ottone cromato - Parti interne sostituibili - Rosone cromato

Materiale

Ottone




Dotazione

Movimento con manopola - Rosone di copertura - O-Ring in EPDM - Stampigliato con colori rosso/blu

D	DN	H	L	PN	Art.
2,1	15	3,4	7,6	10	612.022.21.1



Set per fissaggio rubinetti d'intercettazione

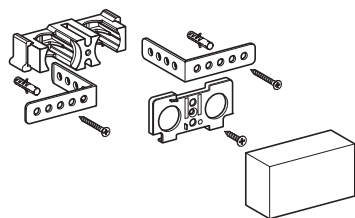

Campo di applicazione



Per il fissaggio di rubinetti d'intercettazione Mepla, PushFit e Mapress DN 12 - DN 15

Dotazione

Protezione per cantiere - Materiale di fissaggio

DN	Art.
12-15	601.750.00.1

Kit di prolunga per rubinetto d'intercettazione



Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali - Per rubinetto d'intercettazione Mepla, PushFit e Mapress - Per collettore complanare Compact

Caratteristiche

Possibilità di unire più prolunghe




Materiale	Ottone cromato
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

Dotazione

Vite di fissaggio

DN	L	Art.
12 / 15 / 20	2,3	612.060.00.1

Set collettore complanare Compact per Mepla e PushFit



Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari - Per collegamento con sistema Geberit Mepla o sistema Geberit PushFit

Caratteristiche

Max 5 uscite per acqua fredda e 4 uscite per acqua calda - - Partenze dal collettore con connessione "click" a spina mobile

Materiale	Ottone
Materiale scatola	ABS



Dotazione

1 collettore (4x) con rubinetto ad intercettazione integrato, 1 collettore (3x) con rubinetto ad intercettazione integrato, una scatola di protezione, un cappuccio protezione cantiere, 4 staffe di regolazione scatola

Non compreso: placca, raccordi

B	X	H	h	L	Art.
26,2	0,8	7,5	3	17,5	612.420.00.2

Set placca con cappuccio per collettore Compact



Campo di applicazione

Per collettore complanare Compact - Per rubinetti d'intercettazione

Materiale	Materia sintetica
-----------	-------------------



Dotazione

1 Placca, 2 cappucci cromati, 1 chiave di manovra - 2 inserti di identificazione rosso / blu

B	L	Colore	Art.
8	12	bianco	612.432.11.1
8	12	cromato lucido	612.432.21.1
8	12	cromosatinato	612.432.46.1



Set placca con manopole per collettore Compact



Campo di applicazione

Per collettore complanare Compact - Per rubinetti d'intercettazione

Materiale


Materia sintetica

Dotazione

1 placca, 2 manopole cromate complete di viti di fissaggio, 2 inserti di identificazione rosso / blu

B	L	Colore	Art.
8	12	bianco	612.433.11.1
8	12	cromato lucido	612.433.21.1
8	12	cromosatinato	612.433.46.1

Raccordo diritto PushFit per collettore Compact



Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa

Materiale

Ottone

Temperatura d'esercizio



0 - 70 °C

Dotazione

O-Ring in EPDM

d	DN	di	L	Z	Art.
16	12	21	5,5	2,9	612.434.00.1
20	15	21	5,7	3,1	612.435.00.1
25	20	21	6,3	3,4	612.436.00.1

Raccordo 90° PushFit per collettore Compact



Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa

Materiale

Ottone

Temperatura d'esercizio



0 - 70 °C

Dotazione

O-Ring in EPDM

d	DN	di	L	L1	Z	Art.
16	12	21	5,3	2,4	2,8	612.437.00.1
20	15	21	5,5	2,5	3	612.438.00.1

Raccordo a T 90° PushFit per collettore Compact



Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa

Materiale

Ottone

Temperatura d'esercizio

0 - 70 °C

Dotazione

O-Ring in EPDM

d	d1	DN	di	L	L1	Z	Z1	Art.
16	16	12/12	21	7,9	5,3	5,4	2,8	612.439.00.1
20	16	15/12	21	8	5,3	5,5	2,8	612.440.00.1
20	20	15/15	21	8	5,4	5,5	2,9	612.441.00.1



Tappo per collettore Compact



Campo di applicazione

Per collettore complanare Compact - Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa

Materiale	Ottone
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

Caratteristiche


Con connessione "click" a spina mobile

Dotazione

O-Ring in EPDM

D	Art.
2,1	612.431.00.1

Raccordo filetto maschio per collettore Compact



Campo di applicazione

Per collettore complanare Compact - Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa

Materiale	Ottone
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

Caratteristiche


Filetto maschio - Con connessione "click" a spina mobile

Dotazione

O-Ring in EPDM

R	di	L	Art.
1/2	21	3,3	612.081.00.1
3/4	21	3,3	612.082.00.1

Raccordo filetto femmina per collettore Compact



Campo di applicazione

Per collettore complanare Compact - Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa

Materiale	Ottone
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

Caratteristiche


Filetto femmina - Con connessione "click" a spina mobile

Dotazione

O-Ring in EPDM

Rp	di	L	Art.
1/2	21	3,3	612.091.00.1

Raccordo diritto eurocono, filetto maschio



Campo di applicazione

Per collettore complanare Compact - Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa

Materiale	Ottone
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C


Caratteristiche

Filetto maschio

Dotazione

O-Ring in EPDM

G	di	L	Art.
3/4	21	2,5	612.442.00.1


Gomito 90° eurocono, filetto maschio

Campo di applicazione

Per collettore complanare Compact - Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa

Materiale	Ottone
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C



Caratteristiche

Filetto maschio - Con connessione "click" a spina mobile

Dotazione

O-Ring in EPDM

G	di	L	L1	Art.
3/4	21	2,7	2,4	612.443.00.1

Raccordo a T 90° eurocono, filetto maschio

Campo di applicazione

Per collettore complanare Compact - Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa

Materiale	Ottone
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

Caratteristiche



Filetto maschio - Con connessione "click" a spina mobile

Dotazione

O-Ring in EPDM

G	di	L	L1	Art.
3/4	21	5,1	2,9	612.444.00.1

Collettore a 2 vie



Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali - Uscite per allacciamento Eurocono G 3/4"



Caratteristiche

Partenze dal collettore con sede conica

Materiale	Ottone
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

R	Rp1	G	a	H	H1	L	I	I1	Z	Art.
3/4	3/4	3/4	5	3,2	2,8	10,9	1,4	1,4	1,4	612.422.00.1
1	1	3/4	5	3,2	3,1	11	1,7	1,7	1,1	613.422.00.1

Collettore a 3 vie



Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali - Uscite per allacciamento Eurocono G 3/4"

Caratteristiche



Partenze dal collettore con sede conica

Materiale	Ottone
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

R	Rp1	G	a	H	H1	L	I	I1	Z	Art.
3/4	3/4	3/4	5	3,2	2,8	16	1,4	1,4	1,4	612.423.00.1
1	1	3/4	5	3,2	3,1	16	1,7	1,7	1,1	613.423.00.1



Raccordo diritto PushFit per collettori



Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali - Per collettori e valvole radiatori con attacco Eurocono G3/4"

Caratteristiche

Sede conica


Materiale	Bronzo
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

Dotazione

Raccordo - O-Ring in EPDM

d	G	DN	H	Art.
20	3/4	15	3,1	651.624.00.1

Raccordo d'allacciamento Eurocono



Campo di applicazione

Per i tubi multistrato del sistema Geberit PushFit - Per collettori e valvole radiatori con attacco Eurocono G3/4"


Caratteristiche

Dado nichelato - Resistente alla dezincatura - Collegamento con dado a stringere - Filetto femmina

Materiale	Ottone
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

d	G	DN	Colore	Dimensioni tubo multistrato	Art.
16	3/4	12	nichelato	16x2	650.534.22.2
20	3/4	16	nichelato	20x2	651.534.22.2

Cappuccio per collettori



Campo di applicazione


Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali - Per collettori

Materiale Ottone

Temperatura d'esercizio 0 - 70 °C

Rp	L	I	SW	Art.
3/4	2,1	1,5	34	612.481.00.1
1	2,4	1,7	38	613.481.00.1

Tappo per collettori



Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali - Per collettori

Materiale Ottone


Temperatura d'esercizio 0 - 70 °C

R	H	I	SW	Art.
3/4	2,6	1,5	27	612.480.00.1
1	2,9	1,7	34	613.480.00.1



Geberit Mepla e Geberit PushFit: accessori

Flangia libera DN 65



Campo di applicazione

Da abbinare con cartella Mepla DN 65 - Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali


Caratteristiche

Zincati

Materiale PN 6	Acciaio al carbonio zincato
Materiale PN 10 / 16	Ottone
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

di	D	DN	k	m	H	n	PN	Art.
97	16	65	13	1,4	1,6	4	6	23799
97	18,5	65	14,5	1,8	1,6	4	10 / 16	63789

Guarnizioni per flange PN 6




Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

Materiale Centellen-HD

di	D	Z	PN	Art.
76	11,6	0,2	6	91047
76	12,7	0,2	10 / 16	91037

Kit bullone per flange libere



Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

Materiale

Acciaio al carbonio zincato

Temperatura d'esercizio




0 - 70 °C

Dotazione

1 vite - 1 dado - 2 rondelle

M	L	IK	Art.
12	5	3	91066
12	5,5	3,5	91067
12	6	4	91068
16	5,5	3,3	91069
16	6	3,8	91070
16	6,5	4,3	91071
16	7	4,8	91072
16	8	5,8	91073

Kit disaccoppiante per gomito flangiato



Campo di applicazione

Per insonorizzare tramite disaccoppiamento gomiti flangiati singoli Mepla e Mapress - Per gomiti flangiati con filetto femmina 1/2"

Materiale

EPDM

Dotazione

Appoggio isolante - Cappuccio isolante

B	H	h	L	I	Art.
7	8,5	5	5,3	1,9	601.801.00.1



Manicotto di protezione






Campo di applicazione

Per la protezione dei punti di taglio del tubo e contro l'aggressione esterna del latte di cemento e salnitro - Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

Materiale	EPDM
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

d	H	L	Art.
16	1,9	2	601.811.00.1
20	2,3	2,1	602.811.00.1
26	2,9	2,3	603.811.00.1

Nastro sigillante



Campo di applicazione

Per la protezione dei punti di taglio del tubo e contro l'aggressione esterna del latte di cemento e salnitro




Materiale	Gomma butilica
-----------	----------------

Dotazione

Fornito in rotoli da 12,5 m

s	B	L (m)	Art.
1	3	12,5	601.813.00.1
1	5	12,5	601.815.00.1

Placca di fissaggio per un rubinetto



Campo di applicazione

Per fissare i gomiti flangiati - Per un rubinetto - Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

Caratteristiche

Zincato, con nervatura

Materiale	Acciaio zincato
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C




Dotazione

Materiale di fissaggio

Art.

601.736.00.1

Placca di fissaggio per due rubinetti 7.65/15.3



Campo di applicazione

Per fissare i gomiti flangiati - Per due rubinetti - Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

Caratteristiche

Zincato, con nervatura

Materiale	Acciaio zincato
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

Dotazione




Materiale di fissaggio

Art.

601.737.00.1



Placca di fissaggio per due rubinetti 10.0/12.0



Campo di applicazione

Per fissare i gomiti flangiati - Per due rubinetti - Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

Caratteristiche

Zincato, con nervatura

Materiale

Acciaio zincato

Temperatura d'esercizio

0 - 70 °C

Dotazione

Materiale di fissaggio

Art.

601.738.00.1

Kit di ricambio per raccordi Mepla



Campo di applicazione

Per raccordi Mepla - Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

Temperatura d'esercizio

0 - 70 °C


Dotazione

2 Rondelle, PE-LD grige - 2 O-ring in EPDM

Rondella in PE-LD necessaria solo sui raccordi in metallo

d	Art.
16	601.910.00.5
20	602.910.00.5
26	603.910.00.5
32	604.910.00.5
40	605.910.00.5
50	606.910.00.5
63	607.910.00.5
75	608.910.00.5

Tappo Mepla per collaudo impianti Mepla



Campo di applicazione

Terminali per tubi Geberit Mepla e Geberit MeplaTherm durante il collaudo e le prove di pressione - Per la prova di pressione dell'acqua fredda fino a 15 bar - Non può essere utilizzato per chiusure permanenti

Caratteristiche

Svitabile - Riutilizzabile

Dotazione

O-ring - Anello di bloccaggio

d	Rp	Art.
16	1/2	601.485.00.1
20	1/2	602.485.00.1
26	1/2	603.485.00.1
32	1/2	604.485.00.1
40	1/2	605.485.00.1
50	1/2	606.485.00.1
63	1/2	607.485.00.1

Set guarnizioni per tappo collaudo impianti Mepla



Campo di applicazione

Per tappi di collaudo Mepla


Dotazione

O-Ring - Anello di bloccaggio

d	Art.
16	241.491.00.1
20	241.492.00.1
26	241.493.00.1
32	241.494.00.1
40	241.495.00.1
50	241.496.00.1
63	241.497.00.1



Tappo di collaudo e sfiato impianti



Campo di applicazione

Terminali per chiudere le tubazioni del sistema Geberit PushFit durante la prova di collaudo - Per la prova di pressione dell'acqua fredda fino a 15 bar - Non è idoneo per una chiusura permanente con il sistema Geberit PushFit

Caratteristiche

Svitabile - Riutilizzabile - Zincati

Materiale

Acciaio

Dotazione

O-ring - Anello di bloccaggio

d	Art.
16	650.940.26.1
20	651.940.26.1
25	652.940.26.1

Set guarnizioni per tappi di collaudo e sfiato impianti






Dotazione

2 guarnizioni in EPDM

	Art.
16	242.160.00.1
20	242.161.00.1
25	242.162.00.1

Geberit Mepla e PushFit: riscaldamento

Collettore completo per riscaldamento a pavimento

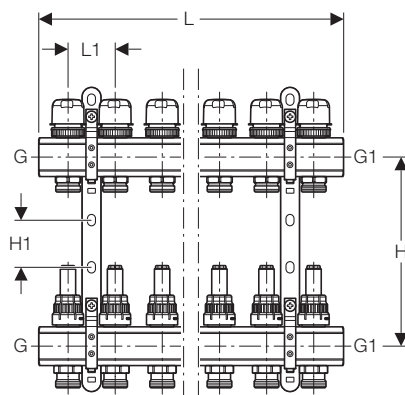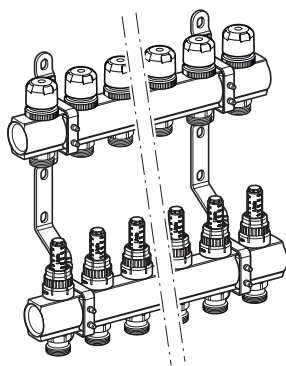

Campo di applicazione

Per riscaldamento a pavimento - Non idoneo per acqua potabile - Per allacciarsi con tubi Geberit MeplaTherm e PushFitTherm d 16

Caratteristiche

Nichelato - Valvola di intercettazione senza possibilità di regolazione - Connessioni di derivazione per eurocono G3/4"

Dotazione




Kit collettore di regolazione ed intercettazione con manovra manuale - Supporti - Collettore di mandata con flussimetro di regolazione a memoria di posizione e misurazione di portata - Collettore di ritorno con intercettazione del fluido a inserti termostabilizzabili

Non compreso: raccordi d'allacciamento all'eurocono

G	G1	G2	B	H	H1	L	L1	Partenze	Art.
1	1	3/4	10,3	20	5	11,2	5	2	652.402.22.1
1	1	3/4	10,3	20	5	16,2	5	3	652.403.22.1
1	1	3/4	10,3	20	5	21,2	5	4	652.404.22.1
1	1	3/4	10,3	20	5	26,2	5	5	652.405.22.1
1	1	3/4	10,3	20	5	31,2	5	6	652.406.22.1
1	1	3/4	10,3	20	5	36,2	5	7	652.407.22.1
1	1	3/4	10,3	20	5	41,2	5	8	652.408.22.1
1	1	3/4	10,3	20	5	46,2	5	9	652.409.22.1
1	1	3/4	10,3	20	5	51,2	5	10	652.410.22.1
1	1	3/4	10,3	20	5	56,2	5	11	652.411.22.1
1	1	3/4	10,3	20	5	61,2	5	12	652.412.22.1



Gruppo di regolazione Geberit per la distribuzione a pannelli radianti

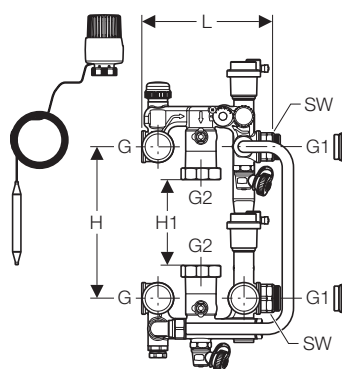

Campo di applicazione

Per riscaldamento a pavimento - Non idoneo per acqua potabile - Per impianti di riscaldamento a circuiti misti - Per montaggio in cassetta da incasso con profondità minima 14 cm - Per pompe di circolazione da 13 cm




Caratteristiche

Nichelato - Gruppo di regolazione Geberit per la distribuzione a pannelli radianti con regolazione a punto fisso

Dotazione

Valvola di iniezione a 2 vie - Testa termostatica con sensore ad immersione, campo di regolazione da 20 a 60 °C - Bypass secondario - Valvole d'intercettazione pompa - Bypass differenziale di sovrappressione con regolazione da 0,2 a 0,6 bar - Termostato di sicurezza a taratura fissa (60 °C) precablato - Rubinetti di carico/scarico - Valvole automatiche di sfiato - Termometri mandata e ritorno caldaia e mandata pavimento - Guarnizioni per pompa e tappi G1" maschio a tenuta morbida per terminali collettori

G	G1	G2	B	B1	H	H1	L	SW	Art.
1	1	1 1/2	12,5	3,2	20	13,3	17,2	37	652.413.22.1

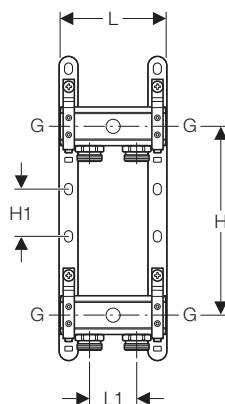Collettore completo per termoarredo ad alta temperatura

Campo di applicazione

Non idoneo per acqua potabile - Per l'allacciamento ai corpi riscaldanti o termoarredi ad alta temperatura

Caratteristiche

Nichelato - Connessione derivazioni per eurocono G3/4"

Dotazione




Kit collettori a 2 uscite con raccordi e supporti premontati

Non compreso: raccordi d'allacciamento all'eurocono

G	G1	B	H	H1	L	L1	Art.
1	3/4	10,2	20	5	11,2	5	652.414.22.1



Set collettore ad alta temperatura per connessione verticale al gruppo di regolazione Geberit

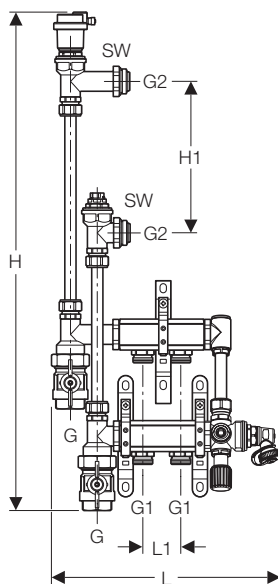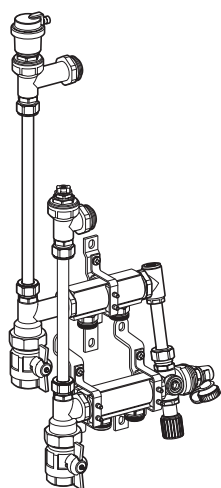

Campo di applicazione

Non idoneo per acqua potabile - Per l'allacciamento ai corpi riscaldanti o termoarredi ad alta temperatura - Per la connessione verticale al sistema di regolazione Geberit

Caratteristiche

Nichelato - Connessione derivazioni per eurocono G3/4"




Dotazione

Valvole a sfera per connessione al circuito primario - Valvola automatica di sfiato - Rubinetto di carico e scarico - Valvola bypass di sovrappressione con campo di regolazione da 0,2 a 0,6 bar - Kit collettori a 2 uscite con raccordi e supporti premontati

Non compreso: raccordi d'allacciamento all'eurocono

G	G1	G2	B	H	H1	L	L1	SW	Art.
1	3/4	1	3,2	68,2	20	30,3	5	37	652.416.22.1

Set valvola bypass

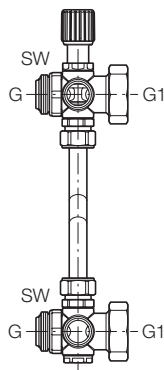

Campo di applicazione

Per evitare che il valore della pressione differenziale tra due punti di un circuito oltrepassi un valore limite - Non idoneo per acqua potabile

Caratteristiche

Valvola di bypass differenziale con bocchettoni a tenuta morbida - Campo di regolazione della pressione da 0,2 a 0,6 bar - Nichelato

G	G1	B	H	SW	Art.
1	1 1/4	3,2	20	37	652.415.22.1

Testa motorizzata per valvola



Campo di applicazione

Per riscaldamento a pavimento


Caratteristiche

Da abbinare al collettore per riscaldamento - Lunghezza del cavo 1 m - Normalmente chiusa a 2 fili

Tensione nominale	Potenza assorbita	Art.
230 V / 50 Hz	1.8 W	651.420.00.1



Raccordo d'allacciamento all'Eurocono per PushFit



Campo di applicazione

Per i tubi del sistema PushFit - Per collettori e valvole radiatori con attacco Eurocono G3/4"



Caratteristiche

Dado nichelato - Resistente alla dezincatura - Collegamento con dado a stringere - Filetto femmina

Materiale	Ottone
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

d	G	Dimensioni tubo multistrato	Art.
16	3/4	16 x 2	650.534.22.2
20	3/4	20 x 2	651.534.22.2

Raccordo d'allacciamento Eurocono per Mepla



Campo di applicazione

Per collettori e valvole radiatori con attacco Eurocono G3/4" - Per tubo multistrato Geberit Mepla

Caratteristiche

Dado nichelato - Resistente alla dezincatura - Collegamento con dado a stringere


Materiale	Ottone
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

Dotazione

O-Ring in EPDM

d	G	Dimensioni tubo multistrato	Art.
16	3/4	16 x 2,25	641.534.22.2
20	3/4	20 x 2,5	642.534.22.2

Nipplo girevole maschio



Campo di applicazione

Non idoneo per acqua potabile - Per collegare il collettore ad alta temperatura con il gruppo di regolazione Geberit

Caratteristiche

Nichelato - Nipplo girevole a tenuta morbida

G	Z	SW	Art.
1	16	37	652.430.22.1

Tappo maschio per collettore



Campo di applicazione



Per riscaldamento a pavimento - Non idoneo per acqua potabile - Per chiudere i collettori per riscaldamento

Caratteristiche

Nichelato - Tappo maschio a tenuta morbida

G	Art.
1	652.431.22.1

Raccordo sdoppiatore per Eurocono



Campo di applicazione

Per ampliare il numero dei circuiti sulle derivazioni di un collettore per riscaldamento a pavimento - Non idoneo per acqua potabile

Caratteristiche

Nichelato - Connessione derivazioni per eurocono G3/4"


Dotazione

Non compreso: raccordi d'allacciamento all'eurocono

G	G1	L	Art.
3/4	3/4	3,6	652.436.22.1



Tappo femmina per uscite collettori



Campo di applicazione


Perappare le derivazioni dei collettori - Non idoneo per acqua potabile

Caratteristiche

Eurocono G3/4" - Nichelato - Tenuta piatta

G	Art.
3/4	652.437.22.1

Bocchettone maschio



Campo di applicazione



Per riscaldamento a pavimento - Non idoneo per acqua potabile - Per collegare collettori con valvole a sfera diritte o valvole a sfera a squadre

Caratteristiche

Nichelato - Bocchettone a tenuta morbida

G	G1	Z	Art.
1	1 1/4	1,6	652.432.22.1

Set valvole sfera diritte



Campo di applicazione

Per riscaldamento a pavimento - Non idoneo per acqua potabile - Per collettori per riscaldamento

Caratteristiche



Nichelato - Maniglie, 1 rossa e 1 blu - Connessioni G1" femmina, G1 1/4" maschio

Dotazione

Set di 2 pezzi

G	G1	H	L (m)	PN	Art.
1	1 1/4	7.1	6,4	10	652.418.22.1

Set valvole sfera a squadra



Campo di applicazione

Per riscaldamento a pavimento - Non idoneo per acqua potabile - Per collettori per riscaldamento



Caratteristiche

Nichelato - Maniglie, 1 rossa e 1 blu - Attacco per termometro - Connessioni G1" femmina, G1 1/4" maschio

Dotazione

Set di 2 pezzi

G	G1	L	I	PN	Art.
1	1 1/4	7,7	4,4	10	652.417.22.1

**Bocchettone per valvole a sfera con termometro****Campo di applicazione**

Per riscaldamento a pavimento - Non idoneo per acqua potabile - Per collegare i collettori con set valvola a sfera

Caratteristiche

Nichelato - Bocchettone orientabile a tenuta morbida - Campo di misurazione 0-80 °C

Dotazione

Termometro

G	G1	L	SW	Art.
1 1/4	1	4,5	38	652.419.22.1

Termometro per valvole a squadra**Campo di applicazione**



Per riscaldamento a pavimento - Per valvole a sfera a squadra

Caratteristiche

Campo di misura 0-120 °C

Art.
652.420.00.1

Terminale per collettore con rubinetto di scarico G1



Campo di applicazione


Per riscaldamento a pavimento - Non idoneo per acqua potabile - Per svuotare circuiti e impianti di riscaldamento - Per montare valvola di sfiato

Caratteristiche

Nichelato - Raccordo orientabile a tenuta morbida

G	G1	G2	L	SW	Art.
3/4	1/2	1	7,4	37	652.433.22.1

Valvola di sfiato automatica G1/2



Campo di applicazione


Per riscaldamento a pavimento - Non idoneo per acqua potabile - Per togliere le bolle d'aria dagli impianti di riscaldamento

Caratteristiche

Nichelato

G	H	Art.
1/2	5,3	652.434.22.1

Valvola di ritegno G1/2 per valvola di sfiato



Campo di applicazione

Per riscaldamento a pavimento - Non idoneo per acqua potabile - Per sostituire la valvola di sfiato senza dover svuotare l'impianto




Caratteristiche

Nichelato - Valvola automatica G1/2" maschio, G1/2" femmina

G	H	Art.
1/2	1,4	652.435.22.1



Cassetta da incasso per collettore P11-16 L50 a L150

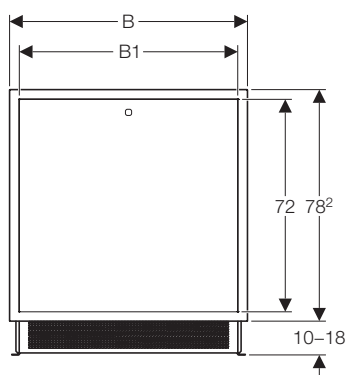

Campo di applicazione

Per riscaldamento a pavimento - Per il montaggio dei collettori per riscaldamento




Caratteristiche

Cassette in lamiera di acciaio verniciato con fondo e chiusure laterali

Dotazione

Guide per fissaggio collettori - Coperchio con serratura - Coperchio usa e getta in lamiera per protezione dei collettori in fase di intonacatura

B	B1	Art.
56,2	50	652.505.00.1
76,2	70	652.507.00.1
96,2	90	652.509.00.1
116,2	110	652.511.00.1
136,2	130	652.513.00.1
156,2	150	652.515.00.1

Cassetta da incasso per collettore P8-13 L50 a L150

Campo di applicazione

Per riscaldamento a pavimento


Caratteristiche

Cassette in lamiera di acciaio verniciato con fondo e chiusure laterali

Dotazione

2 staffe di fissaggio ribassate - Guide per fissaggio collettori - Coperchio con serratura - Coperchio usa e getta in lamiera per protezione dei collettori in fase di intonacatura


B	B1	Art.
56	50	653.505.00.1
76	70	653.507.00.1
96	90	653.509.00.1
116	110	653.511.00.1
136	130	653.513.00.1
156	150	653.515.00.1

Termostato ambiente digitale 230V 50Hz

Campo di applicazione

Per riscaldamento a pavimento

Tensione nominale

	Art.
3 V DC	652.401.00.1

**Pannello in polistirene espanso****Campo di applicazione**

Per riscaldamento a pavimento - Per posare tubi Geberit MeplaTherm e Geberit PushFitTherm, d 16 mm

Caratteristiche

Spessore isolamento 20 mm



Conducibilità termica - Valore nominale λ	0.035 W/mK
Comportamento in caso d'incendio sec. EN 13501-1	E
Comportamento in caso d'incendio sec. DIN 4102	B2
Tolleranza spessore (sec. EN 13163)	± 2 mm
Tolleranza lunghezza (sec. EN 13163)	-1 %
Tolleranza larghezza (sec. EN 13163)	± 3 mm
Resistenza alla flessione (sec. EN 12089)	≥ 200 kPa ($\geq 0,20$ N/mm ²)
Resistenza alla pressione durante la deformazione da compressione del 10%	≥ 150 kPa ($\geq 0,15$ N/mm ²)
Densità	27 ± 2 kg/m ³

Dotazione

Rotolo da 1x10 m (10m²)

Art.**651.800.00.1**

Pannello isolante preformato



Campo di applicazione

Per posare tubi Geberit MeplaTherm e Geberit PushFitTherm $\varnothing$ 16 mm


Caratteristiche

Altezza bugna = 20 mm - Passi multipli di 5 cm - Munito di incastri sulle bugne per il corretto accoppiamento con i pannelli contigui

Materiale EPS	10 mm	30 mm
Conducibilità termica - Valore nominale λ_d	0.034 W/mK	0.035 W/mK
Comportamento in caso d'incendio sec. EN 13501-1	E	E
Comportamento in caso d'incendio sec. DIN 4102	B2	B2
Tolleranza spessore (sec. EN 823)	± 2 mm	± 2 mm
Tolleranza lunghezza (sec. EN 822)	$\pm 0,6$ %	$\pm 0,6$ %
Tolleranza larghezza (sec. EN 822)	$\pm 0,6$ %	$\pm 0,6$ %
Resistenza alla flessione (sec. EN 12089)	≥ 250 kPa ($\geq 0,20$ N/mm ²)	≥ 200 kPa ($\geq 0,20$ N/mm ²)
Resistenza alla pressione durante la deformazione da compressione del 10%	≥ 200 kPa ($\geq 0,15$ N/mm ²)	≥ 150 kPa ($\geq 0,15$ N/mm ²)
Densità	≥ 30 kg/m ³	≥ 25 kg/m ³

s	s1	B	L	Art.
10	30	69	138	651.813.00.1
30	50	69	138	651.814.00.1

Banda perimetrale 150 x 8 mm



Campo di applicazione

Per riscaldamento a pavimento

Caratteristiche

Cellule chiuse - Striscia adesiva sul retro - Striscia adesiva sulla pellicola frontale

Materiale PE



Dotazione

Rotolo da 25 m

Art.
651.810.00.1



Nastro adesivo per isolamento



Campo di applicazione

Per riscaldamento a pavimento

Dotazione

Rotolo da 66 m

B	L (m)	Art.
5	66	651.811.00.1

Additivo per massetto



Campo di applicazione

Per riscaldamento a pavimento

Dotazione

Tanica da 10 l

Art.
651.812.00.1

Clip





Campo di applicazione

Per riscaldamento a pavimento - Per fissare il tubo multistrato Geberit MeplaTherm e PushFitTherm sull'isolante

Art.
651.761.00.1

Raccordo svitabile Mepla



Campo di applicazione

Per collegamento con sistema Geberit Mepla - Per impianti di riscaldamento - Non idoneo per acqua potabile

Caratteristiche

Nichelato - Collegamento a vite, guarnizione sede piana


Materiale	Ottone nichelato
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

Dotazione

Guarnizione sede piatta

d	G	DN	L	I	Z	Art.
16	1/2	12	5,2	4,4	1,9	611.582.22.5
20	1/2	15	5,6	4,9	2,2	612.582.22.5
26	3/4	20	6,2	5,4	2,3	613.583.22.5

Tubo 90° Mepla per allacciamento ai corpi riscaldanti



Campo di applicazione

Per allacciamento ai corpi riscaldanti - Non idoneo per acqua potabile - Per impianti di riscaldamento - Per tubi del sistema Mepla

Caratteristiche



Nichelato

Materiale	Ottone DZR / Rame nichelato
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

Dotazione

1 tubo completo

d	d1	DN	L	L1	Z	Art.
16	14	12	9,3	30	6,8	611.249.22.5
20	14	15	9,4	30	6,7	612.249.22.5

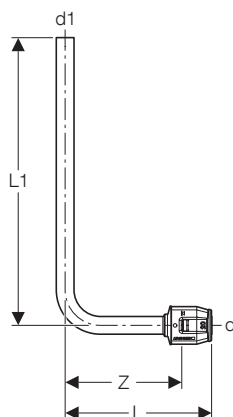
Tubo 90° PushFit per allacciamento ai corpi riscaldanti

Campo di applicazione

Per allacciamento ai corpi riscaldanti - Non idoneo per acqua potabile - Per impianti di riscaldamento - Per i tubi del sistema PushFit


Caratteristiche

Nichelato

Dotazione

1 tubo completo

d	d1	DN	arc	L	L1	Z	Art.
16	14	12	90°	12,6	30	10	650.249.22.1
20	14	15	90°	12,6	30	10	651.249.22.1

Nipplo per Eurocono maschio-maschio, uguale

Campo di applicazione

Per collettori e valvole per radiatori con filetto femmina - Non idoneo per acqua potabile - Per impianti di riscaldamento

Caratteristiche

Nichelato - Eurocono G3/4"

Materiale


Ottone nichelato

Temperatura d'esercizio

0 - 70 °C

G	G1	H	SW	Art.
3/4	3/4	3	32	641.533.00.1

Nipplo per Eurocono maschio-maschio, ridotto



Campo di applicazione

Per collettori e valvole per radiatori con filetto femmina - Non idoneo per acqua potabile - Per impianti di riscaldamento


Caratteristiche

Nichelato - Eurocono G3/4" - Ridotto

Materiale	Ottone nichelato
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

G	G1	H	SW	Art.
3/4	1/2	2,5	27	641.512.00.1

Brida per tubo



Campo di applicazione

Per il fissaggio del tubo - Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali - Per tubi con spessore dell'isolamento da 6 mm

Caratteristiche


Zincati

Materiale	Acciaio
-----------	---------

d1	Art.
22	601.761.00.1
28	602.761.00.1



Braccialeto con inserto disaccoppiante



Campo di applicazione

Per il fissaggio del tubo - Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

Caratteristiche



Disaccoppiante - Filetto per fissaggio M8/M10 - Zincati

Materiale

Acciaio

d	M	L	Art.
16 - 18	8 / 10	2,3	601.700.00.1
20 - 22	8 / 10	2,5	602.700.00.1
25 - 28	8 / 10	2,8	603.700.00.1
32 - 35	8 / 10	3,2	604.700.00.1
40 - 44	8 / 10	3,5	605.700.00.1
50 - 54	8 / 10	4	606.700.00.1
63	8 / 10	4,7	607.700.00.1

Braccialeto con inserto disaccoppiante, con manicotto M10 e nipplo 1/2"



Campo di applicazione

Per punto fisso o fissaggio - Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

Caratteristiche



Disaccoppiante - Zincati - Filetto femmina - Filetto maschio - Larghezza 3 cm

Materiale

Acciaio

d	G	M	L	Art.
75	1/2	10	5,7	307.812.26.1
90	1/2	10	6,4	308.812.26.1

Coppelle per braccialeto



Campo di applicazione

Per punto fisso o fissaggio scorrevole - Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

Caratteristiche




Diviso in 2 pezzi

Materiale

PP

d	d1	D	H	h	Art.
32	40	4,9	3,2	2,5	604.702.00.1
40	50	5,7	3,3	2,5	605.702.00.1
50	63	7,6	3,4	2,5	606.702.00.1
63	75	9,1	4,8	3	607.702.00.1
75	90	10,7	5	3	608.702.00.1

Piastra per soffitto, con manicotto M8/M10



Campo di applicazione

Per il fissaggio del braccialeto alla costruzione - Per il fissaggio di tubi a punto scorrevole - Per il fissaggio dei binari al corpo della struttura

Caratteristiche

Zincati - Filetto femmina - 2 punti di fissaggio

Materiale

Acciaio

M	a	B	H	h	L	Art.
8 / 10	5,4	3	1,9	0,3	8	362.848.26.1



Braccialeto sintetico

**Campo di applicazione**

Per il fissaggio del tubo

Caratteristiche

Con tassello e chiodi


Materiale

Acciaio

d	Art.
16	601.710.00.1
20	602.710.00.1
26	603.710.00.1

Geberit Mepla e Geberit PushFit: attrezzi

StarterKit, set attrezzi manuali d 16-20



Campo di applicazione


Per pressare il sistema Geberit Mepla

Dotazione

Valigia - Pressatrice manuale Geberit Mepla d 16-20 - Forbice Mepla d 16-26 con sbavatore e calibratore intergrato

d	Art.
16 / 20	690.485.00.4

ExpertKit, set attrezzi manuali d 16-26



Campo di applicazione

Per pressare il sistema Geberit Mepla


Dotazione

Valigia - Pressatrice manuale Geberit Mepla d 16-26 - Forbice Mepla d 16-26 con sbavatore e calibratore intergrato

d	Art.
16 / 20 / 26	690.486.00.4



Valigia vuota per pressatrici manuali Geberit Mepla



Campo di applicazione


Per pressatrici manuali Mepla

Materiale

Materia sintetica

d	Art.
16 - 26	691.144.00.1

Pressatrice manuale Geberit Mepla



Campo di applicazione

Per pressare il sistema Geberit Mepla

d	Art.
16	690.475.00.1
20	690.476.00.1
26	690.474.00.1

Forbice Mepla d 16-26



Campo di applicazione


Per tagliare tubo Geberit Mepla e Geberit MeplaTherm - Per calibrare e sbavare il tubo Geberit Mepla e Geberit MeplaTherm

Caratteristiche

Incluso sbavatore e calibratore d 16-26 mm

d	Art.
16 / 20 / 26	690.134.00.1

Lama di ricambio per forbice tagliatubo d 16-26



Campo di applicazione

Per forbice Mepla d 16-26 e PushFit d 16-25

Dotazione

Lama - Vite di fissaggio

d	Art.
16 / 20 / 26	690.936.00.1

Calibratore e sbavatore per forbici tagliatubo d 16-26



Campo di applicazione

Per forbice Mepla d 16-26, art. 690134.00.1 e art. 690.131.00.1

Dotazione

Calibratore / sbavatore d 20 - Calibratore / sbavatore d 16/26 - 1 vite

d	Art.
16-26	690.933.00.5

Lama di ricambio per forbice tagliatubo




Campo di applicazione

Per forbice tagliatubi art. 690.131.00.1

d	Art.
16 / 20	690.931.00.1




Sbavatore e calibratore d 16-26

**Campo di applicazione**

Per calibrare e sbavare il tubo Geberit Mepla e Geberit MeplaTherm

d	Art.
16-26	690.212.00.1


Sbavatore e calibratore d 16-50

**Campo di applicazione**

Per calibrare e sbavare il tubo Geberit Mepla e Geberit MeplaTherm

d	Art.
16-50	690.211.00.1


Sbavatore e calibratore d 63

**Campo di applicazione**

Per calibrare e sbavare il tubo Geberit Mepla

d	Art.
63	690.213.00.1


Sbavatore d 75

**Campo di applicazione**

Per sbavare il tubo Mepla d 75 - Non può essere utilizzato per calibrare e sbavare tubi Mepla d 16-63

d	Art.
75	690.214.00.1

Tagliatubo



Campo di applicazione

Per tagliare il tubo Geberit Mepla e Geberit MeplaTherm

Dotazione

Lama di ricambio

d	Art.
16-50	690.112.00.1
32-75	690.115.00.1

Rotella di ricambio d 16-75




Campo di applicazione

Per tagliatubo Geberit Mepla art. 690.112.00.1, 690.114.00.1 e 690.115.00.1

d	Art.
16-75	690.111.00.1



Pressatrice a batteria ACO 102 [1], in valigia



Campo di applicazione

Per pressare i sistemi Geberit Mepla e Geberit Mapress - Con la pressatrice elettroidraulica ACO 102 si possono pressare solo tubi e raccordi pressfitting dei sistemi di pressatura Geberit Mepla e Geberit Mapress. - È consentito impiegare solo attrezzi, ganasce ed accessori con il marchio di compatibilità [1]. - Un impiego diverso o eccedente non è considerato conforme alla destinazione. Geberit non risponde dei danni che potrebbero derivarne.

Caratteristiche

Marchio di compatibilità [1] - Testa rotante


Livello di pressione sonora	76 dB(A)
Valore della vibrazione	$\leq 2.5 \text{ m/s}^2$
Forza nominale	19 kN
Classe di protezione	IP 20
Peso netto	1,7 kg
Temperatura d'esercizio	-20 - +60 °C
Capacità dell'accumulatore	1,5 Ah
Tensione d'esercizio	12 V DC

Dotazione

Valigia - Pressatrice a batteria 12 V - 2 accumulatori agli ioni di litio 12 V DC 1,5 Ah - Caricabatteria - Spray WD-40®

Tensione nominale	Potenza assorbita (W)	Art.
230 V / 50-60 Hz	240	691.015.P1.1

Set ganasce Mepla per ACO 102 [1] e AFP 101 [1]



Campo di applicazione

Per pressare il sistema Geberit Mepla - Utilizzare le ganasce Mepla con il marchio di compatibilità [1] soltanto sulle pressatrici che recano il marchio di compatibilità [1]

Caratteristiche

Marchio di compatibilità [1]


Dotazione

Ganasce Mepla d 16/20/26 - Tagliatubo Mepla d 16-50 - Calibratore e sbavatore Mepla d 16-50 - Matita gialla - Mepla Power test

Non compreso: Valigia

d	Art.
16 / 20 / 26	691.080.00.1

Ganasce Mepla per ACO 102 [1] e AFP 101 [1]



Campo di applicazione


Per pressare il sistema Geberit Mepla - Utilizzare le ganasce Mepla con il marchio di compatibilità [1] soltanto sulle pressatrici che recano il marchio di compatibilità [1]

Caratteristiche

Marchio di compatibilità [1]

d	Art.
16	690.350.00.1
20	690.351.00.1
26	690.352.00.1
32	690.353.00.1
40	690.354.00.1

Pressatrice a batteria ACO 102 [1] senza ganasce e senza accumulatore



Campo di applicazione

Per pressare i sistemi Geberit Mepla e Geberit Mapress - Con la pressatrice ACO 102 si possono pressare solo tubi e raccordi pressfitting dei sistemi di pressatura Geberit Mepla e Geberit Mapress. - È consentito impiegare solo attrezzi, ganasce ed accessori con il marchio di compatibilità [1] - Un impiego diverso o eccedente non è considerato conforme alla destinazione. Geberit non risponde dei danni che potrebbero derivarne.

Caratteristiche

Marchio di compatibilità [1] - Testa rotante

Livello di pressione sonora	76 dB(A)
Valore della vibrazione	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Forza nominale	19 kN
Classe di protezione	IP 20
Peso netto	1,7 kg
Temperatura d'esercizio	-20 - +60 °C
Capacità dell'accumulatore	1,5 Ah


Dotazione

Non compreso: accumulatore - Caricabatteria - Ganasce

Tensione nominale	Potenza assorbita (W)	Art.
12 V DC	240	690.015.00.1



Carica batteria 12V DC per pressatrici elettromeccaniche ACO 102 [1]



Campo di applicazione

Per accumulatori agli ioni di litio 12 V - Per pressatrici Geberit ad accumulatore con il marchio di compatibilità [1]

Tensione d'esercizio	12 V DC
Capacità dell'accumulatore	3,0 Ah
Tempo di ricarica accumulatore	30 min.

Tensione nominale	Potenza assorbita (W)	Art.
230 V / 50-60 Hz	55	242.614.P1.1

Accumulatore di ricambio Li-Ion per pressatrici elettromeccaniche ACO 102-12V




Campo di applicazione

Per pressatrici ACO 102

Tensione nominale	12 V DC
Temperatura d'esercizio	-10 - +50 °C

	Art.
	690.016.00.1

Carica batteria 9.6 V per pressatrice AFP 101



Campo di applicazione

Per pressatrice elettromeccanica Geberit ad accumulatore con marchio di compatibilità [1]

Tensione d'esercizio	9,6 V DC
Potenza assorbita	70 W
Tensione nominale	230 V / 50-60 Hz
Tempo di ricarica	70 min.

	Art.
	241.541.P1.1

Accumulatore di ricambio per pressatrice AFP 101



Campo di applicazione


Per pressatrici Geberit con marchio di compatibilità [1]

Capacità dell'accumulatore	3,0 Ah
Tensione nominale	9.6 V DC

Art.

241.543.00.1

Adattatore elettrico per pressatrice AFP 101



Campo di applicazione


Per pressatrice Geberit con marchio di compatibilità [1]

Frequenza	50 Hz
Potenza assorbita	400 W
Tensione nominale in entrata	230 V
Tensione nominale in uscita	9.6 V

Art.

691.009.P2.1

Valigia vuota per pressatrici a batteria [1]




Campo di applicazione

Per pressatrici Geberit Mepla o Geberit Mapress con marchio di compatibilità [1]

Materiale	ABS
-----------	-----

Art.

691.134.00.1

**Set pressatrice elettromeccanica ECO 202, 230 V [2]****Campo di applicazione**

Per pressare i sistemi Geberit Mepla e Geberit Mapress - Con la pressatrice ECO 202 si possono pressare solo tubi e raccordi pressfitting dei sistemi di pressatura Geberit Mepla e Geberit Mapress.

È consentito impiegare solo attrezzi ed accessori con il marchio di compatibilità [2]

Un impiego diverso o eccedente non è considerato conforme alla destinazione. Geberit non risponde dei danni che potrebbero derivarne.

Caratteristiche

Marchio di compatibilità [2]


Livello di pressione sonora	79 dB(A)
Classe di isolamento	II
Peso netto	3,9 kg
Temperatura d'esercizio	-20 - +60 °C
Valore della vibrazione	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Forza nominale	32 kN
Classe di protezione	IP 20

Dotazione

Valigia - Pressatrice - Spray WD-40®

Tensione nominale	Potenza assorbita (W)	Art.
230 V / 50-60 Hz	450	691.211.P2.1

Pressatrice elettromeccanica ECO 202, 230V AC [2]



Campo di applicazione

Per pressare i sistemi Geberit Mepla e Geberit Mapress - Con la pressatrice ECO 202 si possono pressare solo tubi e raccordi pressfitting dei sistemi di pressatura Geberit Mepla e Geberit Mapress.

È consentito impiegare solo attrezzi ed accessori con il marchio di compatibilità [2]

Un impiego diverso o eccedente non è considerato conforme alla destinazione. Geberit non risponde dei danni che potrebbero derivarne.

Caratteristiche


Marchio di compatibilità [2]

Livello di pressione sonora	79 dB(A)
Classe di isolamento	II
Peso netto	3,9 kg
Temperatura d'esercizio	-20 - +60 °C
Valore della vibrazione	$\leq 2.5 \text{ m/s}^2$
Forza nominale	32 kN
Classe di protezione	IP 20

Dotazione

Non compreso: Ganasce

Tensione nominale	Potenza assorbita (W)	Art.
230 V / 50-60 Hz	450	690.501.P2.1

**Set pressatrice a batteria ACO 202 [2]****Campo di applicazione**

Per pressare i sistemi Geberit Mepla e Geberit Mapress - Con la pressatrice ACO 202 si possono pressare solo tubi e raccordi pressfitting dei sistemi di pressatura Geberit Mepla e Geberit Mapress.

È consentito impiegare solo attrezzi ed accessori con il marchio di compatibilità [2]

Un impiego diverso o eccedente non è considerato conforme alla destinazione. Geberit non risponde dei danni che potrebbero derivarne.

Caratteristiche

Marchio di compatibilità [2]


Livello di pressione sonora	76 dB(A)
Peso netto	2,9 kg
Temperatura d'esercizio	-10 - +50 °C
Valore della vibrazione	$\leq 2.5 \text{ m/s}^2$
Forza nominale	32 kN
Classe di isolamento	IP 20

Dotazione

Valigia - Caricabatteria 18 V - 2 Accumulatori 18 V - Spray WD-40®

Tensione nominale	Potenza assorbita (W)	Art.
230 V / 50-60 Hz	450	691.216.P1.1

Pressatrice a batteria ACO 202 [2]



Campo di applicazione

Per pressare i sistemi Geberit Mepla e Geberit Mapress - Con la pressatrice ACO 202 si possono pressare solo tubi e raccordi pressfitting dei sistemi di pressatura Geberit Mepla e Geberit Mapress.

È consentito impiegare solo attrezzi ed accessori con il marchio di compatibilità [2]

Un impiego diverso o eccedente non è considerato conforme alla destinazione. Geberit non risponde dei danni che potrebbero derivarne.

Caratteristiche

Marchio di compatibilità [2]

Livello di pressione sonora	76 dB(A)
Peso netto	2,9 kg
Temperatura d'esercizio	-10 - +50 °C
Valore della vibrazione	$\leq 2.5 \text{ m/s}^2$
Forza nominale	32 kN
Classe di isolamento	IP 20

Dotazione

Non compreso: accumulatore

Tensione nominale	Potenza assorbita (W)	Art.
18 V DC	450	690.507.00.1

Carica batteria 18 V



Campo di applicazione

Per accumulatori agli ioni di litio (Li-Ion) 18 V

Tensione nominale	Potenza assorbita (W)	Art.
230 V / 50-60 Hz	90	690.598.P1.1

Accumulatore di ricambio 18 V



Campo di applicazione

Per pressatrici ACO 202

Caratteristiche


Con indicatore di carica

Temperatura d'esercizio	-10 - +50 °C
-------------------------	--------------

Tensione nominale	Art.
18 V DC	690.599.00.1



Carica batteria 12 V / 14,4 V per pressatrici ACO



Campo di applicazione

Per pressatrici Geberit ad accumulatore con marchio di compatibilità [2] e [3]

Tempo di ricarica	60 - 80 min
Potenza	1,8 A
Tensione d'esercizio	12 / 14,4 V DC
Potenza assorbita	70 W
Tensione nominale	230 V / 50 Hz

Art.

690.591.P1.1

Accumulatore di ricambio 14,4 V



Campo di applicazione


Per pressatrici ACO 201 - Non adatto per pressatrici ACO 1 e ACO 3

Capacità dell'accumulatore	2.4 Ah
Tensione nominale	14.4 V DC

Art.

690.597.00.1

Accumulatore di ricambio 12 V



Campo di applicazione


Per pressatrici ACO 1 e ACO 3 - Non adatto per pressatrici ACO 201

Capacità dell'accumulatore	2.0 Ah
Tensione nominale	12 V DC

Art.

690.593.00.1

Valigia vuota per pressatrici elettriche [2/3]



Campo di applicazione

Per pressatrici Geberit Mepla o Geberit Mapress con marchio di compatibilità [2] e [3] - Per equipaggiare pressatrici elettriche ECO 201, PWH 40, PWH 75, EFP 1, EFP 2, ECO 1, ECO 301, ECO 3


Materiale

ABS

Art.

691.135.00.1

Valigia vuota per pressatrici a batteria [2/3]



Campo di applicazione


Per pressatrici a batteria Geberit Mepla o Geberit Mapress con marchio di compatibilità [2] e [3] - Per equipaggiare pressatrici elettriche ACO 201, ACO 1, ACO 3

Materiale

ABS

Art.

691.136.00.1

**Set 4 ganasce Mepla d 16-32 mm [2]****Campo di applicazione**


Per pressare il sistema Geberit Mepla - Idonee anche per pressatrici elettriche EFP 2, MFP 2, PFP 2, ECO 1, ACO 1 - Utilizzare le ganasce Mepla con il marchio di compatibilità [2] soltanto sulle pressatrici che recano il marchio di compatibilità [2]

Dotazione

Ganasce d 16-32 mm - Tagliatubo d 16-50 - Calibratore e sbavatore d 16-50 - Matita gialla - Mepla Power test

Non compreso: Valigia


d	Art.
16 / 20 / 26 / 32	691.281.00.1

Ganasce Mepla [2]**Campo di applicazione**

Per pressare il sistema Geberit Mepla - Idonee anche per pressatrici elettriche EFP 2, MFP 2, PFP 2, ECO 1, ACO 1 - Utilizzare le ganasce Mepla con il marchio di compatibilità [2] soltanto sulle pressatrici che recano il marchio di compatibilità [2]

d	Art.
16	690.450.00.1
20	690.451.00.1
26	690.452.00.1
32	690.453.00.1
40	690.454.00.1
50	690.455.00.1

Valigia vuota per ganasce d 12-35, d 16-50 [2/3]



Campo di applicazione

Per massimo 6 ganasce Mepla o Mapress di compatibilità [2] e [3] - Per tagliatubi Mepla o Mapress fino d 54 mm o forbice Mepla d 16-26 mm - Per calibratore/sbavatore Mepla d 16-50 o sbavatore Mapress d 12-54 - Per Spray WD 40 100 ml


Materiale

ABS

Art.

691.137.00.1

Set ganasce Mepla d 63 mm [2]



Campo di applicazione

Per pressare il sistema Geberit Mepla - Per pressatrici elettriche EFP 2, MFP 2, PFP 2, ECO 1, ACO 1 - Utilizzare le ganasce Mepla con il marchio di compatibilità [2] soltanto sulle pressatrici che recano il marchio di compatibilità [2]

Dotazione


Valigia - Serraganascia d 63 - Ganascia d 63 - Mepla Tagliatubo d 32 - 75 mm - Calibratore / sbavatore Mepla d 63 - Spray WD-40®

d

63

Art.

690.467.00.1

**Valigia vuota per set ganasce d 63 + d 75 [2]****Campo di applicazione**


Per set ganasce Mepla d 63 / 75 mm

Materiale

ABS

Art.

691.133.00.1

Ganascia intermedia Mepla d 63 e d 75 [2]**Campo di applicazione**

Da utilizzare con ganascia a catena

d


Art.

63

690.456.00.1

75

690.458.00.1

Ganascia a catena Mepla d 63 mm [2]**Campo di applicazione**

Per pressare il sistema Geberit Mepla


d

Art.

63

690.457.00.1

Ganascia a catena Mepla d 75 [2]




Campo di applicazione

Per pressare il sistema Geberit Mepla - Non idonee per l'utilizzo con pressatrice PWH 40

d	Art.
75	690.459.00.1

Set piegatubi idraulica Mepla



Campo di applicazione

Per curvare tubi Geberit Mepla e Geberit MeplaTherm - Per curvare tubi Geberit PushFit

Caratteristiche


Idraulica

Dotazione

Piegatubi idraulica - 4 controforme (d 16 / d 20 / d 26 / d 32) - 4 matrici (d 16 / d 20 / d 26 / d 32) - Valigia - Doppiometro - Pennarello evidenziatore

d	Art.
16 / 20 / 26 / 32	690.412.00.3

Valigia vuota per piegatubi idraulica Mepla




Campo di applicazione

Valigia per piegatubi idraulico, controforme e matrici per la curvatura

Art.
691.143.00.1



Piegatubi idraulica Mepla




Campo di applicazione

Per curvare tubi Geberit Mepla e Geberit MeplaTherm

Art.

690.901.00.1

Controforma per la curvatura Mepla




Campo di applicazione

Adatta alla piegatubi idraulica Mepla

d	Art.
16	690.902.00.1
20	690.903.00.1
26	690.904.00.1
32	690.905.00.1

Matrice per la curvatura Mepla





Campo di applicazione

Adatta per piegatubi idraulica Mepla

d	Art.
16	690.906.00.1
20	690.907.00.1
26	690.908.00.1
32	690.909.00.1

Molla piegatubi, per uso esterno




Campo di applicazione

Per curvare tubi Geberit Mepla - Per curvare tubi Geberit PushFit - Va utilizzata all'esterno dei tubi

d	L	Art.
16	50	690.912.00.1
20	50	690.913.00.1

Graffatrice per clips



Campo di applicazione

Per riscaldamento a pavimento

Art.
690.800.00.1

Chiave per montaggio kit di regolazione Geberit CH27-30




Campo di applicazione

Per riscaldamento a pavimento

SW	Art.
37 / 48	690.801.00.1



Set attrezzi PushFit



Dotazione

Sbavatore e calibratore PushFit d 16/20/25 - Forbici tagliatubo PushFit



d	Art.
16/20/26	650.910.00.1

Valigia vuota per set attrezzi PushFit



Art.
650.919.00.1

Calibratore/sbavatore PushFit, manuale




Campo di applicazione

Per calibrare e sbavare i tubi PushFit

d	d1	d2	Art.
16	20	25	650.920.00.1

Calibratore/sbavatore PushFit per attrezzo elettrico



Campo di applicazione

Per calibrare e sbavare i tubi PushFit - Per avvitatori con una velocità regolabile a 500 1/min - Da non utilizzare con velocità superiori a 500 1/min

d	Art.
16	650.935.00.1
20	650.936.00.1
25	650.937.00.1

Forbice tagliatubo PushFit



Campo di applicazione

Per tagliare il tubo Geberit PushFit e Geberit PushFitTherm

Caratteristiche

Senza calibratore e sbavatore

d	Art.
16-25	650.921.00.1