


Condens 1200 W

Caldaia a condensazione murale compatta combinata



Compattezza e prestazioni in classe A





- ✓ Massimo rendimento stagionale ottenibile da una caldaia a condensazione (94%): Classe A+ ottenibile con abbinamento di un termoregolatore modulante con funzione climatica
- ✓ Dimensioni compatte (39,5x66,5x28,5 cm): si adatta ad ogni contesto abitativo, anche agli ambienti più piccoli
- ✓ Semplice da installare e da mantenere
- ✓ Risparmio energetico grazie alla regolazione climatica integrata (con accessorio sonda esterna)
- ✓ Elettronica accessibile e controlli intuitivi
- ✓ Controllabile da remoto tramite App EasyControl in abbinamento al termostato smart Easycontrol CT200⁽¹⁾
- ✓ Compatibile con l'App HomeComeEasy tramite gli accessori Connect Key K40RF e il cavo di collegamento con supporto a parete
- ✓ Direttamente collegabile a canne fumarie collettive in pressione grazie alla valvola di non ritorno integrata ed all'omologazione C_{(14)3x}
- ✓ Certificazione unica di sistema in abbinamento agli specifici accessori di fumisteria

La classe di efficienza energetica indicata si riferisce a tutti i modelli

⁽¹⁾ L'utilizzo di EasyControl CT 200 esclude la possibilità di installare altri termoregolatori e moduli accessori (ad es. CW..., CR..., etc.)

Caldaia a condensazione murale combinata

Sigla	Descrizione	Codice	Prezzo € IVA escl.
GC1200W 24 C	Modello GC1200W 24 C da 24 kW in riscaldamento e 24 kW in sanitario. Versione a metano convertibile a GPL da ottobre 2025	7716704745	1.360,00
GC1200W 24/30 C	Modello GC1200W 24/30 C da 24 kW in riscaldamento e 30 kW in sanitario. Versione a metano convertibile a GPL da ottobre 2025	7716704746	1.460,00
GC1200W 28/30 C	Modello GC1200W 28/30 C da 28 kW in riscaldamento e 30 kW in sanitario. Versione a metano convertibile a GPL da ottobre 2025	7716704747	1.570,00

Sigla	Descrizione	Codice	Prezzo € IVA escl.
CT 200	 EasyControl CT 200, bianco	7736701341	453,00
CT 200 B	EasyControl CT 200, nero	7736701392	453,00
SET CT 200	 Set EasyControl CT 200 bianco con 3 teste termostatiche intelligenti ETRV	7736701393	803,00
SET CT 200 B	Set EasyControl CT 200 nero con 3 teste termostatiche intelligenti ETRV	7736701394	803,00
Supporto a parete per antenne/gateway	 Cavetto e supporto a parete per il collegamento di EasyControl Key RF alle caldaie GC1200 e GC2300	7716780588	65,00
EasyControl Key RF	 Consente il collegamento senza fili al termostato EasyControl CT200. Fornita con alimentatore per il termostato. Compatibile con le caldaie GC4300i, GC5300i, GC5700i. Il collegamento a EasyControl Key diminuisce di 1 il numero di accessori per singolo locale collegabili al termostato.	7738113610	47,00
CH120	 Termoregolatore ambiente CH120 con funzione di termostato modulante, in abbinamento a caldaia a condensazione (per impianti diretti, o con moduli MM100 per impianti a più circuiti), o in abbinamento a sistemi ibridi compatti con Compress 5800i e caldaia a condensazione. Display retroilluminato a colori con navigazione intuitiva per menù e testi in chiaro. Collegamento al generatore o ai moduli tramite BUS EMS.	7738112982	242,00
sonda esterna	 Sonda esterna necessaria per attivare la regolazione climatica con regolatori CR400, UI800 e CH120	7716780263	24,00
Schienale Condens 1200 W	 Schienale da montare posteriormente alla caldaia GC1200 W, con spigoli arrotondati. Profondità 67 mm	7716780596	47,00
Copertura inferiore Condens 1200 W	 Copertura magnetica inferiore per migliorare l'estetica dell'installazione, rendendo le connessioni non visibili	7716780589	68,00
Kit universale per sostituzione caldaie ad incasso	 Copertura in lamiera zincata per la sostituzione di caldaie ad incasso esistenti. Anta reversibile munita di doppia cerniera e sportello fumi removibile. Doppia chiusura. Dimensioni (AxLxP) = 1.370x722x80 mm	7738336373	263,00
DEF MINI	 Defangatore e filtro magnetico compatto con valvola di chiusura impianto incorporata e valvola di non ritorno. Per installazioni facili, rapide e salvaspazio (in meno di 4 cm di interasse). Dotato di camera interna che isola il magnete e ne consente la pulizia dagli ossidi di ferro unicamente sfilandolo.	7738344559	74,00
DOS MINI	 Dosatore proporzionale di polifosfato con attacco a 3 vie in ottone orientabile (rotazioni a passi 90°) con esclusivo sistema interno brevettato che consente il bypass automatico + sfianto unicamente premendo il pulsante "click" e ruotando il vaso del dosatore. E' compresa una carica di polifosfati in cartuccia.	7738344558	51,00
FC-CA80	 Adattatore sdoppiato C53x, Ø80/125 a 80/80 mm; PP bianco	7738113529	83,00
FC-Set60-C13x	 Kit base C13x, Ø60/100 mm; PP/Met. bianco. Composto da: Curva di partenza 87° con prese analisi combustione; Terminale telescopico orizzontale L. 335-530 mm + 100 mm esterno con griglia antivento; Rosoni da parete (2 pz); Etichette CE sistema	7738112499	98,00
FC-Set60-b-C33x	 Kit camino verticale C33x, fuori tetto Ø60/100 mm; PP/Met. bianco. Con Adattatore Ø80/125 a Ø60/100 mm con prese di analisi combustione; Fascetta di sostegno a parete; Lubrificante; Etichette sistema. L. 1.169 mm. Colore nero.	7738112504	205,00
FC-CA80-C	 Adattatore partenza verticale Ø80/125 mm; con prese di analisi combustione	7738112714	83,00
FC-CA60	 Adattatore verticale Ø80/125 a Ø60/100 mm; PP bianco; con prese di analisi combustione	7738112636	83,00

Per tutti gli altri accessori vedere le sezioni relative (fumisteria, termoregolazione, bollitori, etc.)

Caldaie a condensazione

Caldaie convenzionali

Caldaie murali alta potenza

Sistemi scarichi fumi per caldaie

Scalda acqua a gas

Sistemi scarichi fumi per caldaie acqua

Scalda acqua in pompa di calore

Scalda acqua elettrici

Termoregolazione

Soluzioni ibride

Pompe di calore

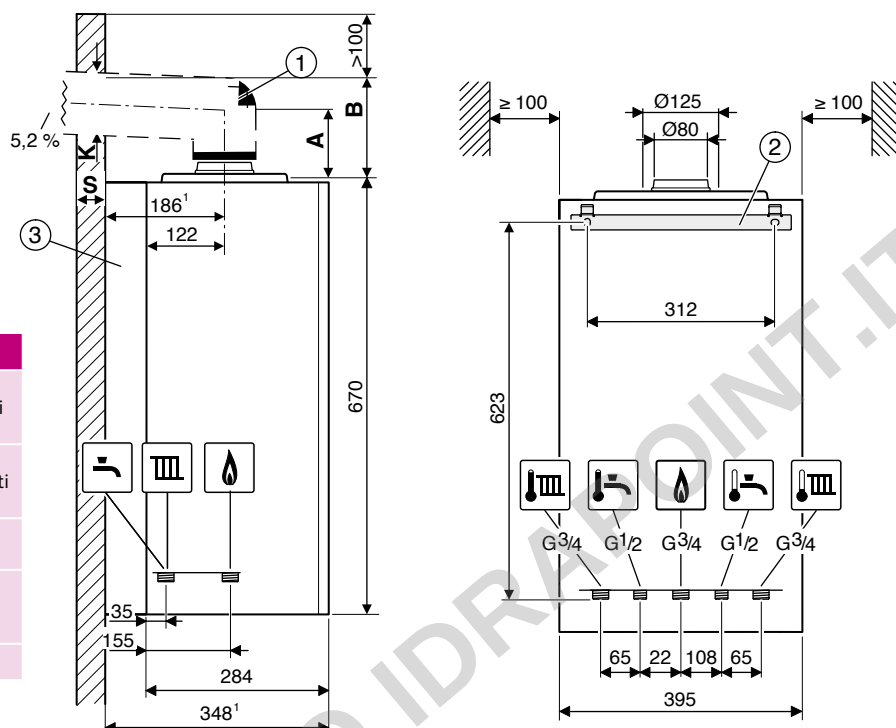
Pompe di calore media-alta potenza

Climatizzazione

Solare termico

Bollitori

Schemi d'impianto

Ingombri e quote [mm] per GC1200W

Legenda:

[1] Tubazione per scarico verticale/orizzontale (Ø accessorio per aspirazione aria/evacuazione prodotti della combustione)

[A] Distanza dal bordo superiore dell'apparecchio all'asse centrale del condotto di evacuazione prodotti della combustione orizzontale⁽¹⁾

[B] Distanza dal bordo superiore dell'apparecchio al soffitto⁽¹⁾

[K] Diametro foro a parete (Ø accessorio per aspirazione aria/evacuazione prodotti della combustione)⁽¹⁾

[S] Spessore della parete⁽¹⁾

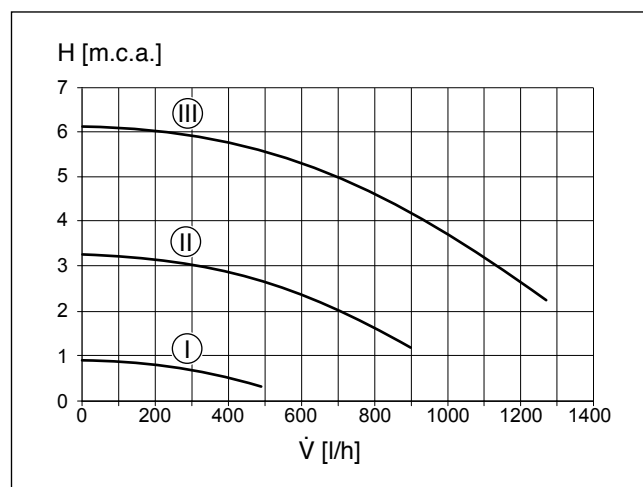
⁽¹⁾Per i valori attenersi a quanto riportato nel relativo manuale tecnico di installazione

Curve caratteristiche del circolatore di serie in GC1200W
Legenda:

[I-II-III] Curva caratteristica con l'interruttore in posizione I-II-III (costante)

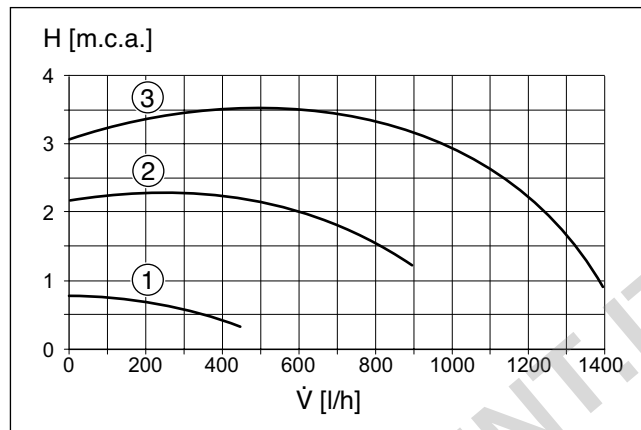
[H] Prevalenza residua all'impianto [m.c.a.]

[V] Portata [l/h]



Legenda:

[1-3] Curva caratteristica con l'interruttore in posizione 1-2-3 (modulante)
 [H] Prevalenza residua all'impianto [m.c.a.]
 [V] Portata [l/h]


Dati del prodotto per il consumo energetico

Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i. a completamento della direttiva 2017/1369/UE.	GC1200 W 24 C	GC1200 W 24/30 C	GC1200 W 28/30 C
Classe di efficienza energetica di riscaldamento	A		
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	A		
Potenza termica nominale [kW]	24		27,5
Profilo di carico dichiarato	XL		
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente η_s [%]	94		

*Il valore di efficienza energetica stagionale η_s riportato nei dati ErP, è calcolato sul Potere calorifico superiore (H_s), secondo i Regolamenti integrativi alla Direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.

Caratteristiche tecniche Condens 1200 W

Dati tecnici	GC1200 W 24 C	GC1200 W 24/30 C	GC1200 W 28/30 C
Portata termica nominale max (Q _{n,max}) [kW]	24,6		28,2
Portata termica nominale min (Q _{n,min}) [kW]	5,4	6,6	
Potenza termica nominale massima (P _{n,max100%}) 50/30 °C [kW]	26,3		30,0
Potenza termica nominale massima (P _{n,max100%}) 80/60 °C [kW]	24,0		27,5
Potenza termica nominale minima (P _{n,min30%}) 50/30 °C [kW]	5,8	7,1	
Potenza termica nominale minima (P _{n,min30%}) 80/60 °C [kW]	5,2	6,4	
Portata termica nominale max. acqua calda sanitaria (Q _{n,maxWW}) [kW]	24,0	30,0	29,5
Portata specifica secondo EN 13203-1/2 (ΔT = 30 K) [l/min]	10	12	
Rendimento utile alla potenza massima η _{u,Hi,100%} 50/30 °C [%]	107,0		
Rendimento utile alla potenza massima η _{u,Hi,100%} 80/60 °C [%]	98,0		
Rendimento utile alla potenza minima η _{u,Hi,30%} 50/30 °C [%]	107,5		
Rendimento utile alla potenza minima η _{u,Hi,30%} 80/60 °C [%]	97,0		
Capacità vaso espansione riscaldamento [l]	6		
Omologazione per aspirazione aria/evacuazione prodotti della combustione	B _{23(P)} , B _{53(P)} , C _{13x} , C _{(14)3x} , C _{33x} , C ₅₃ , C _{53x} , C ₆₃ , C _{93x}		
Raccordo sistema fumario [Ø mm]	80/125		
Prevalenza residua ventilatore [Pa]	100	140	
Classe NOx (secondo EN 15502/1)	6		
Livello di potenza sonora [dB(A)]	52		53
Grado di protezione elettrica [IP]	X4D		
Peso [kg]	28,5		
Dimensioni (L x A x P) [mm]	665 x 395 x 285		