






Piatto doccia in ceramica quadrato alto 70 mm con disegno antiscivolo. Da completare con piletta sifonata da 90 mm. Foro di scarico posizionato nella parte esterna a dx.

Colore	Bianco
Larghezza (mm)	720
Profondità (mm)	720
Altezza (mm)	70
Peso (Kg)	30,3
Installazione	tradizionale
Note Installazione: si raccomanda di seguire le istruzioni alla pagina seguente	

disponibile nei seguenti colori:

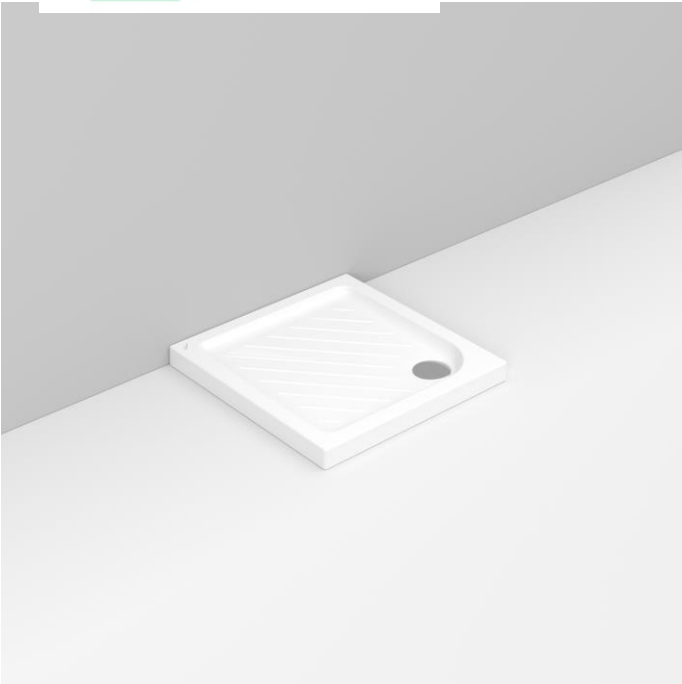

Bianco

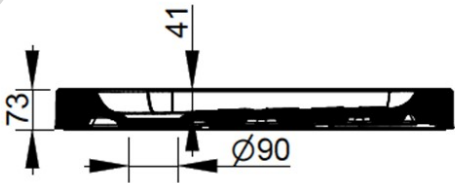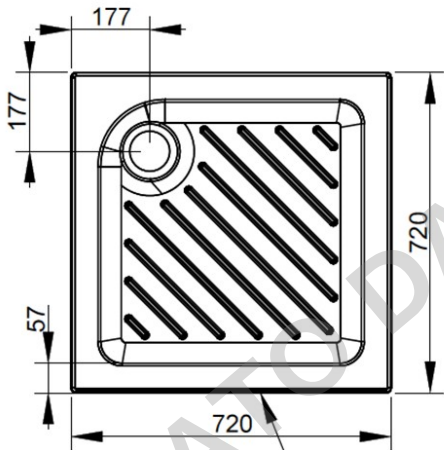

Face not glazed

FISSAGGI / ACCESSORI / RICAMBI NON INCLUSI

(* Obbligatorio)



V1001CR


Piletta sifonata Ø 90 mm per piatti doccia finitura cromata.



V1007CR


Copertura di ricambio per piletta art. V1001CR.

1

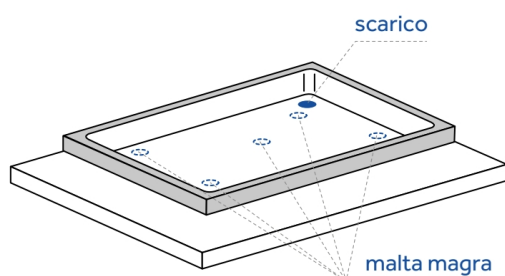


Predisporre lo scarico in relazione al foro della piletta e alla posizione voluta nel locale.
 Realizzare i punti di appoggio usando la malta magra in corrispondenza degli angoli e al centro

2

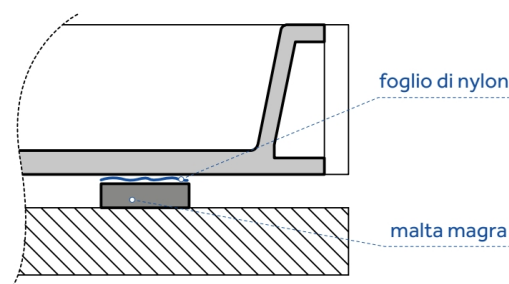

Per evitare che la malta si incolli al piatto doccia, interporre un foglio di plastica/nylon o di carta


3

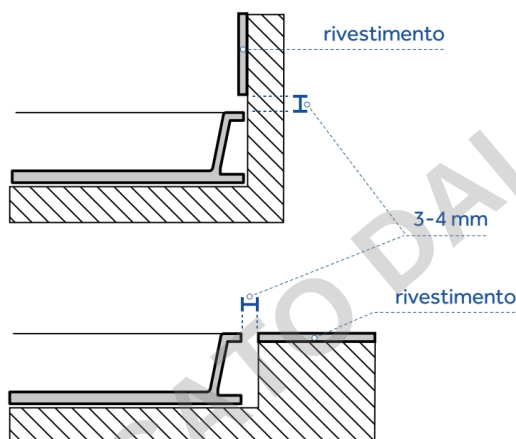

Alloggiare il piatto doccia tenendo conto dello spessore del rivestimento a parete (o al suolo in caso di installazione filo pavimento) e lasciando uno spazio di 3-4 mm.

Il rivestimento delle pareti non deve gravare sul bordo del piatto doccia in caso di assestamento del fabbricato potrebbe essere altrimenti soggetto a rottura.

4

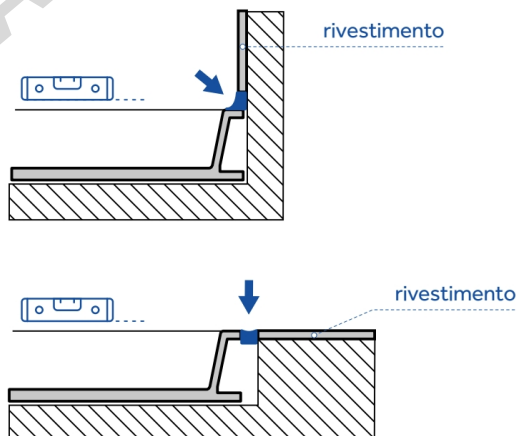

Controllare il perfetto posizionamento orizzontale con l'aiuto di una livella.

Completare l'installazione sigillando le fughe con un riempitivo elastico (è consigliato usare silicone antimuffa).