Termostato ambiente a batterie

Termostato elettronico a microprocessore, per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento.
Il modello CH115-16 ha la possibilità di collegamento a una sonda secondaria per la temperatura di minima T/min e temperatura di massima T/max

Dimensioni (mm)

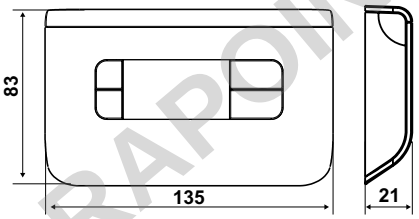

	Scala di regolazione temperatura	Differenziale* K	Temperatura ammissibile corpo	Alimentazione	Portata contatti	Grado di protezione
CH115	2 ÷ 40 °C	0,5	- 10 ÷ 50 °C	2 batterie AA	5(3)A 250Vca	IP20
CH115-16	2 ÷ 40 °C	0,5	- 10 ÷ 50 °C	2 batterie AA	16(4)A 250Vca	IP20

* I valori del differenziale sono riferiti ad un gradiente termico di 4K/h

- ☐ CH115 BIANCO
- ☐ CH116 SILVER
- ☐ CH117 ANTRACITE
- ☐ CH115-16 BIANCO

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione con 2 batterie AA da 1,5V alcaline lunga durata.
Microdisconnesione 1B.
Contatto in commutazione libero da tensione.

CH115



CH115-16

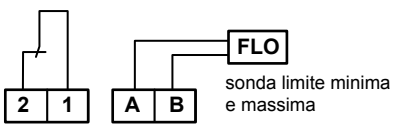

SCARICATO DAL SITO IDRAPOINT.IT

2% (Reg. EU 811/2013 - 813/2013)

CE EAC

INSTALLAZIONE

Montaggio a parete, su scatola incasso 3 moduli (503) o su scatola tonda interasse 60 mm.
Viene fornito con uno zoccolo adatto per il montaggio su scatole da incasso rettangolari (503) tonde o a parete.
Collegamento all'utilizzatore con due fili.
Nessuna modifica all'impianto esistente.



FUNZIONAMENTO

All'aumento della temperatura: apre 1-2.

Modi di funzionamento:

- COMFORT
- ECONOMY
- OFF utilizzabile come modo di funzionamento "antigelo" oppure per spegnere totalmente l'impianto (OFF)

Temperature impostabili:
- COMFORT gestisce l'impianto sulla temperatura di comfort impostabile da 2°C a 40°C.
- ECONOMY gestisce l'impianto sulla temperatura di risparmio impostabile da 2°C a 40°C.
- OFF temperatura impostabile in modo "regolazione" da 0 a 7°C per garantire la funzione antigelo.

Gestione ESTATE-INVERNO

CH115-16 ha la possibilità di collegare una sonda limite per la temperatura di minima T/min e temperatura di massima T/max.

CARATTERISTICHE

Ampio display con icone grafiche abbinate ai tasti frontali per la scelta del modo di funzionamento.
Scelta della visualizzazione della temperatura in Celsius o Fahrenheit.
Durata delle pile superiore a 4 anni.
Indicazione di carica insufficiente delle pile.
Temperatura massima ambiente 45 °C.
Dimensioni 135 x 83 x 21mm.

ACCESSORI

EC19 (solo per CH115-16)
sonda limite temperatura T/min e T/max, vedi caratteristiche a pag. XX, opuscolo cronotermostati

SCARICATO DAL SITO IDRAPOINT.IT