





Caratteristiche principali

- Purificazione UV-C Lamp
- Controllo Wi-Fi con App hOn per comandare a distanza il climatizzatore
- Filtro Antibatterico agli ioni di argento
- Basso livello sonoro
- Design compatto
- Predisposizione ingresso aria "Fresh Air" (Ø 125mm) per immettere aria fresca in ambiente (ingresso aria fresca fino ad un massimo del 20 % della portata aria nominale dell'unità. Oltre il 20 % si penalizza la capacità termo frigorigera del climatizzatore).
- On-Off card
- Pompa scarico condensa


AD71

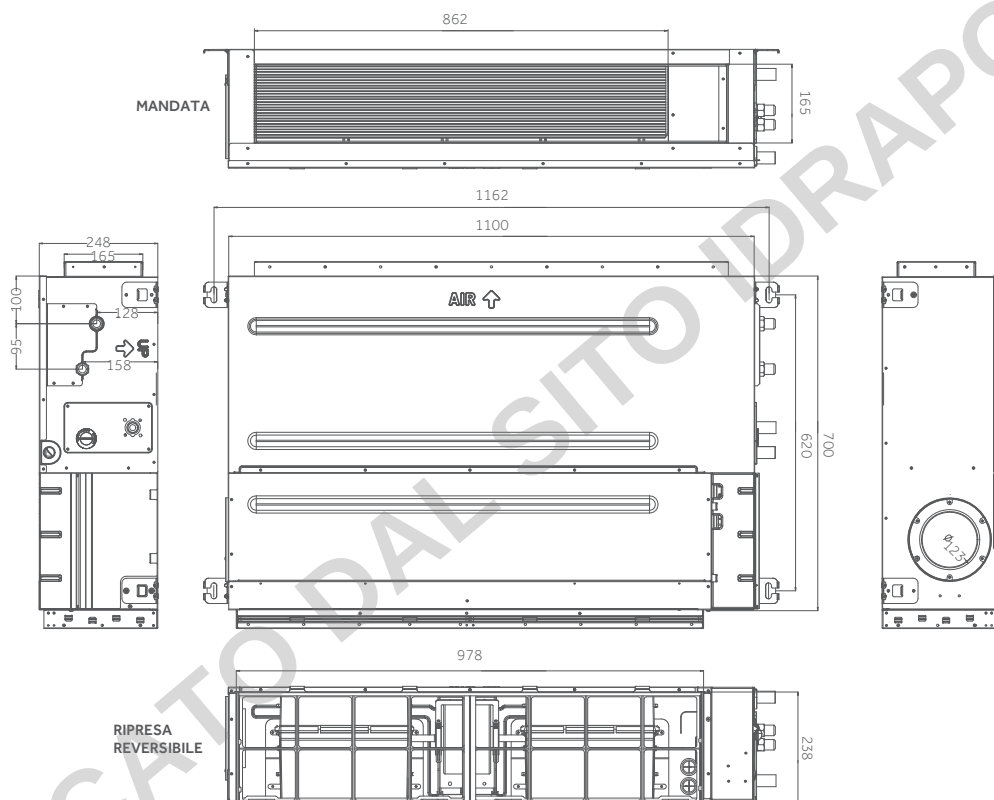

1U71

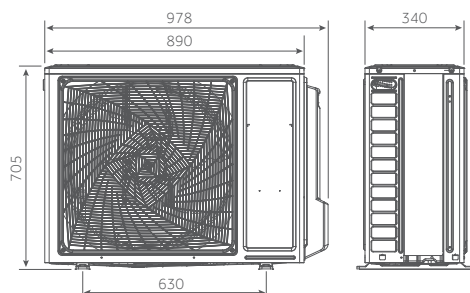

1U71

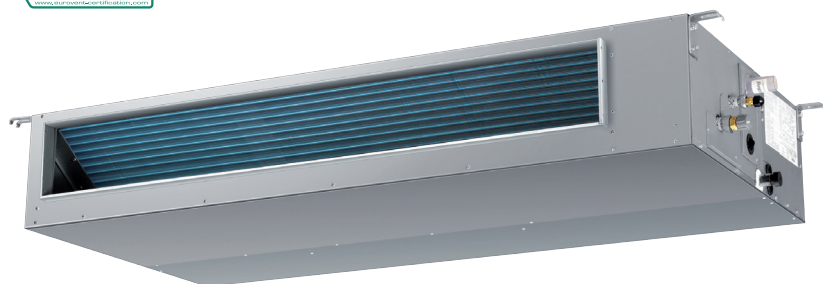

7,1 kW

Comando Optional



YR-HQS01 HW-SA201ABK


 Filtro Antibatterico
agli ioni di argento


Silenziosità


 Design
compatto


Fresh Air


 On-Off
Card

 Pompa Scarico
Condensa


UNITÀ INTERNA	Modello		AD71S2SM9FA(H)
	Codice commerciale		AE1X10E01
UNITÀ ESTERNA	Modello		1U71S2ST1FA
	Codice commerciale		AE1XY1E00
Dati prestazionali			
Potenza resa RAFF.	nom (min-max)	kW	7,1 (2,0-7,3)
Potenza resa RISC.	nom (min-max)	kW	7,6 (2,5-8)
Potenza assorbita RAFF.	nom (min-max)	kW	2,08 (0,5-2,6)
Potenza assorbita RISC.	nom (min-max)	kW	2,00 (0,5-2,6)
Classe energetica	EER	w/w	3,42
	COP	w/w	3,8
Pdesign RAFF.	35°C	kW	6,8
Pdesign RISC.	(-10°C)	kW	5
Classe energetica	SEER		6,83 (A++)
	SCOP		4,25 (A+)
Consumo annuo di energia RAFF.		kWh/a	406
Consumo annuo di energia RISC.		kWh/a	1831
Unità interna			
Alimentazione		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60
Volume aria trattato	H / M / L	m³/h	1440/1260/1100/900
Deumidificazione		L/h	4,5
Pressione statica		Pa	25 (default)/37/50/70/90/ 100/110/120/130/150
Potenza sonora alta RAFF.	H	dB(A)	60
Potenza sonora alta RISC.	H	dB(A)	60
Pressione sonora RAFF.	H / M / L	dB(A)	44/41/39/36
Pressione sonora RISC.	H / M / L	dB(A)	44/41/39/36
Dimensioni nette	L x P x H	mm	1100/700/248
Peso netto		kg	31
Unità esterna			
Alimentazione		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60
Potenza sonora	H	dB(A)	68
Pressione sonora	H	dB(A)	54
Corrente assorbita	max	A	13
Dimensioni nette	L x P x H	mm	890x340x705
Peso netto		kg	44
Tipo compressore			Twin rotary
Marca compressore			Mitsubishi
Dati idraulici			
Refrigerante			R32
Tubazione liquido Ø	Ø	mm	9,52
Tubazione gas Ø	Ø	mm	15,88
Lunghezza tub. std senza carica aggiuntiva ref.		m	10
Lunghezza tubazioni max		m	50
Dislivello max UI - UE		m	30
Carica refrigerante di fabbrica		kg	1,23
Tonnellate equivalenti di CO ₂		tCO ₂ EQ	0,83
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std.		g/m	45
Limiti di funzionamento RAFF.	min-max	°C	21+35°C (in) / -20+46°C (out)
Limiti di funzionamento RISC.	min-max	°C	10+27°C (in) / -20+24°C (out)

VARIANTE NUOVA