CONDENSAZIONE

IDRAPOINT
IDRAULICA ONLINE

IMMERGAS

VICTRIX ZEUS SUPERIOR

NOVITÀ · NOVITÀ · NOVITÀ · NOVITÀ ·

Murali a condensazione con boiler in acciaio Inox da 54 litri

SCARICATO DAL SITO IDRAPOINT.IT

IDRAPOINT
IDRAULICA ONLINE

ECOBONUS 65%

Tutte le caldaie a condensazione Immergas sono in classe A

Tutte le caldaie a condensazione Immergas sono in classe A*, tutte possono avere la detrazione ecobonus del 65% attualmente in vigore, se si abbinano a un termoregolatore evoluto come lo **SMARTECH PLUS** o **CAR^{V2}**. Non c'è scelta più grande e non c'è servizio più attento. È il momento più conveniente per sostituire le caldaie vecchie con apparecchi di nuova generazione e dai risparmi straordinari.

** ad eccezione della MYTHOS HP.*

Per maggiori informazioni
consulta il sito **immergas.com** nell'area tecnica e normativa,
oppure contatta il servizio clienti al **numero verde 800 306 306**

IMMERGAS

SCARICATO DAL SITO IDRAPOINT.IT

IDRAPOINT
IDRAULICA ONLINE

MFORT
EXTRA
IL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE PIÙ COMPLETO

Attivabile solo dai Centri Assistenza Tecnica Autorizzati Immergas

5 ANNI DI GARANZIA
CON ATTIVAZIONE GRATUITA

Solo acquistando una caldaia Immergas a uso domestico*, **si ha diritto a 5 anni di garanzia senza alcun costo di attivazione.**
Basta stipulare il programma di manutenzione Formula Comfort Extra con un Centro Assistenza Tecnica Autorizzato Immergas e versare il canone annuale per ognuna delle 4 manutenzioni programmate. In più si può, da subito, estendere ulteriormente la garanzia di 3 o di 5 anni per arrivare a 8 o 10 anni complessivi.

Numero verde **800 306 306** | Sito dedicato **formulacomfort.immergas.com**

TUTTI I VANTAGGI DI FORMULA COMFORT EXTRA

Ricambi originali. L'eventuale sostituzione di componenti avviene con ricambi originali senza alcun onere di spesa

Manodopera. In caso di guasti, il cliente non deve corrispondere alcun costo di manodopera

Diritto fisso di chiamata. In caso di intervento non si deve corrispondere alcun costo fisso di chiamata

Servizio 7 giorni su 7. Nel periodo invernale comprende gratuitamente il servizio di assistenza "7 giorni su 7"

Intervento 24 ore. Offre la precedenza sulle chiamate urgenti con interventi tempestivi entro le 24 ore

Non solo, la garanzia Formula Comfort assicura anche: **prestazioni** e servizi con standard elevati, garantiti da Immergas, **certezza** di rispettare le operazioni richieste dalla legge, **manutenzione** ordinaria annuale e analisi dei prodotti della combustione biennale, **sicurezza** costante di affidabilità e risparmio.

* < 35 kW Per tutte le caldaie Immergas con potenza inferiore a 35 kW, ad eccezione delle versioni a tiraggio naturale e della gamma VICTRIX TERA, VICTRIX OMNIA e MYTHOS HP.

SCARICATO DAL SITO IDRAPOINT.IT

IDRAPOINT
IDRAULICA ONLINE

VICTRIX ZEUS SUPERIOR

Prestazioni e design evoluti, installazione flessibile

Nuovo design, scheda elettronica hi-tech, performance idrauliche e comfort eccellente in **abitazioni nuove e sostituzioni** con il boiler da 54 litri. Le nuove caldaie a condensazione VICTRIX ZEUS SUPERIOR hanno potenze da 25, 30 e 35 kW, campo di **modulazione** molto ampio (**dal 10% al 100% della potenza**) **per alzare l'efficienza, circolatore a basso consumo e modulo a condensazione con serpentino ad ampia sezione per ridurre i rischi di intasamento**.

La **classe ecologica** delle VICTRIX ZEUS SUPERIOR è la **6**: la migliore per le basse emissioni nocive (CO e NOx). Tutti i modelli **possono scaricare i fumi a parete** (D.L. 102, 4 luglio 2014) e la **clapet di serie** permette l'**abbinamento a sistemi di evacuazione dei fumi collettivi in pressione positiva**. La scheda elettronica di ultima generazione consente la **gestione da cruscotto fino a 3 zone**, i comandi si effettuano con le comode manopole e l'ampio display a tasti touch retroilluminati.

Le VICTRIX ZEUS SUPERIOR si installano anche all'esterno in luoghi protetti e sono fornite con unico codice prodotto perché funzionano con metano, GPL o aria propanata. **Gli attacchi idraulici sono identici ai precedenti modelli** e il **gruppo di allacciamento è di serie** per favorire gli installatori nelle sostituzioni.

SCARICATO DAL SITO IDRAPOINT.IT

Efficienza stagionale 94% **A+**

VICTRIX ZEUS SUPERIOR
può raggiungere una classificazione energetica maggiore (A+), se abbinata a un termoregolatore evoluto Immergas come lo **SMARTECH PLUS** o il **CAR^{V2}** (quest'ultimo connesso a sonda esterna).

SCARICATO DAL SITO IDRAPOINT.IT

SMARTECH PLUS.
COMANDARE LE CALDAIE A DISTANZA E RISPARMIARE

Il cronotermostato SMART hi-tech senza fili a tecnologia Bluetooth, permette di **regolare la temperatura del riscaldamento anche con smartphone attraverso un'app dedicata**.
L'accensione o lo spegnimento del riscaldamento si può basare, tramite un'apposita funzione, sulla **geolocalizzazione dei membri della famiglia**: l'app alza la temperatura quando un componente della famiglia rientra a casa e la abbassa quando l'ultimo esce. Con l'app si possono **gestire fino a 18 termostati SMART** anche in case diverse.

SMARTECH PLUS è **facile da usare** e si legge bene da ogni angolazione grazie alla tecnologia e-ink usata nei lettori digitali. Consente di accedere all'**ECOBONUS (detrazione 65%)** in abbinamento ad una caldaia a condensazione.

Inoltre è compatibile, per alcune funzioni, con gli assistenti virtuali Alexa e Google Home.

WORKS WITH alexa

works with the Google Assistant

N.B.: per altri kit optional abbinabili a SMARTECH PLUS vedi pag. 14.

I VANTAGGI DI SMARTECH PLUS

- Regolazione modulante del riscaldamento a fasce orarie con il display oppure a distanza con l'app dedicata (necessaria connessione internet o Wi-Fi)
- Accensione e spegnimento a fasce orarie oppure con la geolocalizzazione dei membri della famiglia sull'app
- Controllo del funzionamento, dei consumi, modifica dei parametri e visualizzazione delle anomalie su sito web
- Bassissimo consumo: funziona a batterie con autonomia fino a più di 2 anni
- Leggibilità elevata con display e-ink
- Controllo fino a 18 termostati SMART in case diverse, tramite app

IDRAPOINT
IDRAULICA ONLINE

SCARICATO DAL SITO IDRAPOINT.IT

BOILER INOX DA 54 LITRI
L'acciaio Inox garantisce l'inalterabilità del bollitore all'azione dell'acqua e l'ampia flangia ottimizza le operazioni di pulizia e manutenzione. All'interno del boiler è collocato un serpentino in acciaio Inox avvolto a doppia spirale concentrica che assicura un rapido scambio termico.

PRELIEVI MULTIPLI DI ACQUA CALDA SANITARIA
La capacità del bollitore in acciaio Inox, unita all'ottima regolazione della temperatura, hanno permesso di ottenere la marcatura *** ai sensi della EN 13203-1, ovvero il massimo delle prestazioni sanitarie, garantendo un elevato comfort anche con prelievi contemporanei di acqua calda sanitaria.

VASO D'ESPANSIONE SANITARIO DI SERIE

OMOLOGATE PER ESTERNO
Grazie alla nuova coibentazione che equipaggia il bollitore inox e alla protezione di serie fino a 0 °C, le caldaie VICTRIX ZEUS SUPERIOR possono essere installate all'esterno in luogo parzialmente protetto. Con un opportuno kit optional è possibile estenderla fino a -15 °C (in presenza di alimentazione elettrica e gas). Il grado di isolamento elettrico è IPX5D.

IDRAPOINT
IDRAULICA ONLINE

SCAMBIATORE PRIMARIO IN ACCIAIO INOX

Lo **scambiatore primario** che equipaggia le VICTRIX ZEUS SUPERIOR è realizzato con **serpentino di scambio mono-tubo in acciaio Inox**. L'assenza di collettori e circuiti in parallelo, garantisce la **massima affidabilità nel tempo**: non sono presenti saldature.

La singola spirale in acciaio Inox senza strozzature permette di avere un **circuito idraulico perfettamente bilanciato, riducendo notevolmente le perdite di carico**.

La **sezione interna, ampia e costante**, consente di limitare depositi, riducendo i rischi di intasamento nel caso di impurità presenti nell'acqua (ad esempio nel caso di sostituzione di caldaie su impianti datati).

Per questa sua peculiarità, le **VICTRIX ZEUS SUPERIOR sono ideali nella sostituzione**.

SCARICATO DAL

IDRAPOINT
IDRAULICA ONLINE

SCARICATO DAL SITO IDRAPOINT.IT

NUOVO ED ELEGANTE DESIGN, ELETTRONICA HI-TECH
Equipaggiata con **portello di chiusura cruscotto e ampio display sempre in vista, tasti touch retroilluminati e comode manopole** per effettuare le regolazioni.

Il display risulta ben illuminato e leggibile e i tasti touch sono dotati di un **ottimo feedback tattile**, in linea con l'elevato livello qualitativo del prodotto.
Oltre all'illuminazione dei tasti, la scheda è dotata di segnalatore acustico in grado di evidenziare in modo sonoro i comandi attuati dall'utente sui pulsanti.

L'elettronica hi-tech mette a disposizione numerose nuove funzioni come ad esempio **la possibilità di gestire direttamente dal cruscotto di caldaia 3 zone o la comodità di impostare 4 fasce orarie comfort e 4 calendari, per la programmazione delle zone impianto e del sanitario.**

IDRAPOINT
IDRAULICA ONLINE

1	Caldaia
2	Sonda esterna
3	DIM 3 zone ErP
4	Kit scheda di interfaccia DOMINUS
5	Concentratore sonde ambiente wireless
6	Sonde ambiente wireless
—	Collegamenti elettrici
—	Collegamenti MODBUS

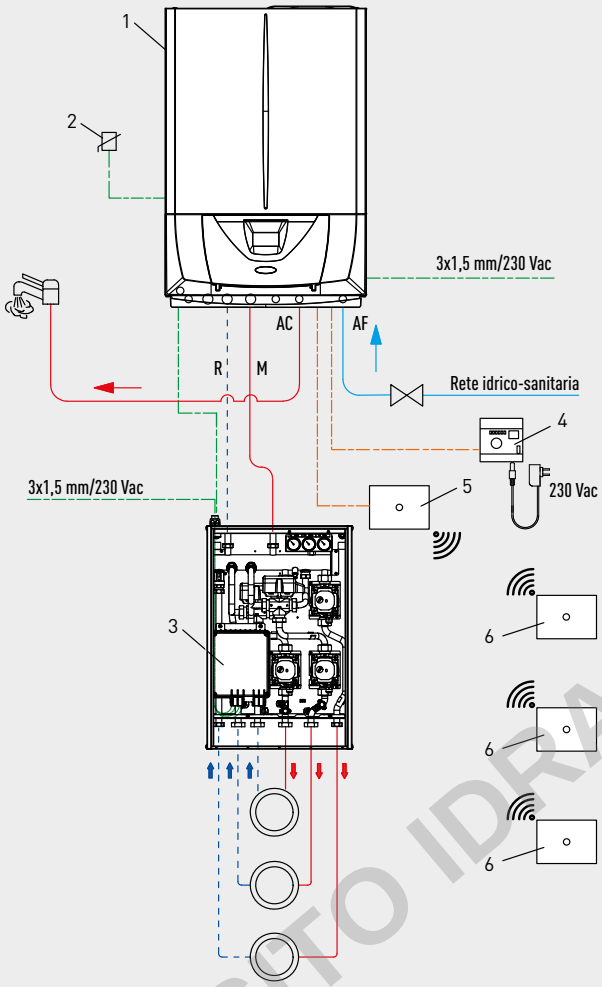

SCARICATO DAL SITO IDRAPOINT.IT

L'EVOLUZIONE NELLA TERMOREGOLAZIONE

Impianti con più zone

Equipaggiata di serie con elettronica di ultima generazione, **è possibile la gestione di 3 zone con l'ausilio di sonde ambiente wireless e concentratore** (entrambi optional).
L'impostazione delle temperature ambiente e delle fasce orarie di funzionamento avviene direttamente dal cruscotto della caldaia o a distanza tramite app (da telefono, tablet o pc) **con l'ausilio del kit optional interfaccia DOMINUS.** È inoltre possibile l'interfaccia con sistemi di gestione domotica con protocollo KONNEX (non forniti da Immergas).
In ville unifamiliari particolarmente estese la gestione dell'impianto può essere affidata al kit disgiuntore impianto DIM ErP. Il carter inferiore della caldaia è predisposto per il fissaggio sia del concentratore sonde ambiente che della scheda di interfaccia DOMINUS, rendendo agevole all'installatore le operazioni di montaggio dei kit.

Impianti monozona

Queste applicazioni possono essere gestite in modo semplice attraverso lo **SMARTECH PLUS** (con relativa app per il controllo a distanza), oppure con il **CAR**^{V2} (entrambi optional).

Nota: i kit optional sopradescritti sono riportati da pagina 14 del presente catalogo.

IDRAPOINT
IDRAULICA ONLINE

SCARICATO DAL SITO

FUMISTERIA A INNESTO "SERIE VERDE"

Le VICTRIX ZEUS SUPERIOR dispongono di una serie dedicata di kit di aspirazione aria/scarico fumi realizzati in modo tale da garantire un'elevata resistenza alla corrosione ed una notevole rapidità e funzionalità all'installazione, grazie anche al sistema di aggancio ad innesto ed alle guarnizioni di tenuta in materiale apposito. Le caldaie VICTRIX ZEUS SUPERIOR possono essere installate in configurazione camera stagna e tiraggio forzato oppure camera aperta e tiraggio forzato (ideale per installazione all'esterno in luogo parzialmente protetto).

Configurazione a camera aperta, tiraggio forzato

Tipologia	Codice
Kit scarico orizzontale tiraggio forzato Ø 80 da 0,5 m	3.016365
Kit copertura superiore	3.027446
Kit scarico fumi verticale Ø 80 acciaio Inox (per esterni)**	3.024295

*** Da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364.*

Configurazione a camera stagna, tiraggio forzato

Kit separatore Ø 80/80 estensione max 36 m*	3.012002
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100 estensione max 12,9 m*	3.012000
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100 Short estensione max 11,9 m*	3.024598
Kit orizzontale Ø 60/100 con terminale orientabile estensione max 9,9 m*	3.024267
Kit verticale concentrico color tegola Ø 60/100 estensione max 14,4 m*	3.016833

** Per un calcolo che tenga conto degli spostamenti, delle curve e dell'inserimento di kit particolari, occorre rifarsi al libretto istruzioni della caldaia.*
N.B. Sono disponibili inoltre ulteriori componenti della fumisteria (esempio prolunghe, curve a 90°, curve a 45°, sistemi d'intubamento, etc.); per maggiori informazioni verificare la documentazione a corredo della caldaia.

IDRAPOINT
IDRAULICA ONLINE

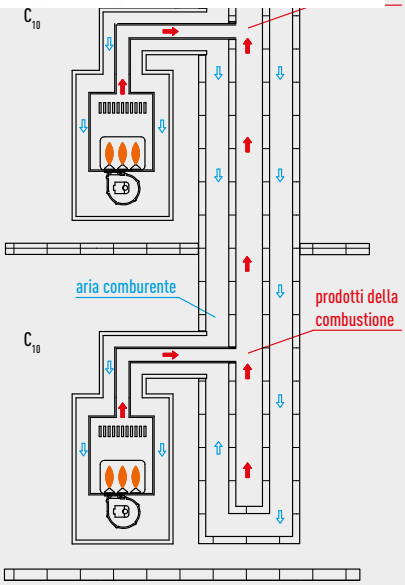

Configurazione C_{10}

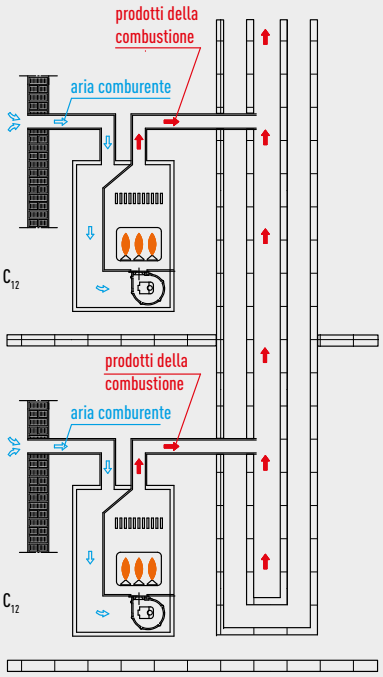

Configurazione C_{12}

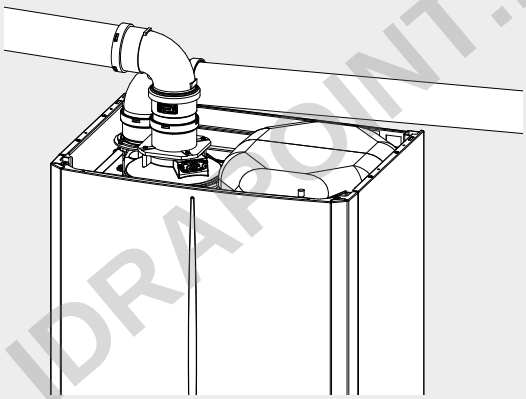

Particolare clapet cod. 3.031599
e applicazione con kit separatore Ø 80 mm

SCARICATO DAL SITO IDRAPOINT.IT

CONFIGURAZIONI C_{10} - C_{12}
La norma EN 15502 prende in considerazione l'eventualità che la clapet principale di serie in caldaia possa col tempo non garantire una perfetta tenuta, pertanto **è necessaria una seconda sicurezza (clapet optional 3.031599) solo per apparecchi che possono essere installati in ambienti abitati, collegati a canne collettive in pressione positiva.**

Inoltre, **in fase di manutenzione** dell'apparecchio, **la clapet in uscita caldaia evita il reflusso di fumi in ambiente** in caso di apertura del modulo scambiatore.

Massime estensioni condotti fumari Immergas, in caso di abbinamento a canne fumarie collettive in pressione positiva (configurazioni C_{10} e C_{12})
- Condotti fumari Ø 80/125: 7,7 metri
- Condotti fumari Ø 80/80: 10 metri + 1 metro di terminale aspirazione

Per ulteriori approfondimenti consultare il libretto istruzioni a corredo dell'apparecchio.

Nota: l'inserimento della clapet cod. 3.031599 comporta una variazione dell'interasse fumisteria rispetto a quello riportato a pagina 13. Per approfondimenti consultare il libretto istruzioni a corredo dell'apparecchio.

IDRAPOINT
IDRAULICA ONLINE

	Unità di misura	VICTRIX ZEUS SUPERIOR 25	VICTRIX ZEUS SUPERIOR 30	VICTRIX ZEUS SUPERIOR 35
Codice caldaia		**3.030900**	**3.030901**	**3.030902**
Classe energetica in riscaldamento		**A**	**A**	**A**
Classe energetica in sanitario/Profilo di carico		**A/XL**	**A/XL**	**A/XL**
Codice dima		**2.015698**	**2.015698**	**2.015698**
Portata termica nominale massima in sanitario	kW (kcal/h)	25,9 (22.280)	30,9 (26.598)	34,8 (29.967)
Portata termica nominale massima in riscaldamento	kW (kcal/h)	20,8 (17.909)	29,0 (24.976)	29,0 (24.976)
Portata termica nominale minima in sanitario	kW (kcal/h)	4,9 (4.237)	7,2 (6.200)	7,2 (6.200)
Portata termica nominale minima in riscaldamento	kW (kcal/h)	2,5 (2.143)	3,0 (2.554)	3,0 (2.554)
Potenza termica utile massima in sanitario	kW (kcal/h)	25 (21.500)	30,0 (25.800)	33,8 (29.068)
Potenza termica utile massima in riscaldamento	kW (kcal/h)	20,2 (17.372)	28,2 (24.252)	28,2 (24.252)
Potenza termica utile minima in sanitario	kW (kcal/h)	4,7 (4.042)	7,0 (6.020)	7,0 (6.020)
Potenza termica utile minima in riscaldamento	kW (kcal/h)	2,3 (2.012)	2,8 (2.408)	2,8 (2.408)
Rendimento termico utile al 100% Pn (80 / 60 °C)	%	97,0	97,1	97,1
Rendimento termico utile al 30% del carico nom. (80 / 60 °C)	%	102,3	102,5	102,5
Rendimento termico utile al 100% Pn (40 / 30 °C)	%	107,1	106,8	106,8
Rendimento termico utile al 30% del carico nom. (40 / 30 °C)	%	109,9	109,7	109,7
Portata di gas al bruciatore (metano) max/min	m^3/h	2,74/0,26	3,27/0,31	3,69/0,31
CO ponderato/ NOx ponderato	mg/kWh	15/21	16/19	16/19
Classe di NOx	-	6	6	6
Prevalenza disponibile aspirazione/scarico (Portata Min. - Max.)	Pa	2 - 151	2 - 233	2 - 295
Portata specifica Δt 30 °C (nei primi 10 min.) di acqua sanitaria	l/min	15,1	16,7	19
Portata specifica in servizio continuo di acqua sanitaria (Δt 30 °C)	l/min	12,4	15,0	16,9
Capacità vaso d'espansione riscaldamento nominale (totale)	litri	8 (5,8)	10 (7,1)	10 (7,1)
Grado di protezione elettrica	IPX	5D	5D	5D
Peso caldaia piena d'acqua (vuota)	kg	68,6 (63,9)	71,5 (64,2)	71,5 (64,2)

Grafico portata e prevalenza VICTRIX ZEUS SUPERIOR 25

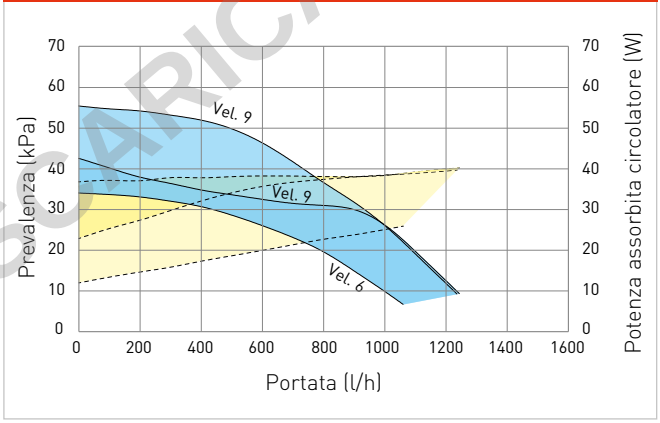

Grafico portata e prevalenza VICTRIX ZEUS SUPERIOR 30/35

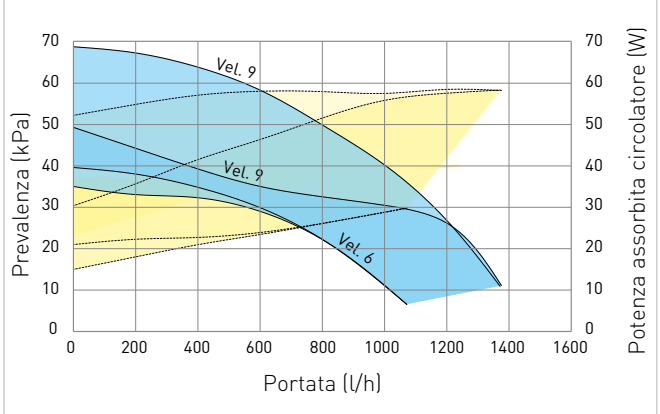

Legenda

- Prevalenza disponibile all'impianto con by-pass chiuso
- Prevalenza disponibile all'impianto con by-pass aperto
- Potenza assorbita dal circolatore con by-pass aperto (area tratteggiata)
- Potenza assorbita dal circolatore con by-pass chiuso (area tratteggiata)

VICTRIX ZEUS SUPERIOR sono complete di by-pass regolabile.

SCARICATO DAL SITO IDRAPOINT.IT

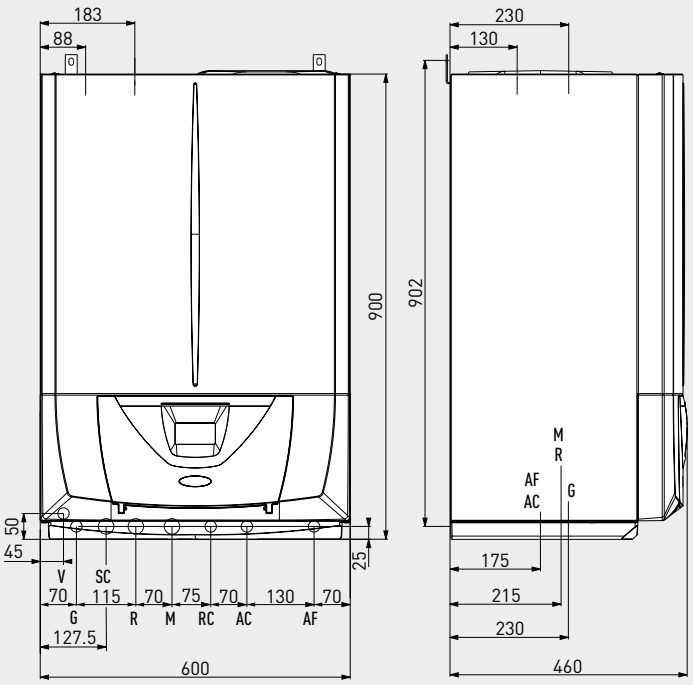

Legenda

V	Allacciamento elettrico
G	Alimentazione gas
SC	Scarico condensa (diametro interno minimo Ø 13 mm)
R	Ritorno impianto (optional)
M	Mandata impianto (optional)
RC	Ricircolo sanitario (optional)
AC	Uscita acqua calda sanitaria
AF	Entrata acqua sanitaria
A/S	Aspirazione/scarico
A	Aspirazione aria
S	Scarico fumi

Attacchi VICTRIX ZEUS SUPERIOR

Gas	Acqua sanitaria		Impianto	
G	AC	AF	R	M
½"	½"	½"	¾"	¾"



Quota kit separatore
Ø 80/80



Quota kit concentrico
Ø 60/100



Quota kit concentrico
Ø 80/125

NOTA: l'inserimento della clapet cod. 3.031599 (vedi pagina 11) comporta una variazione dell'interasse fumisteria rispetto a quello riportato nel presente disegno. Per approfondimenti consultare il libretto istruzioni a corredo dell'apparecchio.

Pulizia degli impianti. L'acqua degli impianti termici deve essere opportunamente trattata - norma UNI 8065 - per assicurare il corretto funzionamento della caldaia ed evitare intasamenti all'interno del generatore (rif. D.P.R. 59/09 e s.m.i.) – rif. libretto istruzioni dell'apparecchio.

SCARICATO DAL SITO IDRAPOINT.IT

IDRAPOINT
IDRAULICA ONLINE

...itivo di termoregolazione a VICTRIX ZEUS SUPERIOR è sicuramente un ottimo ...orta un aumento sensibile dell'efficienza energetica stagionale dell'impianto di riscaldamento. Nei successivi kit optional di termoregolazione viene pertanto riportata una classe che determina il valore di incremento percentuale relativo.

Kit scheda di interfaccia DOMINUS

Tipologia		Codice
Kit per telecomandare la caldaia dalla nuova app DOMINUS. Il kit trasmettitore Wi-Fi è da interporre ad un modem/router wireless (non fornito da Immergas) e va installato esternamente alla caldaia. Il kit permette di gestire 3 zone da remoto. **NOVITÀ** Ideale per l'abbinamento a sonde ambiente wireless cod. 3.030906.		3.026273

Sonda ambiente wireless

Ideale per la lettura della temperatura in ambiente. Per realizzare 3 zone ordinare 2 sonde ambiente (la terza sonda è presente nel cod. 3.030908 da ordinare sempre unitamente al presente codice). **NOVITÀ** Classe del dispositivo V* o VI Valore di efficienza energetica stagionale 3%* o 4% Classe del dispositivo VIII utilizzando 3 sonde ambiente wireless con funzione modulante attiva Valore di efficienza energetica stagionale 5%		3.030906

Concentratore sonda ambiente wireless

Da posizionare esternamente alla caldaia o sul carter inferiore, estetica analoga alla Sonda ambiente wireless. N.B: in questo kit è già compresa anche n. 1 sonda ambiente wireless. **NOVITÀ**		3.030908

Kit sonda temperatura di mandata

Da posizionare a valle del collettore impianto di riscaldamento. **NOVITÀ**		3.030913

SMARTECH PLUS (Cronotermostato SMART)

Cronotermostato SMART hi-tech senza fili a tecnologia Bluetooth Equipaggiato di: • Gateway • Base fissaggio a parete (con bolla livellante integrata) • Supporto da tavolo • Alimentazione 2 batterie (di serie) • Temperatura ambiente di funzionamento 0 - + 40 °C • Classe di protezione IP 20 ***IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*** Classe del dispositivo V* o VI Valore di efficienza energetica stagionale 3%* o 4% ***TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA***	 Dimensioni (Ø x P) mm 70 x 35 Dimensioni (Ø x P) mm 70 x 18	3.030909

** Classe di appartenenza con settaggi di fabbrica. Alcuni dispositivi di termoregolazione possono assumere classi diverse a seconda dei settaggi e delle impostazioni che si possono modificare, ad esempio modulante o ON/OFF. L'utilizzo di questi dispositivi determina un contributo, in valore percentuale, all'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente.*

SCARICATO DAL SITO IDRAPOINT.IT

IDRAPOINT
IDRAULICA ONLINE

noto modulante)

		Codice
Cronotermostato modulante con remotazione dei comandi di caldaia; integra speciali funzioni tra cui l'impostazione della temperatura antigelo e la funzione antilegionella (solo per caldaie con boiler). ***TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*** Classe del dispositivo V* o VI Valore di efficienza energetica stagionale 3%* o 4%	Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021395

Disponibile anche in versione WIRELESS - senza fili - cod. 3.021623

CRONO 7

Cronotermostato ON-OFF digitale settimanale. Classe del dispositivo IV* o VII Valore di efficienza energetica stagionale 2%* o 3,5%	Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021622

Disponibile anche in versione WIRELESS - senza fili - cod. 3.021624

Sonda esterna

Per funzionamento a temperatura scorrevole. ***IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*** Classe del dispositivo II Valore di efficienza energetica stagionale 2%		3.014083

Comando telefonico GSM

Per edifici non forniti di rete telefonica fissa. Abbinabile a tutti i dispositivi di termoregolazione Immergas.	Dimensioni (H x L x P) mm 198 x 78 x 30,5	3.017182

Comando telefonico

Per edifici forniti di rete telefonica fissa. Abbinabile a tutti i dispositivi di termoregolazione Immergas.	Dimensioni (H x L x P) mm 85 x 85 x 31	3.013305

Kit interfaccia relè configurabile

Da installarsi all'interno della caldaia, permette l'interfaccia con dispositivi esterni quali valvole di zona in presenza di CAR^{V2}, segnale d'allarme a distanza, circolatore esterno, etc.		3.015350

Kit termostato sicurezza a bracciale

Per caldaie impostate in bassa temperatura diretta (compatibile solo se presente il kit gruppo allacciamento tubi in rame).		3.019229

** Classe di appartenenza con settaggi di fabbrica. Alcuni dispositivi di termoregolazione possono assumere classi diverse a seconda dei settaggi e delle impostazioni che si possono modificare, ad esempio modulante o ON/OFF. L'utilizzo di questi dispositivi determina un contributo, in valore percentuale, all'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente.*

SCARICATO DAL SITO IDRAPOINT.IT

IDRAPOINT
IDRAULICA ONLINE

ıa di optional è possibile trovare ogni specifico accessorio di completamento per l'installazione di VICTRIX ZEUS SUPERIOR. L'utilizzo di kit originali valorizza la qualità e l'affidabilità dei prodotti. Gli accessori Immergas godono di una garanzia convenzionale di due anni grazie al servizio degli stessi Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati che operano per gli apparecchi.

Kit filtro cicloidale magnetico

Tipologia		Codice
Kit filtro cicloidale magnetico *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE* Per residui ferrosi impianto termico. I due rubinetti presenti di serie nel kit consentono una facile manutenzione pulendo il filtro senza dover svuotare il circuito. (Solo per installazioni all'interno dell'edificio). Dimensioni estremamente compatte.		3.024176

Kit pompa scarico condensa caldaie murali

Kit pompa scarico condensa compatto per caldaie murali *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE* Da utilizzare in caso di contro pendenza tra sifone e scarico. Il kit non può essere installato all'esterno dell'edificio Dimensioni: 230x62x55 mm		3.026374

Kit passivatore di condensa

Kit passivatore di condensa *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE* Da utilizzare per neutralizzare la condensa qualora non venga miscelata con altri reflui domestici (rif. UNI 7129-5:2015). Il kit non può essere installato all'esterno dell'edificio.		3.019857

Kit copertura superiore NOVITÀ

Per aspirazione aria diretta: consente il funzionamento in luoghi parzialmente protetti.		3.030077

Kit carter inferiore NOVITÀ

Kit carter inferiore *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE* Cornice estetica (alta 250 mm e profonda 407 mm) che copre la zona allacciamenti e i principali accessori abbinabili alle caldaie: kit allacciamento universale, filtro cicloidale magnetico, dosatore di polifosfati, kit rubinetti impianto con filtro, kit rubinetti impianto, pompa di scarico condensa murali.		3.030438

Kit antigelo -15 °C NOVITÀ

Comprensivo di resistenza elettrica per la protezione dal gelo del circuito sanitario (in presenza di alimentazione elettrica).		3.031804

Kit rubinetti di intercettazione

Kit rubinetti impianto da ¾" (cromati).		3.5324
Kit rubinetti impianto con filtro da ¾" (cromati).		3.015854

SCARICATO DAL SITO IDRAPOINT.IT

IDRAPOINT
IDRAULICA ONLINE

		Codice
Per funzionamento pompa ricircolo.		3.015431

Kit dosatore polifosfati

Kit per il trattamento della durezza dell'acqua garantisce il rispetto degli obblighi previsti dal D.I. 26 giugno 2015.		3.013499

Kit ricircolo comprensivo di circolatore

Kit per garantire l'immediata disponibilità di acqua calda sanitaria in tutti i punti di prelievo dell'abitazione. Il kit fuoriesce di 70 mm dal filo inferiore della caldaia; può essere installato solo all'interno dell'abitazione.		3.015380

Kit sonda ricircolo

Kit da aggiungere ad un circolatore esterno alla caldaia per garantire l'immediata disponibilità di acqua calda sanitaria in tutti i punti di prelievo dell'abitazione.		3.012944

VICTRIX ZEUS SUPERIOR è predisposta per l'abbinamento ai DIM ErP (Disgiuntori Idrici Multimpianto), disponibile in versioni da incasso o pensili, per la gestione di impianti a zone omogenee o miste.

SCARICATO DAL SITO IDRAPOINT.IT

IDRAPOINT
IDRAULICA ONLINE

ALTA FORMAZIONE IMMERGAS

Corsi di certificazione e qualificazione dei professionisti.

Immergas ha sempre investito nell'attenta preparazione dei tecnici che lavorano con il proprio marchio. Dal 2010 le principali attività formative si tengono nella Domus Technica, il centro per la formazione più evoluto del settore. Docenti qualificati tengono corsi teorici e pratici di aggiornamento sulle novità tecnico-normative e sull'approfondimento delle nuove tecnologie.

Una **squadra di esperti Immergas** sono disponibili per **consulenze** su impianti con fonti di energie rinnovabili mediante **sopralluoghi** in loco, **preventivazione e progettazione** preliminare di impianti termici e fotovoltaici, **verifiche energetiche** con software specifici, **visite agli studi di progettazione** nell'ambito di lavori di una certa complessità e **convegni e corsi** esterni. Ai professionisti sono dedicati corsi su specifiche tematiche:

- CORSI CERTIFICAZIONE F-GAS per chi opera e fa manutenzione su macchine che contengono fluidi frigoriferi (rif. D.P.R. 43/12)
- CORSI QUALIFICAZIONE FER fonti energetiche rinnovabili come solare e pompe di calore (rif. D.Lgs. 28/11).
- FORMAZIONE CONTINUA per i PROGETTISTI che vogliono conseguire crediti formativi (rif. D.P.R. 137/12).

Per le modalità di partecipazione ai corsi, rivolgersi alla propria agenzia di zona o collegarsi al sito **immergas.com** sezione CORPORATE - ALTA FORMAZIONE

Per ulteriori informazioni: **800 306 306** | **consulenza@immergas.com** | **normativo@immergas.com**

SCARICATO DAL SITO IDRAPOINT.IT

600 CENTRI ASSISTENZA IN TUTTA ITALIA

Sempre affidabili, aggiornati, disponibili, efficienti.

È la rete più capillare d'Italia ed è composta da tecnici e professionisti formati, informati, selezionati per disponibilità, impegno e capacità organizzative. Il successo di Immergas si basa in buona parte sull'attenzione alle esigenze dei clienti e sul rapporto di fiducia che si instaura tra consumatori e rappresentanti del marchio sul territorio.

Per dare forza alla collaborazione tra Immergas e i professionisti, per offrire certezze e più vantaggi ai clienti, **tutti i CAT firmano il Decalogo dei servizi**: qui sono scritte le norme che definiscono i termini di intervento, le operazioni da svolgere gratuitamente e gli elementi che caratterizzano la qualità del servizio Immergas.

Il Centro Assistenza Tecnica Autorizzato Immergas **è il punto di riferimento per: verifica iniziale e prova fumi**, convalida e avvio gratuito della garanzia convenzionale Immergas, **interventi di urgenza** in massimo 36 ore dalla chiamata, **disponibilità 7 giorni su 7** (alla domenica solo la mattina) in inverno, utilizzo esclusivo di **ricambi originali** Immergas, esecuzione di **riparazioni e manutenzioni a regola d'arte**, **compilazione dei documenti** da esibire in caso di controlli degli enti competenti.

Per ulteriori informazioni: **800 306 306** | **assistenza@immergas.com**

SCARICATO DAL SITO IDRAPOINT.IT

IDRAPOINT
IDRAULICA ONLINE

aicod.it
Immergas si riserva la facoltà di apportare ai propri modelli, senza preavviso, ogni modifica ritenuta utile per l'evoluzione del prodotto. AP.000463-000 - (ver. 298) - 02/21 - Litocolor - Guastalla (RE)

SCARICATO DAL SITO IDRAPOINT.IT

immergas.com

Per richiedere ulteriori approfondimenti specifici, i Professionisti del settore possono anche avvalersi dell'indirizzo e-mail:
consulenza@immergas.com

Immergas S.p.A.
42041 Brescello (RE) - Italy
Tel. 0522.689011
Fax 0522.680617

IMMERGAS
SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2015

Progettazione, fabbricazione ed assistenza post-vendita di caldaie a gas, scaldabagni a gas e relativi accessori