



E2052







E2051



E2053

stile

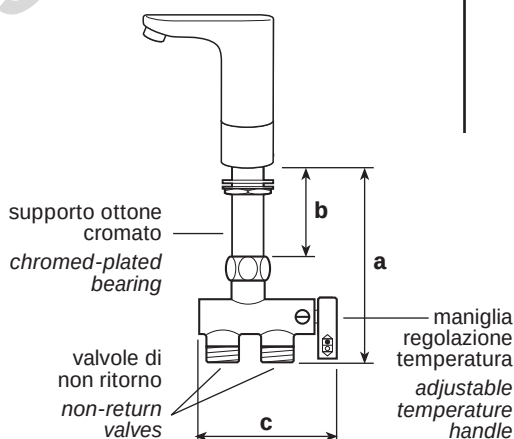

CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
E2051	157	105	134	Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato — elettrovalvola e batteria incorporate facili da sostituire — scheda elettronica "intelligente". Il raggio di azione si adatta automaticamente all'ambiente circostante e all'apparecchio dove installato — alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) — sostituzione della batteria senza controllare la polarità — in dotazione flessibile inox 350 mm. Pressione dinamica 0.5-6 bar — temperatura massima 70°C — foro per il montaggio mm. 34 Per piani fino a mm. 40 di spessore <i>magnetic valve and battery incorporated easy to replace</i>
E2051/230	157	105	134	Alimentazione 230V con trasformatore 9V <i>ditto - 230V</i>
E2052	157	105	134	Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato — elettrovalvola e batteria incorporate facili da sostituire — scheda elettronica "intelligente". Il raggio di azione si adatta automaticamente all'ambiente circostante e all'apparecchio dove installato — alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) — sostituzione della batteria senza controllare la polarità — in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole di non ritorno e filtri inox. Pressione dinamica 0.5-6 bar — temperatura massima 70°C — foro per il montaggio mm. 34 Per piani fino a mm. 40 di spessore <i>magnetic valve and battery incorporated easy to replace</i>
E2052/230	157	105	134	Alimentazione 230V con trasformatore 9V <i>ditto - 230V</i>
E2053	157	105	134	Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato — elettrovalvola e batteria incorporate facili da sostituire — scheda elettronica "intelligente". Il raggio di azione si adatta automaticamente all'ambiente circostante e all'apparecchio dove installato — alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) — sostituzione della batteria senza controllare la polarità — in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole di non ritorno e filtri inox. Pressione dinamica 0.5-6 bar — temperatura massima 70°C — antivandalo - la temperatura del miscelatore non è modificabile dall'utente foro per il montaggio mm. 34 Per piani fino a mm. 40 di spessore <i>infrared water mixer control with battery - temperature non-adjustable from final user-vandal-proof</i>
E2053/230	157	105	134	Alimentazione 230V con trasformatore 9V <i>ditto - 230V</i>
E2051/4	150	80	90	Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato — elettrovalvola e batteria incorporate facili da sostituire — scheda elettronica "intelligente". Il raggio di azione si adatta automaticamente all'ambiente circostante e all'apparecchio dove installato — premiscelatore in tecnopolimero rinforzato posizionato sotto al lavabo — completo di supporto in ottone cromato e due valvole di non ritorno con filtri inox — alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) — sostituzione della batteria senza controllare la polarità — in dotazione 2 flessibili inox blu e rosso MF Ø 1/2" mm. 450. Pressione dinamica 0.5-6 bar — temperatura massima 70°C — foro per il montaggio mm. 34 Per piani fino a mm. 40 di spessore <i>tap complete with mixer under-washbasin</i>