

Kit per allacciamento
cucine fisse a gas

**Semplice
e sicuro**

Kit per allacciamento
cucine fisse a gas




EUROTIS
Creating solutions



LA QUALITÀ DI EUROTIS
E LA PRATICITÀ DEL TUBO GIÀ
CARTELLATO, IN UN UNICO
PRODOTTO.


Il kit è composto da:

- Tubo EUROGAS DN12, da 3, 4 o 5 metri, in acciaio inossidabile AISI 316L, spessore 0,3 mm già cartellato da Eurotis.
- Dadi girevoli a sede speciale G 1/2" con filettatura femmina ISO 228 G.
- Guarnizioni piane in NBR a norma EN 682 per gas.
- Guaina termoretraibile gialla per ricoprire e proteggere la zona di giunzione tubo-raccordo.

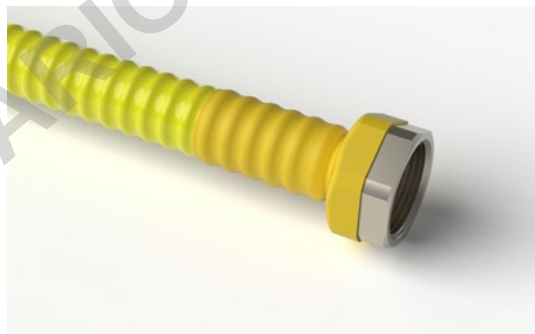

Kit per allacciamento cucine fisse a gas

Il Kit Eurotis offre un'installazione pratica e rapida per collegare cucine fisse e ad incasso. Basta collegarlo all'attacco gas della cucina, staffarlo alla parete ogni 1,2 metri e proteggere le giunzioni con le **guaine protettive gialle**, garantendo così la conformità normativa secondo UNI 7129-2015.

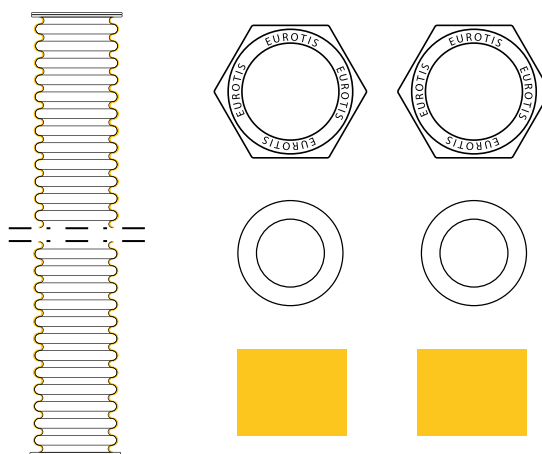

Codice	Descrizione
A10-0001-10197	KIT ALLACCIAMENTO CUCINE G1/2" - G1/2", 3 metri
A10-0001-10198	KIT ALLACCIAMENTO CUCINE G1/2" - G1/2", 4 metri
A10-0001-10199	KIT ALLACCIAMENTO CUCINE G1/2" - G1/2", 5 metri

Vantaggi



Riduzione dei costi di installazione

Il kit offre un notevole vantaggio nella riduzione dei costi grazie alla sua formabilità e facilità d'installazione. Il kit **pronto all'uso** e la possibilità di modellarlo manualmente, per adattarsi a diverse configurazioni, elimina la necessità di giunzioni o saldature complesse consentendo risparmi significativi di tempo e risorse.



Sicurezza

Il kit garantisce un livello elevato di sicurezza poiché è realizzato con tubo EUROGAS di Eurotis - spessore 0,3 mm - **testato al 100%** e rispondente a rigorosi standard normativi.



Elevata resistenza

L'acciaio inossidabile AISI 316L Eurotis è noto per la sua **eccezionale resistenza** a corrosione, pressioni elevate, variazioni di temperatura e sollecitazioni meccaniche.

Questo lo rende ideale per l'uso in ambienti umidi e per applicazioni in cui è necessaria una elevata durabilità.



Certificazioni e Conformità

Kit certificato da KIWA e conforme ai requisiti della norma UNI EN 15266 "Sistemi di tubazioni corrugate formabili in acciaio inossidabile per il trasporto del gas negli edifici con una pressione di esercizio fino a 0,5 bar".

Particolarmente indicato per i collegamenti/al-lacciamenti gas che superano i 2 metri e che, come imposto dalla UNI EN 7129:2015, non possono essere realizzati con tubazioni flessibili.





Eurotis è molto altro, scopri di più su www.eurotis.it



Per saperne di più su chi siamo e cosa facciamo, ti invitiamo a visitare il nostro sito internet. Troverai una vasta gamma di informazioni sulle nostre soluzioni, i nostri prodotti e i nostri valori. Entra nel nostro universo e scopri tutto ciò che Eurotis ha da offrire.

EUROTIS
Creating solutions

Eurotis Srl

Via Q. Sella, 1 – ang. via A. Volta
20094 Corsico (MI)

+39 02 45 01 442
info@eurotis.it