

PRO1 R TERMO

SEMPLICITÀ
D'ISPEZIONEPROGRAMMA
ASSISTENZA
ITALIAREGOLAZIONE
ESTERNA DELLA
TEMPERATURAMADE
IN ITALY

- / Design classico
- / Integrazione solare termico o caldaia

CLASSE ENERGETICA





- / Regolazione della temperatura con manopola esterna

- / Anodo in magnesio
- / Flangia di ispezione facilmente rimovibile
- / Per termoelettrici orizzontali (HTD/HTS) due anni di garanzia



HTD
(per HTS attacchi serpentino a sinistra)

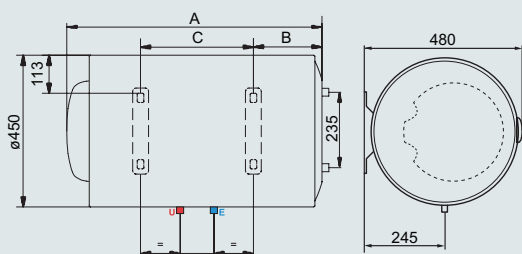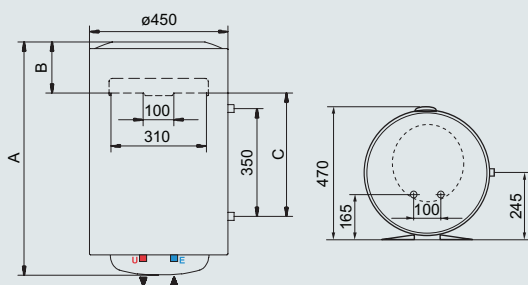

DATI TECNICI

| | | 80 VTD | 80 VTS | 100 VTD | 100 VTS | 80 HTD* | 80 HTS* |
|----------------------------------|----------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Capacità | l | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| Superficie di scambio serpentino | m ² | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 |
| Potenza | kW | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,2 |
| Tensione | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Tempo di riscald. (ΔT=45°C) | h,min. | 3,16 | 3,16 | 3,19 | 3,19 | 3,40 | 3,40 |
| Temp. max d'esercizio | °C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Dispersione termica a 65°C | kWh/24h | 1,51 | 1,51 | 1,62 | 1,62 | 1,48 | 1,48 |
| Pressione max d'esercizio | bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Peso netto | kg | 21,5 | 21,5 | 25 | 25 | 22,3 | 22,3 |
| Protezione | IP | X3 | X3 | x3 | x3 | X1 | X1 |

DIMENSIONI DI INGOMBRO

| | | 80 VTD | 80 VTS | 100 VTD | 100 VTS | 80 HTD* | 80 HTS* |
|---|----|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| A | mm | 748 | 748 | 900 | 900 | 778 | 778 |
| B | mm | 163 | 163 | 163 | 163 | 178 | 178 |
| C | mm | 370 | 370 | 522 | 522 | 334 | 334 |

PRO1 R

| | 80 VTD/3 EU | 80 VTS/3 EU | 100 VTD/3 EU | 100 VTS/3 EU | PRO R EVO 80 HTD EU* | PRO R EVO 80 HTS EU* |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|
| Classe energetica | C | C | C | C | C | C |
| Profilo di prelievo | - | - | - | - | M | M |
| CODICI | 3201922 | 3201923 | 3201924 | 3201925 | 3201227 | 3201228 |
| CODICE EAN | 5414849791824 | 5414849791886 | 5414849791893 | 5414849791909 | 5414849680555 | 5414849680562 |

ACCESSORI

| | Codice | Codice EAN |
|------------------------------------|--------|---------------|
| Gruppo di sicurezza idraulico 1/2" | 877084 | 5414849132092 |
| Sifone 1" | 877086 | 5414849132115 |

| Descrizione | N° pezzi per pallet |
|---------------------|---------------------|
| PRO1 R 80 VTD/3 EU | 15 |
| PRO1 R 80 VTS/3 EU | 15 |
| PRO1 R 100 VTD/3 EU | 12 |
| PRO1 R 100 VTS/3 EU | 12 |
| PRO R EVO 80 HTD EU | 15 |
| PRO R EVO 80 HTS EU | 15 |

LEGENDA

- E** Entrata acqua fredda G 1/2"
- U** Uscita acqua calda G 1/2"

NOTA: Il valore di capacità riportato in questo catalogo identifica la categoria di prodotto. La capacità effettiva del prodotto è riportata nella relativa documentazione tecnica.