



INTEGRAZIONE SOLARE


Grazie al kit con valvola termostatica il NEXT EVO X OUTDOOR è predisposto per l'integrazione di impianti solari. Una soluzione ecologica per evitare sprechi ed aumentare il risparmio energetico.

CONTROLLO REMOTO



NEXT EVO X OUTDOOR è controllabile a distanza grazie al controllo remoto installabile in qualsiasi ambiente interno.

In questo modo è possibile regolare la temperatura dall'interno dell'abitazione e anche selezionare la modalità di funzionamento ECO per il risparmio energetico.

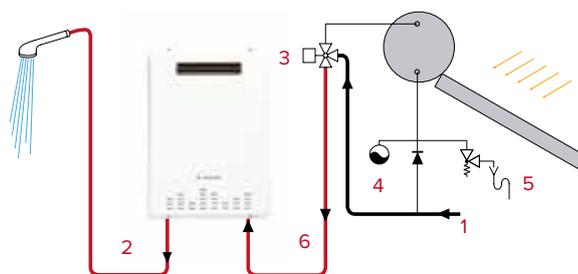

1 Acqua fredda
2 Acqua preriscaldata
3 Valvola termostatica

4 Vaso di espansione
5 Valvola di scarico
6 Acqua calda

NEXT EVO X OUTDOOR

NEW



ANTI-GELO

ALTA EFFICIENZA

CONTROLLO ELETTRONICO

INSTALLAZIONE IN ESTERNO

INTEGRAZIONE SOLARE




- / Basso NOx: conforme a ErP 26/09/2018
- / Controllo della temperatura tramite sonde NTC all'ingresso e all'uscita dello scambiatore
- / Accensione elettronica con controllo di fiamma
- / Rapporto di modulazione fino a 1:5
- / Non necessita di apparato scarico fumi
- / Comando remoto di serie
- / Pressione minima di funzionamento 0,2 bar
- / Funzionamento anche con minime portate di acqua fino a 3 l/min
- / Funzione antigelo di serie: fino a -20°
- / Protezione IPX5D
- / Installazione esterna tipologia A3

CLASSE ENERGETICA



DATI TECNICI

		11*	16*	22	26
Categoria gas		I12H3B/P	I12H3B/P	I12H3B/P	I12H3B/P
Tipo		A3	A3	A3	A3
Potenza termica nominale	kW	22	30	44	52
Potenza termica minima	kW	7,8	8,9	8,5	9,5
Campo di modulazione		1:3	1:3	1:5	1:5
Portata termica nominale	kW	19,2	26,9	38,3	45,2
Portata termica minima	kW	6,8	7,5	7,6	8,6
Temperatura min/max selezionabile	°C	35-65	35-65	35-65	35-65
Pressione massima nominale	bar	10	10	10	10
Pressione minima di funzionamento	bar	0,1	0,1	0,1	0,1
Portata minima di funzionamento	l/min	3	3	3	3
Portata (ΔT 25°C)	l/min	11	16	22	26
Tensione di alimentazione (frequenza 50 HZ)	V	230	230	230	230
Potenza massima assorbita	W	33	38	40	50
Temperatura ambiente minima di utilizzo	°C	-20	-20	-20	-20
Potenza sonora	dB(A)	58	63	61	63
Tipo di protezione elettrica	IP	X5	X5	X5	X5
Peso	kg	13	15	18,5	18,5

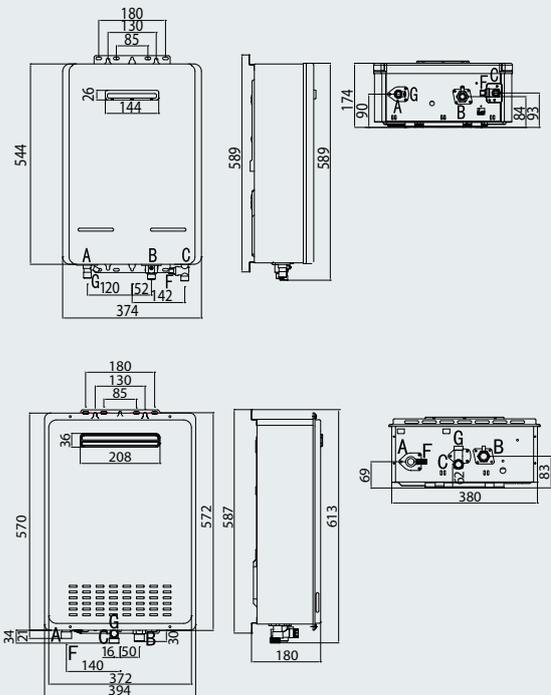

NEXT EVO X OUTDOOR

	11 EU*	16 EU*	22 EU	26 EU
Classe energetica	A	A	A	A
Profilo di prelievo	M	XL	XXL	XXL
Modello NG	3632457	3632459	3632461	3632462
Modello GPL	3632458	3632460	kit optional	kit optional
PREZZI IN EURO	780,00	890,00	1.094,00	1.313,00

- A. Uscita acqua calda sanitaria 1/2"
- B. Ingresso Gas 1/2"
- C. Ingresso acqua fredda 1/2"
- F. Scarico valvola di sicurezza
- G. Valvola di scarico

Descrizione	N° pezzi per pallet
NEXT EVO X OUTDOOR 11	48
NEXT EVO X OUTDOOR 16	40

*** DISPONIBILE DA MARZO 2019**