

SGA X BIG



/ Basso NOx: conforme a ErP
26/09/2018

/ Funzionamento senza collegamenti
elettrici
/ Sistema di accensione piezoelettrico

/ Caldaia smaltata
/ Anodo di magnesio

/ Predisposto per gas metano
trasformabile GPL (kit ugelli incluso)
/ Funzionamento anche a pressioni
idriche minime
/ Valvola gas con tripla sicurezza

CLASSE ENERGETICA



FINO A **B**

DATI TECNICI		500	800*	1000*
Capacità nominale	l	500	780	950
Potenza termica	kW	22	32	32
Potenza utile	kW	18,7	30,6	30,6
Tempo di riscald. ($\Delta T=45^{\circ}C$)	min.	80	113	136
Acqua in continuo a $40^{\circ}C$	l/h	500	877	877
Acqua nella prima ora a $40^{\circ}C$	l	1314	2177	2461
Consumo metano G20	m ³ /h	2,38	3,39	3,39
Consumo gas liquido (butano) G30	kg/h	1,77	2,47	2,47
Consumo gas liquido (propano) G31	kg/h	1,75	2,49	2,49
Pressione nominale	bar	6	6	6
Peso netto	kg	195	242	275

DIMENSIONI DI INGOMBRO

A	mm	-	2000	2220
B	mm	-	710	720
C	mm	-	950	1070
D	mm	-	1440	1680

Consumi in condizioni standard: $15^{\circ}C$, 1013 mbar

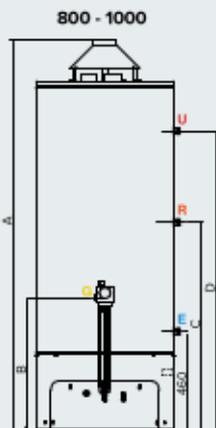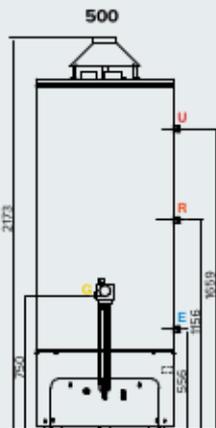

LEGENDA

- E** Entrata acqua fredda G 3/4"
- U** Uscita acqua calda G 3/4"
- G** Ingresso gas G 1/2"
- R** Ricircolo \varnothing 3/4" G

SGA X	500	800*	1000*
Classe energetica	C	B	B
Profilo di prelievo	XXL	XXL	XXL
CODICI	3211119	3211139	3211140

*** DISPONIBILE DA GENNAIO 2019**
Dati tecnici e dimensioni preliminari,
valori definitivi sul libretto di istruzioni

NOTA: Il valore di capacità riportato in questo catalogo identifica la categoria di prodotto.
La capacità effettiva del prodotto è riportata nella relativa documentazione tecnica.