


Braga a scagno curvata 88,5°/135° Geberit Silent-db20

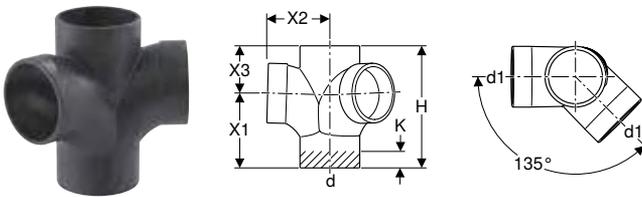

Campi di applicazione

- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico
- Per l'installazione verticale

Caratteristiche

- Ad alto isolamento acustico
- Resistente ai raggi UV


Dati tecnici

Temperatura massima di stoccaggio	40 °C
Materiale	PE-S2
Dilatazione termica	0,17 mm/(m·K)
Conducibilità termica tubo	0,43 W/(m·K)

Art. no.	d, \varnothing [mm]	d1, \varnothing [mm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
310.105.14.1	110	110	22,5	13,5	11,5	9	2	80	10	1	55,38

Riduzioni

Riduzione Geberit Silent-db20 eccentrica, corta

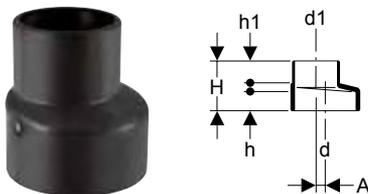

Campi di applicazione

- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche

- Ad alto isolamento acustico
- Resistente ai raggi UV

Dati tecnici

Temperatura massima di stoccaggio	40 °C
Materiale	PE-S2
Dilatazione termica	0,17 mm/(m·K)
Conducibilità termica tubo	0,43 W/(m·K)

Art. no.	d, \varnothing [mm]	d1, \varnothing [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
308.070.14.1	90	75	0,6	8	3,3	3,7	800	50	10	1	9,50