


Curva 15° - GTB

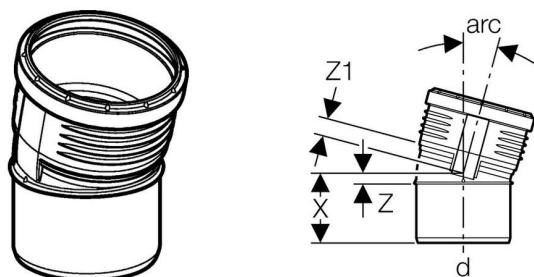

Caratteristiche

- Resistente alle basse e alle alte temperature
- Ottimizzato acusticamente
- Resistente ai raggi ultravioletti
- Resistente alle sostanze aggressive
- Guarnizioni premontate

Dati tecnici

Materiale PP

Dotazione

- Guarnizione lamellare in EPDM

Articolo

Art.	d	X	Z	Z1
390.020.14.1	32	5	0,6	1
390.120.14.1	40	5,4	0,7	1,1
390.220.14.1	50	5,8	0,7	1,1
390.320.14.1	75	6,5	0,9	1,5
390.420.14.1	90	7,3	1,2	1,7
390.520.14.1	110	8,2	1,4	2
390.620.14.1	125	8,8	1,4	2,3
390.720.14.1	160	9,7	1,7	2,6