


Curva 30° - GTB

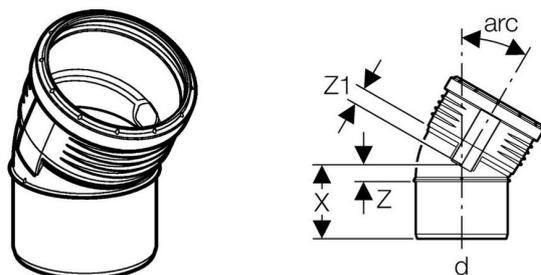

Caratteristiche

- Resistente alle basse e alle alte temperature
- Ottimizzato acusticamente
- Resistente ai raggi ultravioletti
- Resistente alle sostanze aggressive
- Guarnizioni premontate

Dati tecnici

Materiale PP

Dotazione

- Guarnizione lamellare in EPDM

Articolo

Art.	d	X	Z	Z1
390.021.14.1	32	5,2	0,8	0,9
390.121.14.1	40	5,7	0,9	1
390.221.14.1	50	6,2	1,1	1
390.321.14.1	75	7	1,5	1,5
390.421.14.1	90	7,9	1,8	1,7
390.521.14.1	110	9	2,1	2,2
390.621.14.1	125	9,8	2,4	2,5
390.721.14.1	160	11	3	2,8