


Curva 67.5° - GTB

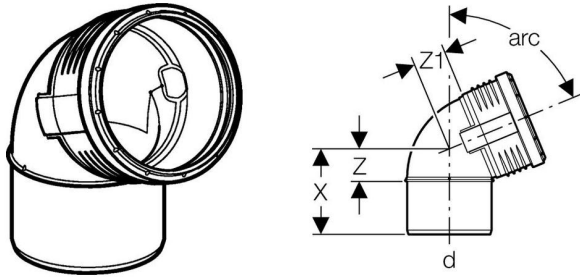

Caratteristiche

- Resistente alle basse e alle alte temperature
- Ottimizzato acusticamente
- Resistente ai raggi ultravioletti
- Resistente alle sostanze aggressive
- Guarnizioni premontate

Dati tecnici

Materiale PP

Dotazione

- Guarnizione lamellare in EPDM

Articolo

Art.	d	X	Z	Z1
390.023.14.1	32	5,9	1,5	1,5
390.123.14.1	40	6,5	1,8	1,8
390.223.14.1	50	7,2	2,1	2,1
390.323.14.1	75	8,6	3	3
390.423.14.1	90	9,7	3,6	3,5
390.523.14.1	110	11,2	4,4	4,3
390.623.14.1	125	12,3	4,9	4,9
390.723.14.1	160	14,3	6,2	6,1