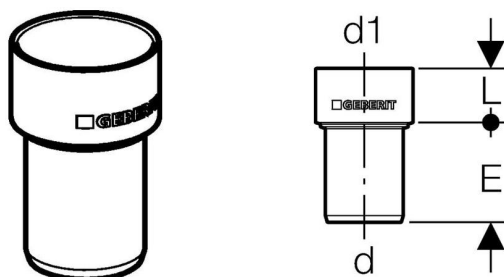


Raccordo diretto - GTS


Caratteristiche

- Resistente alle basse e alle alte temperature
- Ottimizzato acusticamente
- Resistente ai raggi ultravioletti
- Resistente alle sostanze aggressive

Dati tecnici

Materiale PP

Dotazione

- Tappo di protezione

Articolo

Art.	d	d1	E	L
390.080.14.1	32	46	4,5	3,5
390.180.14.1	40	46	4,7	3,2
390.281.14.1	50	58	5,1	3,2