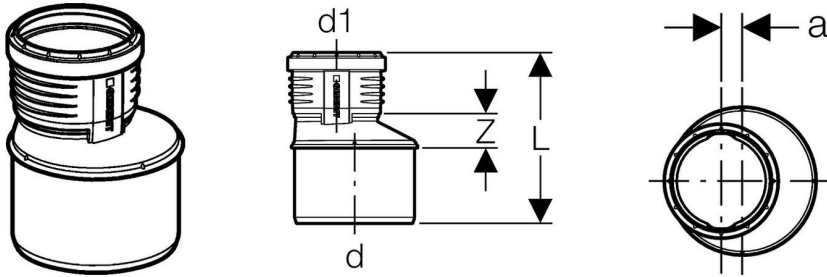


Riduzione eccentrica - GTR


Caratteristiche

- Resistente alle basse e alle alte temperature
- Ottimizzato acusticamente
- Resistente ai raggi ultravioletti
- Resistente alle sostanze aggressive
- Guarnizioni premontate

Dati tecnici

Materiale PP

Dotazione

- Guarnizione lamellare in EPDM

Articolo

Art.	d	d1	a	L	Z
390.279.14.1	50	32	0,9	7	1,9
390.271.14.1	50	40	0,5	6,7	1,6
390.372.14.1	75	50	1,2	8,2	2,6
390.471.14.1	90	40	2,4	9,9	3,8
390.472.14.1	90	50	1,9	9,5	3,4
390.473.14.1	90	75	0,7	8,3	2,2
390.571.14.1	110	40	3,3	11,7	4,9
390.572.14.1	110	50	2,8	11,3	4,5
390.573.14.1	110	75	1,7	10,1	3,3
390.574.14.1	110	90	1	9,5	2,7
390.675.14.1	125	110	0,7	10,2	2,9
390.775.14.1	160	110	2,3	12,6	4,5
390.776.14.1	160	125	1,7	12	4