


Combifix Italia per bidet sospeso

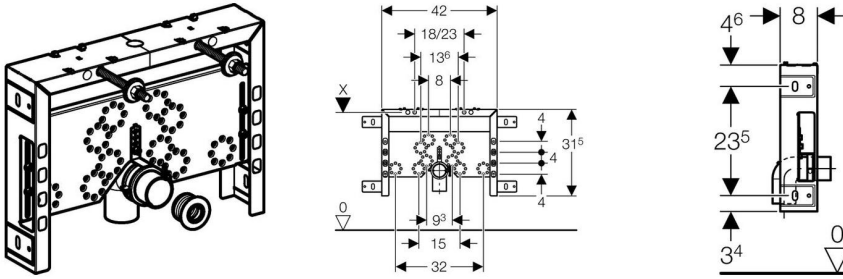

Campo di applicazione

- Per bidet sospesi, fissaggi regolabili da 18 cm a 23 cm
- Per l'installazione ad incasso in pareti in muratura o davanti alle stesse
- Non adatto per l'installazione in pareti leggere

Caratteristiche

- Telaio di montaggio zincato
- Fissaggio per la curva di scarico
- Placca regolabile in altezza per il fissaggio dei raccordi

Dotazione

- Curva di scarico in PE, d 50 mm, prolungata
- Morsetto d 44/40 mm
- Due barre filettate M12 per il fissaggio di WC sospesi regolabili da 18 a 23 cm
- Materiale di fissaggio

Non compreso

- raccordi R1/2" per l'allacciamento della rubinetteria

Articolo

Art.

457.608.00.1