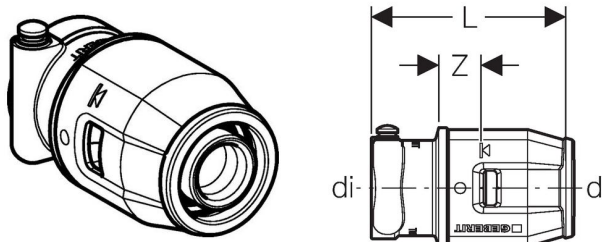


Raccordo diretto PushFit per collettore Compact


Campo di applicazione

- Per impianti idrosanitari e di riscaldamento
- Per impianti ad aria compressa

Dati tecnici

Materiale	Ottone
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

Dotazione

- O-Ring in EPDM

Articolo

Art.	d	DN	di	L	Z
612.434.00.1	16	12	21	5,5	1,1
612.435.00.1	20	15	21	5,7	1,2
612.436.00.1	25	20	21	6,3	1,3