


Gomito flangiato

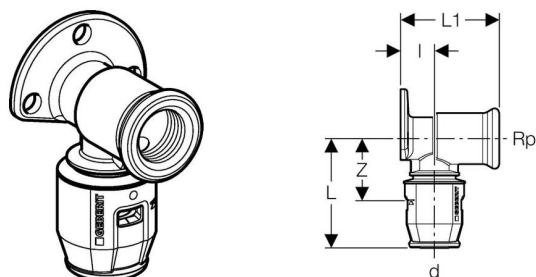

Campo di applicazione

- Per impianti idrosanitari

Caratteristiche

- Indicatore ottico verde
- Filetto femmina
- 3 punti di fissaggio

Dati tecnici

Materiale	Ottone
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

Articolo

Art.	d	Rp	DN	L	L1	I	Z
650.291.00.1	16	1/2	12	5,9	3,6	1,8	3,3
650.297.00.1	16	1/2	12	5,9	5,2	1,8	3,3
651.291.00.1	20	1/2	15	6	3,6	1,8	3,4
651.297.00.1	20	1/2	15	6	5,2	1,8	3,4