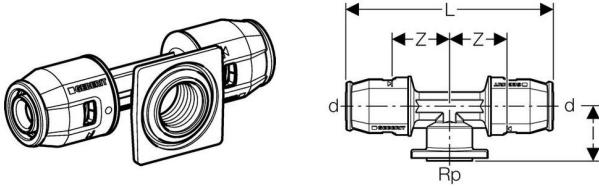


**Raccordo a T per cassette di risciacquo da incasso e moduli d'installazione**


---


**Campo di applicazione**

- Per impianti idrosanitari
- Da abbinare con cassetta di risciacquo Unica, moduli Combifix Italia e Duofix Italia
- Per gli abbinamenti dei raccordi con le cassette e i moduli d'installazione vedere la tabella a pag. 669 del catalogo

**Caratteristiche**

- Indicatore ottico verde
- Filetto femmina

**Dati tecnici**

Materiale	Ottone
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

**Dotazione**

- Controdado
- O-Ring in EPDM

**Articolo**

Art.	d	Rp	DN	L	I	Z
650.296.00.1	16	1/2	12	11,3	2,8	3,1
651.296.00.1	20	1/2	15	11,7	2,8	3,3