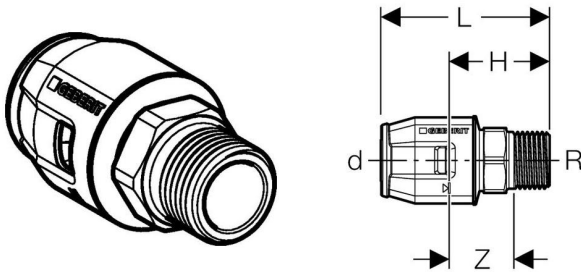


Raccordo diritto filettato maschio


Campo di applicazione

- Per impianti idrosanitari e di riscaldamento
- Per impianti ad aria compressa

Caratteristiche

- Indicatore ottico verde
- Impermeabile alla diffusione d'ossigeno
- Filetto maschio

Dati tecnici

Materiale	Ottone
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

Articolo

Art.	d	R	DN	H	L	Z
650.550.00.1	16	3/8	12	3,6	6,1	2,4
650.551.00.1	16	1/2	12	3,7	6,3	2,4
651.550.00.1	20	3/8	15	3,7	6,3	2,5
651.551.00.1	20	1/2	15	3,8	6,5	2,5
651.552.00.1	20	3/4	15	3,9	6,5	2,5
652.552.00.1	25	3/4	20	4,1	7	2,7
652.553.00.1	25	1	20	4,3	7,2	2,6