Gomito flangiato con T disassato

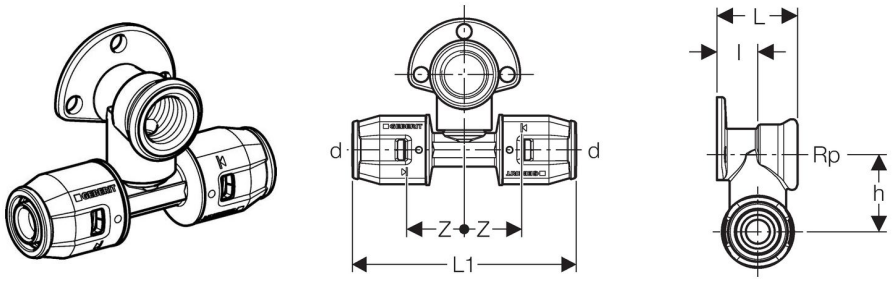

Campo di applicazione

- Per impianti idrosanitari

Caratteristiche

- Indicatore ottico verde
- Filetto femmina
- 3 punti di fissaggio

Dati tecnici

Materiale	Ottone
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

Articolo

Art.	d	Rp	DN	h	L	L1	l	Z
651.293.00.1	20	1/2	15	3,5	3,7	10,7	1,9	2,8