


Raccordo diretto svitabile

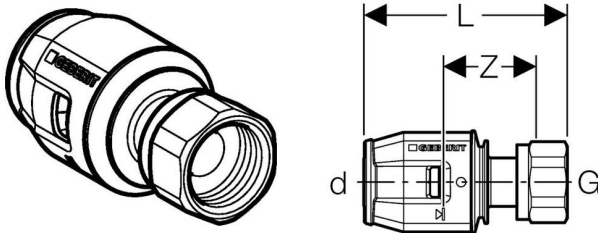

Campo di applicazione

- Per impianti idrosanitari e di riscaldamento
- Per impianti ad aria compressa

Caratteristiche

- Indicatore ottico verde
- Impermeabile alla diffusione d'ossigeno
- Collegamento a vite, guarnizione sede piana
- Svitabile

Dati tecnici

Materiale	Bronzo
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

Dotazione

- Guarnizione sede piatta

Articolo

Art.	d	DN	G	L	Z
651.581.00.1	20	15	1/2	6,7	3,3
652.582.00.1	25	20	3/4	7,3	3,6
652.583.00.1	25	20	1	7,7	3,8