


Curva tecnica 88,5° Geberit PE con attacchi supplementari laterali, per WC a pavimento

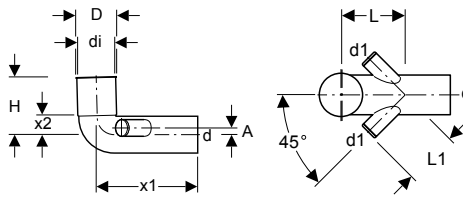

Campi di applicazione

- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche
- Per apparecchi sanitari con scarico verticale

Dati tecnici


Materiale	PE-HD
-----------	-------

Caratteristiche

- Attacchi laterali rialzati e chiusi
- Resistente ai raggi UV

Art. no.	d, \varnothing [mm]	d1, \varnothing [mm]	A [cm]	di, \varnothing [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
366.888.16.1	90	50	2	110	11,6	17,5	14	16	30	5		5	26,01
367.888.16.1	110	50	2	110	11,6	17,5	14	17	30	6	60	5	26,81

Curva tecnica 90° Geberit PE per morsetto



Campi di applicazione

- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche

Caratteristiche

- Resistente ai raggi UV

Dotazione

- Tappo di protezione

Dati tecnici

Materiale	PE-HD
-----------	-------

Art. no.	d, \varnothing [mm]	A [cm]	di, \varnothing [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
360.061.16.1	40	5	46	5,2	6	3	1600	100	10	2,21
361.061.16.1	50	5	46	5,2	6	3	1600	100	10	2,21
361.065.16.1	50	6	58	6,4	7	4			10	2,21

Da ordinare separatamente

- Morsetto