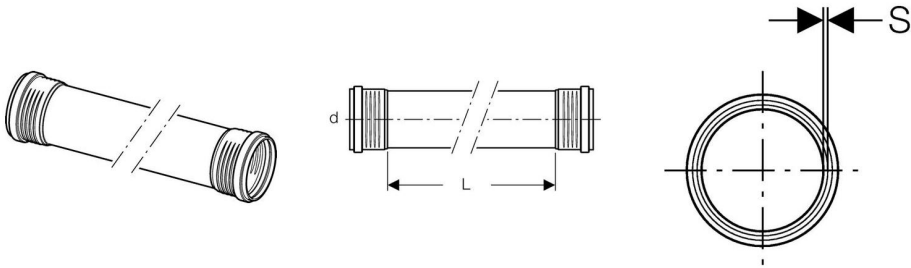


**Tubo a 2 bicchieri - GTDM**

---

**Caratteristiche**

- Tubo a 3 strati
- Resistente alle basse e alle alte temperature
- Ottimizzato acusticamente
- Resistente ai raggi ultravioletti
- Resistente alle sostanze aggressive
- Guarnizioni premontate

**Dati tecnici**

Materiale

PP

---

**Dotazione**

- Guarnizione lamellare in EPDM

**Articolo**

| <b>Art.</b>  | <b>d</b> | <b>s</b> | <b>L</b> |
|--------------|----------|----------|----------|
| 390.010.14.1 | 32       | 2        | 50       |
| 390.011.14.1 | 32       | 2        | 100      |
| 390.012.14.1 | 32       | 2        | 150      |
| 390.013.14.1 | 32       | 2        | 200      |
| 390.014.14.1 | 32       | 2        | 300      |
| 390.110.14.1 | 40       | 2        | 50       |
| 390.111.14.1 | 40       | 2        | 100      |
| 390.112.14.1 | 40       | 2        | 150      |
| 390.113.14.1 | 40       | 2        | 200      |
| 390.114.14.1 | 40       | 2        | 300      |
| 390.210.14.1 | 50       | 2        | 50       |
| 390.211.14.1 | 50       | 2        | 100      |
| 390.212.14.1 | 50       | 2        | 150      |
| 390.213.14.1 | 50       | 2        | 200      |
| 390.214.14.1 | 50       | 2        | 300      |
| 390.310.14.1 | 75       | 2,6      | 50       |
| 390.311.14.1 | 75       | 2,6      | 100      |
| 390.312.14.1 | 75       | 2,6      | 150      |
| 390.313.14.1 | 75       | 2,6      | 200      |
| 390.314.14.1 | 75       | 2,6      | 300      |
| 390.410.14.1 | 90       | 3,1      | 50       |
| 390.411.14.1 | 90       | 3,1      | 100      |
| 390.412.14.1 | 90       | 3,1      | 150      |
| 390.413.14.1 | 90       | 3,1      | 200      |
| 390.414.14.1 | 90       | 3,1      | 300      |
| 390.510.14.1 | 110      | 3,6      | 50       |
| 390.511.14.1 | 110      | 3,6      | 100      |
| 390.512.14.1 | 110      | 3,6      | 150      |
| 390.513.14.1 | 110      | 3,6      | 200      |
| 390.514.14.1 | 110      | 3,6      | 300      |
| 390.610.14.1 | 125      | 4,2      | 50       |
| 390.611.14.1 | 125      | 4,2      | 100      |
| 390.612.14.1 | 125      | 4,2      | 150      |
| 390.613.14.1 | 125      | 4,2      | 200      |
| 390.614.14.1 | 125      | 4,2      | 300      |