Geberit Silent-Pro: tubi

Tubo a 1 bicchiere

(disponibile da luglio 2016)







Campo di applicazione
Per la posa interrata nell'area interna della struttura dell'edificio - Per il deflusso delle acque di scarico dell'edificio - Per edifici dalle elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche
Altamente insonorizzato - Tubo monostrato - Adatto allo stoccaggio esterno fino a 2 anni

d	s	L	Art.
75	3,8	15	**393.300.14.1**
75	3,8	25	**393.301.14.1**
75	3,8	50	**393.302.14.1**
75	3,8	100	**393.304.14.1**
75	3,8	150	**393.305.14.1**
75	3,8	200	**393.306.14.1**
75	3,8	300	**393.307.14.1**
90	4,3	15	**393.400.14.1**
90	4,3	25	**393.401.14.1**
90	4,3	50	**393.402.14.1**
90	4,3	100	**393.404.14.1**
90	4,3	150	**393.405.14.1**
90	4,3	200	**393.406.14.1**
90	4,3	300	**393.407.14.1**
110	4,5	15	**393.500.14.1**
110	4,5	25	**393.501.14.1**
110	4,5	50	**393.502.14.1**
110	4,5	100	**393.504.14.1**
110	4,5	150	**393.505.14.1**
110	4,5	200	**393.506.14.1**
110	4,5	300	**393.507.14.1**

Tubo a 2 bicchieri

(disponibile da luglio 2016)







Campo di applicazione
Per la posa interrata nell'area interna della struttura dell'edificio - Per il deflusso delle acque di scarico dell'edificio - Per edifici dalle elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche
Altamente insonorizzato - Tubo monostrato - Adatto allo stoccaggio esterno fino a 2 anni

d	s	L	Art.
75	3,8	50	**393.310.14.1**
75	3,8	100	**393.311.14.1**
75	3,8	200	**393.313.14.1**
75	3,8	300	**393.314.14.1**
90	4,3	50	**393.410.14.1**
90	4,3	100	**393.411.14.1**
90	4,3	200	**393.413.14.1**
90	4,3	300	**393.414.14.1**
110	4,5	50	**393.510.14.1**
110	4,5	100	**393.511.14.1**
110	4,5	200	**393.513.14.1**
110	4,5	300	**393.514.14.1**

Geberit Silent-Pro: raccordi

Curva 15°

(disponibile da luglio 2016)





Campo di applicazione
Per la posa interrata nell'area interna della struttura dell'edificio - Per il deflusso delle acque di scarico dell'edificio - Per edifici dalle elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche
Altamente insonorizzato

d	X	Z	Z1	Art.
75	6,5	0,9	1,5	**393.320.14.1**
90	7,3	1,2	1,7	**393.420.14.1**
110	8,2	1,4	2	**393.520.14.1**

Curva 30°

(disponibile da luglio 2016)





Campo di applicazione
Per la posa interrata nell'area interna della struttura dell'edificio - Per il deflusso delle acque di scarico dell'edificio - Per edifici dalle elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche
Altamente insonorizzato

d	X	Z	Z1	Art.
75	7	1,5	1,5	**393.321.14.1**
90	7,9	1,8	1,7	**393.421.14.1**
110	9	2,1	2,2	**393.521.14.1**

Curva 45°

(disponibile da luglio 2016)





Campo di applicazione
Per la posa interrata nell'area interna della struttura dell'edificio - Per il deflusso delle acque di scarico dell'edificio - Per edifici dalle elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche
Altamente insonorizzato

d	X	Z	Z1	Art.
75	7,6	2	2,1	**393.322.14.1**
90	8,5	2,4	2,5	**393.422.14.1**
110	9,7	3	2,9	**393.522.14.1**

Curva 67.5°

(disponibile da luglio 2016)



Campo di applicazione
Per la posa interrata nell'area interna della struttura dell'edificio - Per il deflusso delle acque di scarico dell'edificio - Per edifici dalle elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche
Altamente insonorizzato

d	X	Z	Z1	Art.
75	8,6	3	3	**393.323.14.1**
90	9,7	3,6	3,5	**393.423.14.1**
110	11,2	4,4	4,3	**393.523.14.1**

Curva 87.5°

(disponibile da luglio 2016)



Campo di applicazione
Per la posa interrata nell'area interna della struttura dell'edificio - Per il deflusso delle acque di scarico dell'edificio - Per edifici dalle elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche
Altamente insonorizzato

d	X	Z	Z1	Art.
75	9,7	4,1	4,2	**393.324.14.1**
90	11	4,9	4,8	**393.424.14.1**
110	12,8	6	6	**393.524.14.1**

Braga 45°

(disponibile da luglio 2016)





Campo di applicazione
Per la posa interrata nell'area interna della struttura dell'edificio - Per il deflusso delle acque di scarico dell'edificio - Per edifici dalle elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche
Altamente insonorizzato

d	d1	H	Z1	Z2	Z3	Art.
75	50	13,4	0,1	8,1	7,6	**393.332.14.1**
75	75	15	1,9	9,4	9,4	**393.333.14.1**
90	50	13	0,6	9,1	8,4	**393.432.14.1**
90	75	17,5	1,2	10,4	10,2	**393.433.14.1**
90	90	19,6	2,2	11,3	11,3	**393.434.14.1**
110	50	14,8	1,5	10,6	9,5	**393.532.14.1**
110	75	18,3	0,2	11,9	11,2	**393.533.14.1**
110	90	20,3	1,3	12,6	12,2	**393.534.14.1**
110	110	23,3	2,7	13,8	13,8	**393.535.14.1**

Braga 87.5°

(disponibile da luglio 2016)

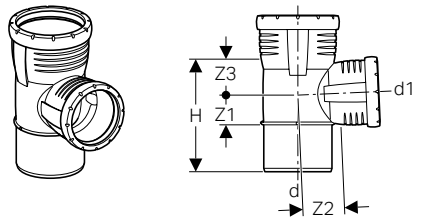

Campo di applicazione
Per la posa interrata nell'area interna della struttura dell'edificio - Per il deflusso delle acque di scarico dell'edificio - Per edifici dalle elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche
Altamente insonorizzato

d	d1	H	Z1	Z2	Z3	Art.
75	50	11,4	2,8	4,2	3,1	**393.348.14.1**
75	75	13,9	4	4,3	4,3	**393.349.14.1**
90	50	12,1	2,8	4,9	3,2	**393.448.14.1**
90	75	14,6	4	5,1	4,5	**393.449.14.1**
110	50	12,4	2,7	6	2,9	**393.547.14.1**
110	75	15,4	4	6,1	4,5	**393.549.14.1**

Braga curvata 87.5°

(disponibile da luglio 2016)

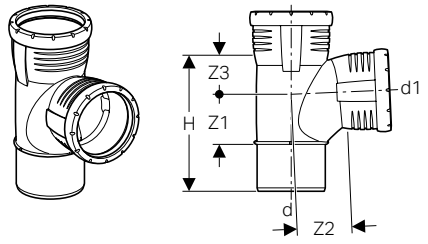

Campo di applicazione
Per la posa interrata nell'area interna della struttura dell'edificio - Per il deflusso delle acque di scarico dell'edificio - Per edifici dalle elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche
Altamente insonorizzato - Con raggio interno

d	d1	H	Z1	Z2	Z3	Art.
90	90	17,7	6,7	7	4,9	**393.454.14.1**
110	90	18,6	6,8	8,1	5	**393.552.14.1**
110	110	21,2	8,2	7,7	6,1	**393.555.14.1**

Riduzione eccentrica

(disponibile da luglio 2016)





Campo di applicazione
Per la posa interrata nell'area interna della struttura dell'edificio - Per il deflusso delle acque di scarico dell'edificio - Per edifici dalle elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche
Altamente insonorizzato

d	d1	a	H	Z	Art.
90	75	0,7	13,9	2,2	**393.473.14.1**
110	75	1,7	15,7	3,3	**393.573.14.1**
110	90	1	15,7	2,7	**393.574.14.1**

Braga di ispezione 90° con apertura rotonda

(disponibile da luglio 2016)




Campo di applicazione
Per la posa interrata nell'area interna della struttura dell'edificio - Per il deflusso delle acque di scarico dell'edificio - Per edifici dalle elevate esigenze di isolamento acustico - Per il montaggio in orizzontale - Per il montaggio in verticale

Caratteristiche
Altamente insonorizzato - Guarnizione in EPDM

d	H	L	Art.
75	15,4	6,1	**393.327.14.1**
90	17,7	7,4	**393.427.14.1**
110	21	9	**393.527.14.1**

Braga di ispezione 90° con apertura ovale

(disponibile da luglio 2016)

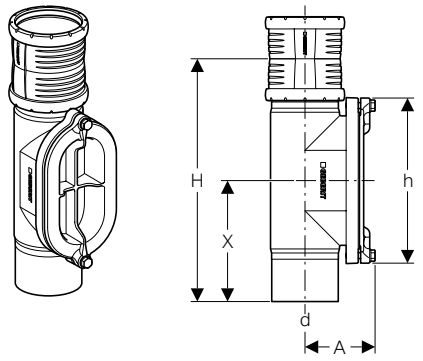

Campo di applicazione
Per la posa interrata nell'area interna della struttura dell'edificio - Per il deflusso delle acque di scarico dell'edificio - Per edifici dalle elevate esigenze di isolamento acustico - Per il montaggio in orizzontale - Per il montaggio in verticale

Caratteristiche
Altamente insonorizzato

d	A	X	H	h	Art.
110	12	20	40,3	28	**393.503.14.1**

Manicotto doppio

(disponibile da luglio 2016)

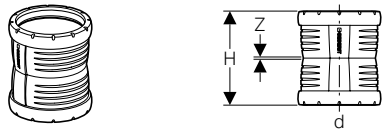

Campo di applicazione
Per la posa interrata nell'area interna della struttura dell'edificio - Per il deflusso delle acque di scarico dell'edificio - Per edifici dalle elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche
Altamente insonorizzato

d	H	Z	Art.
75	11,3	0,2	**393.316.14.1**
90	12,4	0,2	**393.416.14.1**
110	13,9	0,3	**393.516.14.1**

Manicotto doppio bicchiere scorrevole *(disponibile da luglio 2016)*



Campo di applicazione
Per la posa interrata nell'area interna della struttura dell'edificio - Per il deflusso delle acque di scarico dell'edificio - Per edifici dalle elevate esigenze di isolamento acustico - Per la riparazione di tubi Silent-Pro danneggiati

Caratteristiche
Altamente insonorizzato

d	H	Art.
75	11,3	**393.317.14.1**
90	12,4	**393.417.14.1**
110	13,9	**393.517.14.1**

Braccialetto con inserto disaccoppiante, con manicotto M8/M10 *(disponibile da luglio 2016)*

Campo di applicazione
Per la posa interrata nell'area interna della struttura dell'edificio - Per il deflusso delle acque di scarico dell'edificio - Per edifici dalle elevate esigenze di isolamento acustico - Per il fissaggio di tubi e raccordi Silent-Pro - Per punto fisso o fissaggio scorrevole

Caratteristiche
Fonoassorbente - Zincato - Altamente insonorizzato - Filetto per fissaggio M8/M10

Materiale Acciaio

M	di	B	H	L	Colore	Art.
8 / 10	75	12,6	4	6,2	zincato	**393.399.26.1**
8 / 10	90	13,7	5	6,8	zincato	**393.499.26.1**
8 / 10	110	15,6	5	7,7	zincato	**393.599.26.1**