


SIFONE A SECCO ANTI-ODORE TRASPARENTE ED ESTRAIBILE CON COPERCHIO ESTETICO



CARATTERISTICHE TECNICHE

- ELIMINA IL PROBLEMA DEI CATTIVI ODORI
- DA INSTALLARE A MURO O SOTTOTRACCIA IN VERTICALE
- CORPO SIFONE TRASPARENTE PER L'ISPEZIONE
- CORPO SIFONE TRASPARENTE ESTRAIBILE PER LA MANUTENZIONE
- COPERCHIO DA CANTIERE PER PROTEZIONE DA INTONACO
- COPERCHIO ESTETICO ESTRAIBILE PER L'ACCESSO AL CORPO SIFONE
- BATTUTA ESTERNA PER INSTALLAZIONE A FILO MURO GREZZO
- COPERCHIO PREDISPOSTO PER FISSAGGIO CON VITI
- DIMENSIONI ENTRATA TUBI: DA Ø 16 FINO A Ø 40
- BOLLA INCORPORATA
- ATTACCO USCITA TUBI PER CODICI: 11126345 - 11126346 - 11126327 - 11126324 - 11126346T (CON GUARNIZIONE)
- È POSSIBILE RACCORDARE TUBI Ø 40 - 36 - 32 - 28 CON L'ACCESSORIO MANICOTTO
- ADATTATORE "MTG" (11126353)
- CON L'ACCESSORIO MANICOTTO DI GIUNZIONE MG - TCR21 (COD. 11126313) È POSSIBILE RACCORDARE IL TUBO PER CONDENSA RIGIDO TCR21 (COD. 11126324)

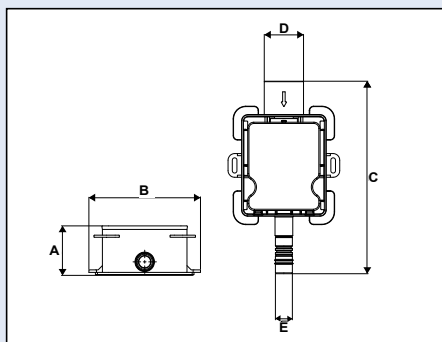

DIMENSIONI (mm)

A	B	C	D	E
58,5	132	227,5	46,5	21



GUARDA IL VIDEO

REGIO

DISPONIBILE NELL'ESPOSITORE DA BANCO DA 8 PEZZI



smart clima

PER TUBI DA Ø 16 FINO A Ø 40



LIVELLA INCORPORATA




PER TUBO S.C. TCR 21 COD. 11126324
CON MANICOTTO MG - TCR 21 COD. 11126313

PER TUBO S.C. 18/20 CON GUARNIZIONE
COD. 11126346T

PER TUBO S.C. 18/20
COD. 11126345 - 11126346




Applicare sul fondo della nicchia ricavata nel muro malta o schiuma




Collegare i tubi e porre il Sifone all'interno della nicchia, controllando la bolla orizzontale



Chiudere il sifone col coperchio da cantiere ed intonacare la parete



Ultimata la tinteggiatura, estrarre il coperchio da cantiere e posizionare il coperchio di finitura



Per una facile manutenzione, il sifone è estraibile mediante una semplice rotazione

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. MIN.
11126322B	SIFONE A SECCO ANTI-ODORE TRASPARENTE ED ESTRAIBILE CON COPERCHIO ESTETICO "REGIO"	8 PZ.