

DETERGENTE AUTODILAVANTE PER BATTERIE E FILTRI



PRODOTTO SPECIFICO PER LA PULIZIA DELLE BATTERIE E DEI FILTRI DEGLI IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO. DOPO L'APPLICAZIONE VIENE RISCACQUATO DALL'ACQUA DI CONDENSA, LIBERANDO VELOCEMENTE LE SUPERFICI DAL MATERIALE CHE LE IMBRATTA.

NON È TOSSICO E NON CONTIENE ACIDI, PERTANTO È INNOCUO.

DISPONIBILE IN TANICA
DA 5 lt




CODICE	DESCRIZIONE
11132015	DETERGENTE AUTODILAVANTE PER BATTERIE E FILTRI

PANNELLO FILTRANTE UNIVERSALE IN POLYPROPYLENE DA 800X400 mm



CARATTERISTICHE TECNICHE

- SETTO FILTRANTE: FIBRA DI POLYPROPYLENE
- RESISTENZA AGLI ACIDI: ECCELLENTE
- DENSITA' : 0,91gr / cm³
- RESISTENZA IDROLISI: BUONA
- TEMP. CONTINUA D'ESERCIZIO: 80/90 °C
- RESISTENZA A OSSIDAZIONE: BASSA
- RES. A SOLVENTI ORGANICI: BASSA
- DIM. QUADRETTO (mm): 8 x 8
- APPLICAZIONI: PER CLIMATIZZATORI INTERNI A PARETE (IN GENERALE).
- FORNITO IN LASTRA DA 800 x 400 mm DA TAGLIARE A MISURA SECONDO LE DIMENSIONI DEL VOSTRO SPLIT

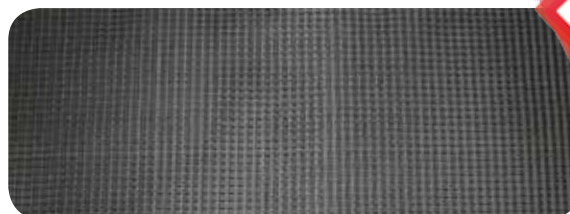

NEW


CODICE	DESCRIZIONE	BASE	ALTEZZA	SPESSORE
11161930	PANNELLO FILTRANTE UNIVERSALE IN POLYPROPYLENE DA 800 x 400 mm	800 mm	400 mm	2 mm

PANNELLO FILTRANTE UNIVERSALE A CARBONI ATTIVI DA 800X400 mm



CARATTERISTICHE TECNICHE

- SETTO FILTRANTE: CARBONI ATTIVI
- PESO GRAMMATURA: 650 gr/mq
- COMPOSIZIONE FIBRE: 100% POLIESTERE
- CARBONE ATTIVO: 38%
- COMPORTAMENTO ALLA FIAMMA: EN 60335-2 31 FH2
- PERMEABILITA' ARIA (l/m²/s) at 50P a EN ISO 9237: 1,000
- MIN. RESISTENZA TENSIONE (N): MD 100-CD 120
- TEMPERATURA UTILIZZO (°C): <150
- APPLICAZIONI: PER CLIMATIZZATORI INTERNI A PARETE (IN GENERALE).
- FORNITO IN LASTRA DA 800 x 400 mm DA TAGLIARE A MISURA SECONDO LE DIMENSIONI DEL VOSTRO SPLIT

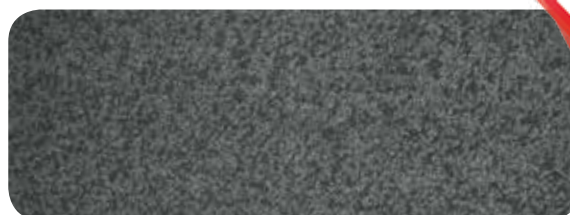

NEW

CODICE	DESCRIZIONE	BASE	ALTEZZA	SPESSORE
11161940	PANNELLO FILTRANTE UNIVERSALE A CARBONI ATTIVI DA 800 x 400 mm	800 mm	400 mm	10 mm