

CAP.01

CANALINE PER CONDIZIONAMENTO

- CANALINE CON BOLLA INCORPORATA
- CANALINE STANDARD
- ACCESSORI PER CANALINE
- ACCESSORI DI FISSAGGIO

EXCELLENS



PERCHÉ SCEGLIERE EXCELLENS

MATERIA PRIMA:
PVC RIGIDO
ANTIURTO, ANTI UVA



ELEVATISSIMA
FINITURA
ESTERNA



ATTENTA RICERCA
NELLA FUNZIONALITÀ
DEI PARTICOLARI



VITERIA ZINCATA
IN DOTAZIONE



ACCESSORI CON BATTUTA
DI APOGGIO
PER CANALINA



FONDO PREASOLATO
PER IL FISSAGGIO
A MURO



ACCESSORIO CON
FONDO E COPERCHIO
AD INCASTRO



CANALINA
CON INCASTRO
CENTRALE A MOLLA



FONDO
E COPERCHIO
STONDATO



CANALINE ED ACCESSORI PROFESSIONALI EXCELLENS

LA CANALINA PROFESSIONALE PER IL CONDIZIONAMENTO CHE DA 20 ANNI CI CONTRADDISTINGUE SUL MERCATO.

DISPONIBILE IN TRE MISURE (60 - 72 - 100) ED IN TRE VERSIONI (TOP LINE - NEW LINE - ECO LINE)

TOP LINE (AVORIO)

LA LINEA TOP LINE SI DISTINGUE PER LA QUALITÀ SUPERIORE DELLA MATERIA PRIMA UTILIZZATA CHE LA RENDE INALTERABILE NEL TEMPO. È, INFATTI, REALIZZATA IN PVC RIGIDO AUTOESTINGUENTE DI COLORE AVORIO E POSSIEDE UN ELEVATO GRADO DI RESISTENZA AL FUOCO SECONDO LE NORME UL 341/0: È INOLTRE ANTIURTO E STABILIZZATA CONTRO I RAGGI UVA.



MATERIALE ECOLOGICO



MATERIALE IGNIFUGO



ALTA RESISTENZA



ANTI URTO



ANTI UVA



REALIZZATO IN PVC



MADE IN ITALY

NEW LINE (BIANCO)

LA LINEA NEW LINE, REALIZZATA IN PVC AUTOESTINGUENTE DI COLORE BIANCO, SI ADATTA PERFETTAMENTE SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DELLE ABITAZIONI. IL PVC UTILIZZATO POSSIEDE UN ELEVATO GRADO DI RESISTENZA AL FUOCO ED È STABILIZZATA CONTRO I RAGGI UVA.



MATERIALE ECOLOGICO



MATERIALE IGNIFUGO



ALTA RESISTENZA



ANTI UVA



REALIZZATO IN PVC



MADE IN ITALY

ECO LINE (PERLA)

ECO LINE È LA LINEA CHE OFFRE AL CLIENTE UNA SOLUZIONE AD UN PREZZO COMPETITIVO RISPETTO ALLE PRECEDENTI LINEE. MANTIENE LE STESSE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA LINEA TOP LINE E NEW LINE E SI CONFERMA COME UN PRODOTTO DI BUONA QUALITÀ GRAZIE ALLA MATERIA PRIMA UTILIZZATA (PVC AUTOESTINGUENTE DI COLORE PERLA).



MATERIALE ECOLOGICO



MATERIALE IGNIFUGO



ALTA RESISTENZA



ANTI UVA



REALIZZATO IN PVC



MADE IN ITALY

GAMMA

PER RISPONDERE ALLE DIVERSE ESIGENZE DEL CLIENTE, TECNOSYSTEMI S.p.A. PROPONE TRE LINEE PROFESSIONALI DI CANALINE E RELATIVI ACCESSORI PER IMPIANTI SPLIT CHE SI DIFFERENZIANO PER CONTENUTI TECNICI, CONDIVIDENDO UNA PIACEVOLE ESTETICA E ASSICURANDO TRAMITE LA PARTICOLARE CHIUSURA AD INCASTRO TRA FONDO E COPERCHIO, IL TOTALE ISOLAMENTO DAGLI AGENTI ESTERNI.

QUALITÀ

GLI ACCESSORI DELLA GAMMA TECNOSYSTEMI S.p.A. SONO STATI PROGETTATI CON LA MASSIMA CURA E PROFESSIONALITÀ.

ESSI INFATTI RISULTANO ESTETICAMENTE MOLTO CURATI, RIFINITI NEI DETTAGLI, DOLCI NELLE CURVE E LEGGERMENTE BOMBATI PER ADATTARSI CON ARMONIA IN TUTTI GLI AMBIENTI.

PROFESSIONALITÀ

LA NOTEVOLE GAMMA PERMETTE DI RISOLVERE QUALSIASI PROBLEMA DI INSTALLAZIONE.


L'INNOVATIVO INCASTRO TRA I COPERCHI ED IL FONDO NE FACILITA IL FISSAGGIO E NE ASSICURA PERFETTAMENTE L'ISOLAMENTO DEL CONTENUTO DALLE INTEMPERIE.

CANALINA CON BOLLA EXCELLENS TB



CARATTERISTICHE TECNICHE

- PVC ECOLOGICO
- ANTIURTO E ANTI UVA
- FONDO E COPERCHIO STONDATE
- INCASTRO CENTRALE A MOLLA
- FONDO PREASOLATO PER FISSAGGIO
- MISURE 60 - 72 - 100
- PREDISPOSTA PER MINI POMPA EASY FLOW (SOLO MISURA 72)

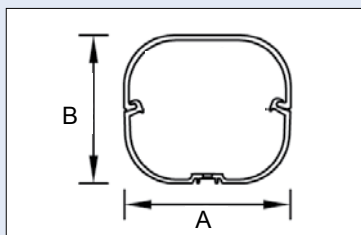

DIMENSIONI (mm)

MODELLO	A	B
T 60 - EXC	60	52
T 72 - EXC	72	64
T 100 - EXC	98	73




NEW - LINE

ECO - LINE



CANALINA ORIZZONTALE



CANALINA VERTICALE




PRIMA SI FACEVA COSÌ!





ORA SI FA COSÌ!







APPLICAZIONI



CANALINA TB 60 - EXC
Adatta per installazione di mono split



CANALINA TB 72 - EXC
Adatta per installazione di mono split e dual split




CANALINA TB 100 - EXC
Adatta per installazione fino a quadri split

MODELLO	QUANTITÀ MIN.	NEW LINE	ECO LINE
		CODICE	CODICE
TB 60 - EXC	10 PZ. = 20 mt	B-N11120060	B-E11120060
TB 72 - EXC	8 PZ. = 16 mt	B-N11120072	B-E11120072
TB 100 - EXC	5 PZ. = 10 mt	B-N11120010	B-E11120010



CARATTERISTICHE TECNICHE

- PVC ECOLOGICO ANTIURTO E ANTI UVA
- FONDO E COPERCHIO STONDATO
- INCASTRO CENTRALE A MOLLA
- FONDO PREASOLATO PER FISSAGGIO
- PREDISPOSTA PER MINI POMPA EASY FLOW (SOLO MISURA 72)
- MISURE 60 - 72 - 100

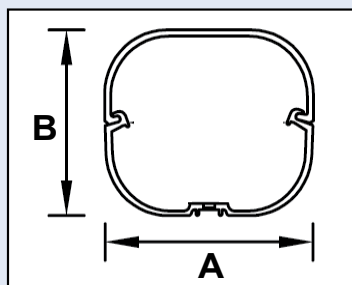

DIMENSIONI (mm)

MODELLO	A	B
T 60 - EXC	60	52
T 72 - EXC	72	64
T 100 - EXC	98	73

LA CANALINA È COSTITUITA DA UN FONDO E DA UN COPERCHIO DELLA LUNGHEZZA DI 2 mt.

IL FONDO VIENE FISSATO A MURO (KIT FISSAGGIO A CATALOGO) QUINDI VENGONO POSATI I TUBI FRIGORIFERI E I CAVI.

IL TUTTO VIENE CONTENUTO DAL **NUOVO SISTEMA DI FISSAGGIO "BLOCK"**. IL COPERCHIO **SI APPLICA IN MODO RAPIDO ED EFFICACE**, TRAMITE UN SISTEMA A FLESSIONE, **GARANTENDO L'ISOLAMENTO DEL CONTENUTO DALLE INTEMPERIE**.

SI OTTIENE, COSÌ, UNA **SOLUZIONE DI NOTEVOLE EFFETTO ESTETICO ANCORA PIÙ VALORIZZATO DALL'ASPETTO PERFETTAMENTE LUCIDO DELLA CANALINA E DALL'ELEGANTE BOMBATURA CHE ELIMINA I DIFETTI DEL MURO**.

DISPONIBILE NELLE VERSIONI: **TOP LINE - NEW LINE - ECO LINE**




ECO - LINE

TOP - LINE

NEW - LINE





APPLICAZIONI



CANALINA T 60 - EXC

Adatta per installazione di mono split



CANALINA T 72 - EXC

Adatta per installazione di mono split e dual split



CANALINA T 100 - EXC

Adatta per installazione fino a quadri split


MODELLO	QUANTITÀ MIN.	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE
		CODICE	CODICE	CODICE
T 60 - EXC	10 PZ. = 20 mt	11120060	N11120060	E11120060
T 72 - EXC	8 PZ. = 16 mt	11120072	N11120072	E11120072
T 100 - EXC	5 PZ. = 10 mt	11120010	N11120010	E11120010

TERMINALE A MURO EXCELLENS TM



CARATTERISTICHE TECNICHE

- PVC ECOLOGICO ANTIURTO E ANTI UVA
- FONDO E COPERCHIO AD INCASTRO
- BATTUTA DI APPOGGIO CANALINA
- BOMBATURA ESTERNA PER FACILITARE LA CURVA DEI TUBI
- VITERIA ZINCATA
- CONFEZIONE CON CODICE A BARRE IN TERMORETRAIBILE
- CORONA ESTERNA COPRIFORO
- ELEVATA FINITURA
- MISURE 60 - 72 - 100

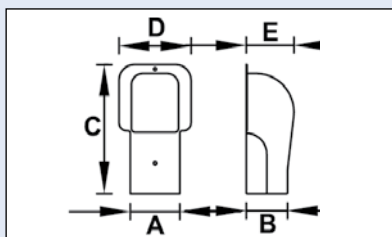

DIMENSIONI (mm)

MODELLO	A	B	C	D	E
TM 60 - EXC	66	56	165	96	68
TM 72 - EXC	78	68	185	108	78
TM 100 - EXC	104	78	220	137	92



ECO - LINE

TOP - LINE

NEW - LINE




MODELLO	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE	Q. MIN.
	CODICE	CODICE	CODICE	
TM 60 - EXC	11124160	N11124160	E11124160	5 PZ.
TM 72 - EXC	11124172	N11124172	E11124172	5 PZ.
TM 100 - EXC	11124110	N11124110	E11124110	3 PZ.

TERMINALE AD ANGOLO EXCELLENS TA




CARATTERISTICHE TECNICHE

- PVC ECOLOGICO ANTIURTO E ANTI UVA
- FONDO E COPERCHIO AD INCASTRO
- BATTUTA DI APPOGGIO CANALINA
- VITERIA ZINCATA
- CONFEZIONE CON CODICE A BARRE IN TERMORETRAIBILE
- CORONA ESTERNA COPRIFORO
- ELEVATA FINITURA CON PIANO INCLINATO PER FACILITARE IL PASSAGGIO DEI TUBI
- MISURE 60 - 72 - 100

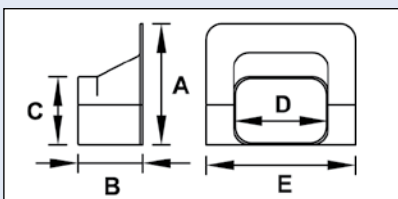

DIMENSIONI (mm)

MODELLO	A	B	C	D	E
TA 60 - EXC	110	60	56	66	125
TA 72 - EXC	114	62	68	78	125
TA 100 - EXC	121	83	78	104	125

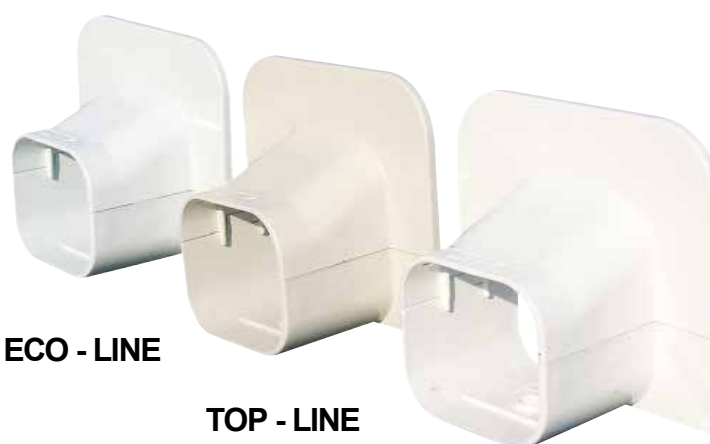

ECO - LINE

TOP - LINE

NEW - LINE




MODELLO	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE	Q. MIN.
	CODICE	CODICE	CODICE	
TA 60 - EXC	11122110	N11122110	E11122110	5 PZ.
TA 72 - EXC	11122120	N11122120	E11122120	5 PZ.
TA 100 - EXC	11122130	N11122130	E11122130	3 PZ.

CURVA PIANA EXCELLENS CP



CARATTERISTICHE TECNICHE

- PVC ECOLOGICO ANTIURTO E ANTI UVA
- FONDO E COPERCHIO AD INCASTRO
- BATTUTA DI APPOGGIO CANALINA
- AMPIO RAGGIO DI CURVATURA
- VITERIA ZINCATA
- CONFEZIONE CON CODICE A BARRE IN TERMORETRAIBILE
- ELEVATA FINITURA
- MISURE 60 - 72 - 100

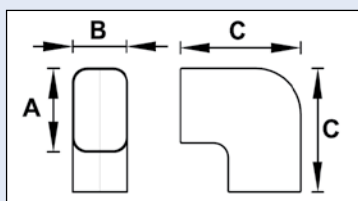

DIMENSIONI (mm)

MODELLO	A	B	C
CP 60 - EXC	66	56	101
CP 72 - EXC	78	68	118
CP 100 - EXC	104	77	152



ECO - LINE

TOP - LINE

NEW - LINE




MODELLO	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE	Q. MIN.
	CODICE	CODICE	CODICE	
CP 60 - EXC	11120160	N11120160	E11120160	5 PZ.
CP 72 - EXC	11120172	N11120172	E11120172	5 PZ.
CP 100 - EXC	11120100	N11120100	E11120100	3 PZ.

CURVA PIANA SNODABILE EXCELLENS CPS



CARATTERISTICHE TECNICHE

- PVC ECOLOGICO ANTIURTO E ANTI UVA
- FONDO E COPERCHIO AD INCASTRO
- BATTUTA DI APPOGGIO CANALINA
- RAGGIO DI CURVATURA
- REGOLABILE DA 90° A 135°
- VITERIA ZINCATA
- CONFEZIONE CON CODICE A BARRE IN TERMORETRAIBILE
- ELEVATA FINITURA
- MISURE 60 - 72

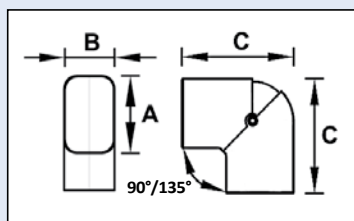

DIMENSIONI (mm)

MODELLO	A	B	C
CPS 60 - EXC	66	56	110
CPS 72 - EXC	78	68	130



ECO - LINE

TOP - LINE

NEW - LINE




MODELLO	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE
	CODICE	CODICE	CODICE
CPS 60 - EXC	11121111	N11121111	E11121111
CPS 72 - EXC	11121110	N11121110	E11121110

CURVA AD ANGOLO EXCELLENS CA



CARATTERISTICHE TECNICHE

- PVC ECOLOGICO ANTIURTO E ANTI UVA
- FONDO E COPERCHIO AD INCASTRO
- BATTUTA DI APPOGGIO
- CANALINA PER CURVE INTERNE ED ESTERNE UNIVERSALE
- VITERIA ZINCATA
- CONFEZIONE CON CODICE A BARRE IN TERMORETRAIBILE
- ELEVATA FINITURA
- MISURE 60 - 72 - 100

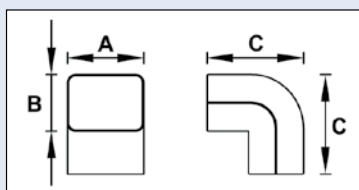

DIMENSIONI (mm)

MODELLO	A	B	C
CA 60 - EXC	66	56	84
CA 72 - EXC	78	68	98
CA100 - EXC	104	77	113



ECO - LINE

TOP - LINE

NEW - LINE




CURVA AD ANGOLO SNODABILE EXCELLENS CAS



CARATTERISTICHE TECNICHE

- PVC ECOLOGICO ANTIURTO E ANTI UVA
- FONDO E COPERCHIO AD INCASTRO
- BATTUTA DI APPOGGIO
- CANALINA
- RAGGIO DI CURVATURA REGOLABILE DA 90° A 135°
- PER CURVE INTERNE ED ESTERNE
- VITERIA ZINCATA
- CONFEZIONE CON CODICE A BARRE IN TERMORETRAIBILE
- ELEVATA FINITURA
- MISURE 60 - 72

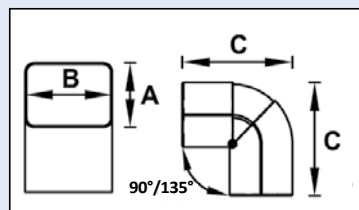

DIMENSIONI (mm)

MODELLO	A	B	C
CAS 60 - EXC	56	66	104
CAS 72 - EXC	68	78	120



ECO - LINE

TOP - LINE

NEW - LINE




MODELLO	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE
	CODICE	CODICE	CODICE
CAS 60 - EXC	11123111	N11123111	E11123111
CAS 72 - EXC	11123110	N11123110	E11123110

MANICOTTO DI GIUNZIONE EXCELLENS MG



CARATTERISTICHE TECNICHE

- PVC ECOLOGICO
- ANTIURTO E ANTI UVA
- FONDO E COPERCHIO AD INCASTRO
- BATTUTA DI APPOGGIO CANALINA
- VITERIA ZINCATA
- CONFEZIONE CON CODICE A BARRE IN TERMORETRAIBILE
- ELEVATA FINITURA
- MISURE 60 - 72 - 100

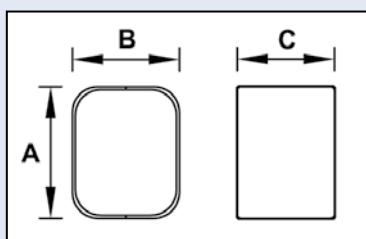

DIMENSIONI (mm)

MODELLO	A	B	C
MG 60 - EXC	66	56	50
MG 72 - EXC	78	68	50
MG 100 - EXC	104	77	50

ECO - LINE

TOP - LINE

NEW - LINE




MODELLO	TOP LINE CODICE	NEW LINE CODICE	ECO LINE CODICE	Q. MIN.
MG 60 - EXC	11121060	N11121060	E11121060	5 PZ.
MG 72 - EXC	11121072	N11121072	E11121072	5 PZ.
MG 100 - EXC	11121100	N11121100	E11121100	3 PZ.

MANICOTTO ROTAZIONE UNIVERSALE EXCELLENS MRU



CARATTERISTICHE TECNICHE

- PVC ECOLOGICO
- ANTIURTO E ANTI UVA
- FONDO E COPERCHIO AD INCASTRO
- BATTUTA DI APPOGGIO CANALINA
- VITERIA ZINCATA
- CONFEZIONE CON CODICE A BARRE IN TERMORETRAIBILE
- ELEVATA FINITURA
- MISURE 60 - 72 - 100

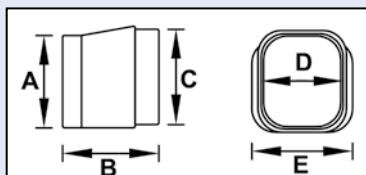

DIMENSIONI (mm)

MODELLO	A	B	C	D	E
MRU 60 - EXC	56	61	60	52	64
MRU 72 - EXC	68	72	72	64	78
MRU 100 - EXC	79	99	98	74	104

ECO - LINE

TOP - LINE

NEW - LINE




MODELLO	TOP LINE CODICE	NEW LINE CODICE	ECO LINE CODICE	Q. MIN.
MRU 60 - EXC	11122140	N11122140	E11122140	5 PZ.
MRU 72 - EXC	11122150	N11122150	E11122150	5 PZ.
MRU 100 - EXC	11122160	N11122160	E11122160	3 PZ.

ROSONE DA MURO EXCELLENS RM



CARATTERISTICHE TECNICHE

- PVC ECOLOGICO ANTIURTO E ANTI UVA
- CORONA ESTERNA COPERCHIO
- CONFEZIONE CON CODICE A BARRE IN TERMORETRAIBILE
- REALIZZATO IN 2 PEZZI AD INCASTRO
- ELEVATA FINITURA
- MISURE 60 - 72 - 100

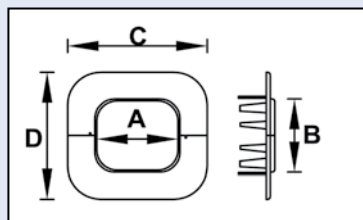

DIMENSIONI (mm)

MODELLO	A	B	C	D
RM 60 - EXC	66	56	105	97
RM 72 - EXC	78	68	120	112
RM 100 - EXC	104	77	167	143



ECO - LINE

TOP - LINE

NEW - LINE




TERMINALE USCITA TUBO EXCELLENS TS



CARATTERISTICHE TECNICHE

- PVC ECOLOGICO ANTIURTO E ANTI UVA
- FONDO E COPERCHIO AD INCASTRO
- BATTUTA DI APPOGGIO CANALINA
- VITERIA ZINCATA
- CONFEZIONE CON CODICE A BARRE IN TERMORETRAIBILE
- PRETAGLIO PER FISSAGGIO TUBI
- ELEVATA FINITURA
- MISURE 60 - 72 - 100

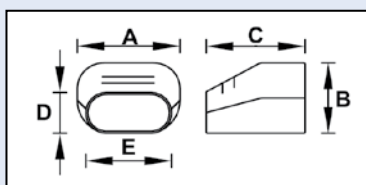

DIMENSIONI (mm)

MODELLO	A	B	C	D	E
TS 60 - EXC	66	56	75	30	60
TS 72 - EXC	78	68	90	35	67
TS 100 - EXC	104	77	110	35	67



ECO - LINE

TOP - LINE

NEW - LINE




MODELLO	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE	Q. MIN.
	CODICE	CODICE	CODICE	
TS 60 - EXC	11124060	N11124060	E11124060	5 PZ.
TS 72 - EXC	11124072	N11124072	E11124072	5 PZ.
TS 100 - EXC	11124100	N11124100	E11124100	3 PZ.

TAPPO DI CHIUSURA EXCELLENS TC



CARATTERISTICHE TECNICHE

- PVC ECOLOGICO ANTIURTO E ANTI UVA
- BATTUTA DI APPOGGIO CANALINA
- CONFEZIONE CON CODICE A BARRE IN TERMORETRAIBILE
- ELEVATA FINITURA
- MISURE 60 - 72 - 100

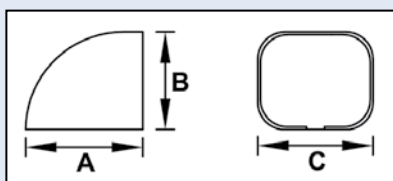

DIMENSIONI (mm)			
MODELLO	A	B	C
TC 60 - EXC	65	56	66
TC 72 - EXC	76	68	76
TC 100 - EXC	104	77	105



ECO - LINE

TOP - LINE

NEW - LINE




MODELLO	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE	Q. MIN.
	CODICE	CODICE	CODICE	
TC 60 - EXC	N.D.	N11122170	E11122170	5 PZ.
TC 72 - EXC	11122180	N11122180	E11122180	5 PZ.
TC 100 - EXC	11122190	N11122190	E11122190	3 PZ.

DERIVAZIONE A" T" EXCELLENS DT



CARATTERISTICHE TECNICHE

- PVC ECOLOGICO ANTIURTO E ANTI UVA
- FONDO E COPERCHIO AD INCASTRO
- BATTUTA DI APPOGGIO CANALINA
- AMPIO RAGGIO CURVATURA
- VITERIA ZINCATA
- CONFEZIONE CON CODICE A BARRE N TERMORETRAIBILE
- RIDUZIONI SEPARATE IN DOTAZIONE (PER MOD. DT60 E DT100)
- ELEVATA FINITURA
- MISURE 60 - 72 - 100

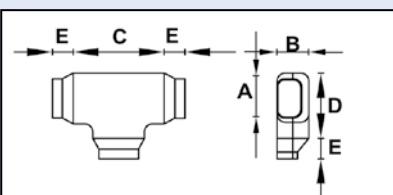

DIMENSIONI (mm)					
MODELLO	A	B	C	D	E
DT 60 - EXC	66	56	166	38	38
DT 72 - EXC	78	68	200	40	40
DT 100 - EXC	104	77	200	-	-



CARATTERISTICHE

DT 60 COMPOSTO DA: N°1 "T" 72 E N°2 RID. PER CANALINA RC 60*
 DT 72 COMPOSTO DA: N°1 "T" 100 E N°2 RID. PER CANALINA RC 72*
 DT 100 COMPOSTO DA: N°1 "T" 100 * RC 72 / 60 E RC 100 / 72 VEDI PAG.17

MOD.	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE	Q. MIN.
	CODICE	CODICE	CODICE	
DT 60 - EXC	11123060	N11123060	E11123060	3 PZ.
DT 72 - EXC	11123072	N11123072	E11123072	3 PZ.
DT 100 - EXC	11123100	N11123100	E11123100	3 PZ.




MANICOTTO FLESSIBILE EXCELLENS MF




CARATTERISTICHE TECNICHE

- PVC ANTI UVA CORRUGATO ESTERNAMENTE
- ELEVATA FINITURA
- MISURE 60 - 72 - 100

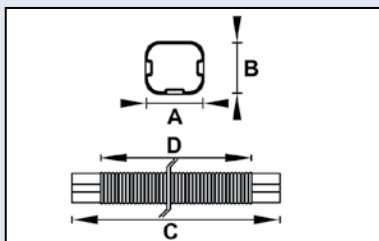

DIMENSIONI (mm)				
MODELLO	A	B	C	D
MF 60 - EXC	60	52	520	420
MF 72 - EXC	72	64	520	420
MF 100 - EXC	98	73	520	420

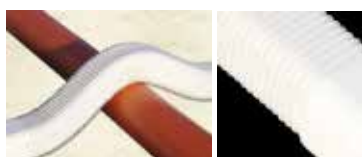

ECO - LINE

TOP - LINE

NEW - LINE

MODELLO	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE
	CODICE	CODICE	CODICE
MF 60 - EXC	11124495	N11124495	E11124495
MF 72 - EXC	11124500	N11124500	E11124500
MF 100 - EXC	11124505	N11124505	E11124505




RIDUZIONE PER CANALINA EXCELLENS RC



CARATTERISTICHE TECNICHE

- PVC ECOLOGICO ANTIURTO E ANTI UVA
- FONDO E COPERCHIO AD INCASTRO BATTUTA DI APOGGIO CANALINA
- VITERIA ZINCATA
- CONFEZIONE CON CODICE A BARRE IN TERMORETRAIBILE
- ELEVATA FINITURA
- MISURE 60 - 72 - 100

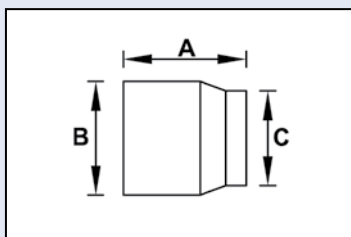

DIMENSIONI (mm)			
MODELLO	A	B	C
RC 72/60 - EXC	80	72	60
RC 100/72 - EXC	80	100	72



ECO - LINE



TOP - LINE



NEW - LINE

MODELLO	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE
	CODICE	CODICE	CODICE
RC 72/60 - EXC	11123080	N11123080	E11123080
RC 100/72 - EXC	11123105	N11123105	E11123105




ROSONE DI FINITURA UNIVERSALE RFE



CARATTERISTICHE TECNICHE

- PVC RIGIDO ANTIURTO E ANTI UVA
- REALIZZATO IN 2 PEZZI AD INCASTRO
- CONFEZIONE CON CODICE A BARRE IN TERMORETRAIBILE
- CORONA ESTERNA COPRIFORO
- ELEVATA FINITURA PER FORI DA Ø 62 A Ø 100 mm
- MOLLE POSTERIORI IN DOTAZIONE

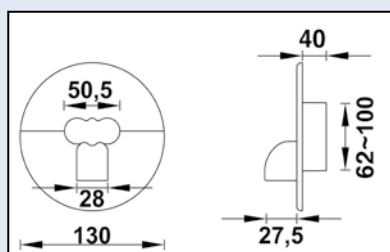

IL ROSONE DI FINITURA ESTERNA PERMETTE DI NASCONDERE L'ANTIESTETICO FORO CHE SI CREA CON LA FRESA A TAZZA PER IL PASSAGGIO DELLE TUBAZIONI ATTRAVERSO IL MURO. CON QUESTO ROSONE SARÀ POSSIBILE AVERE UN'USCITA DEI TUBI DAL MURO ORDINATA ED ESTETICAMENTE PIACEVOLE. DOTATO DI MOLLE POSTERIORI CHE LO RENDONO ADATTABILE PER FORI DA 62 A 100 mm. GRAZIE AI PRETAGLI È ADATTABILE A TUTTI I DIAMETRI DI TUBO RAME NORMALMENTE UTILIZZATI NEL CONDIZIONAMENTO.




CODICE	DESCRIZIONE	Q. MIN.
N11122000	ROSONE DI FINITURA UNIVERSALE "RFE" COL. BIANCO	5 PZ.

ROSONE ANTISTRAPPO UNIVERSALE RA




CARATTERISTICHE TECNICHE

- PVC RIGIDO ANTIURTO E ANTI UVA
- CONFEZIONE CON CODICE A BARRE IN TERMORETRAIBILE
- CORONA ESTERNA COPRIFORO
- ELEVATA FINITURA
- PER FORI DA Ø 62 A Ø 74 (mm)
- MOLLE POSTERIORI IN DOTAZIONE



IL ROSONE ANTISTRAPPO, REALIZZATO CON UN AMPIO SMUSSO, AGEVOLA LA PIEGATURA DEL TUBO DI RAME IN PROSSIMITÀ DELL'UNITÀ ESTERNA O NELLE ZONE DI PASSAGGIO SALVAGUARDANDO L'ISOLAMENTO. DOTATO DI MOLLE POSTERIORI CHE LO RENDONO ADATTABILE A FORI DA 62 A 74 mm.

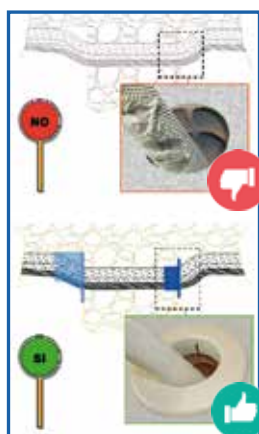

CODICE	DESCRIZIONE	Q. MIN.
N11122001	ROSONE ANTISTRAPPO UNIVERSALE "RA" COL. BIANCO	5 PZ.



KIT ANTISTRAPPO UNIVERSALE KA



CARATTERISTICHE TECNICHE

KIT COMPOSTO DA:

- N°1 ROSONE ANTISTRAPPO RA
- N°1 TUBO PASSAGGIO TUBI
- IN PVC Ø 62 L 350 mm CONFEZIONE CON CODICE A BARRE IN TERMORETRAIBILE

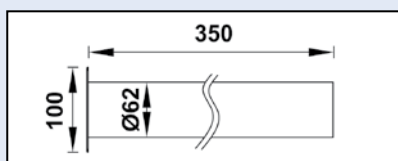

È POSSIBILE UTILIZZARE QUESTO KIT COME **STRUMENTO PER AGEVOLARE IL PASSAGGIO DELLE TUBAZIONI FRIGORIFERE ATTRAVERSO LA MURATURA, EVITANDO CHE L'ISOLANTE POSSA ROMPERSI O STRAPPARSI SULLE CRESTE DEI LATERIZI DURANTE IL SUO TRASCINAMENTO PER LA POSA IN OPERA.**

IL TUBO IMPEDISCE CHE EVENTUALI PERDITE DI GAS O CONDENZA PENETRINO NEL MURO.



BIANCO		AVORIO		Q. MIN.
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	
N11122002	KIT ANTISTRAPPO UNIV. COL. BIANCO KA	11122002	KIT ANTISTRAPPO UNIV. COL. AVORIO KA	1 PZ.


KIT ANTISTRAPPO UNIVERSALE PIÙ ROSONE DI FINITURA KARFE



CARATTERISTICHE TECNICHE

KIT COMPOSTO DA:

- N°1 KIT ANTISTRAPPO KA
- N°1 ROSONE FINITURA ESTERNA RFE
- CONFEZIONE CON CODICE A BARRE IN TERMORETRAIBILE

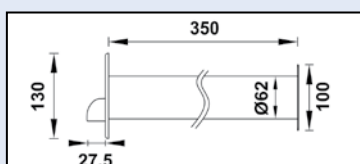

QUESTO KIT PRESENTA **DUE GRANDI VANTAGGI:**

- È POSSIBILE UTILIZZARE QUESTO KIT COME **STRUMENTO PER AGEVOLARE IL PASSAGGIO DELLE TUBAZIONI FRIGORIFERE ATTRAVERSO LA MURATURA, EVITANDO CHE L'ISOLANTE POSSA ROMPERSI O STRAPPARSI SULLE CRESTE DEI LATERIZI DURANTE IL SUO TRASCINAMENTO PER LA POSA IN OPERA.**

- È UN **PLUS DELL'INSTALLAZIONE FINITA** CHE, GRAZIE AL ROSONE DA ESTERNO, **PERMETTE DI AVERE UN'USCITA DEI TUBI DAL MURO ORDINATA E PULITA**, COPRENDO CONTEMPORANEAMENTE LA VISTA DEL FORO E DEL MURO ROTTO E SGRETOLATO.





CODICE	DESCRIZIONE	Q. MIN.
N11122003	KIT ANTISTRAPPO UNIVERSALE "KARFE" COL. BIANCO	1 PZ.

FERMA TUBI PER CANALINE EXCELLENS E OPTIMA BLOCK



IL PRATICO SISTEMA FERMA TUBI BLOCK, **PERMETTE DI BLOCCARE IL CONTENUTO DELLA CANALINA EXCELLENS O OPTIMA IN TRE DIVERSE ALTEZZE.**

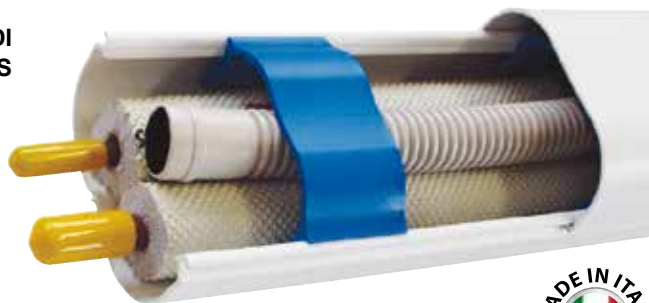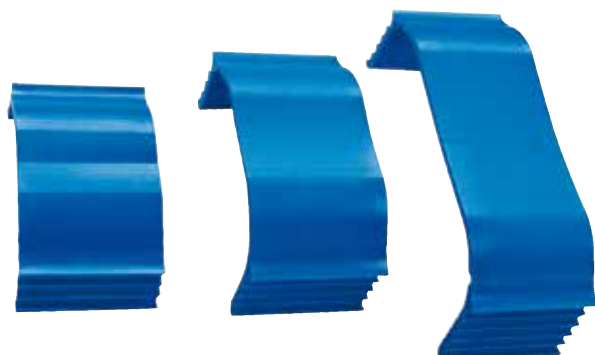

CODICE	MODELLO	Q. MIN.
11125016	BLOCK T - 60	20 PZ.
11125017	BLOCK T - 72	20 PZ.
11125018	BLOCK T - 100	20 PZ.

FASCETTA PER FISSAGGIO TUBI IN CANALINA



LE FASCETTE CONSENTONO DI **FISSARE CONTEMPORANEAMENTE LA CANALINA ALLA PARETE E I TUBI AL SUO INTERNO.**

DISPONIBILI IN CONFEZIONE MINIMA COMPRENDENTE: **10 FASCETTE, 10 FISSA FASCETTE, 10 TASSELLI E 10 VITI.**



CODICE	MODELLO	Q. MIN.
11125010	X T - 60	10 PZ.
11125000	X T - 72 / T - 100	10 PZ.

FISSAGGIO PER CANALINA



VITERIA PER IL **FISSAGGIO DELLA CANALINA ALLA PARETE.**

DISPONIBILI IN CONFEZIONE MINIMA COMPRENDENTE: **10 TASSELLI E 10 VITI.**



CODICE	DESCRIZIONE	Q. MIN.
11125015	FISSAGGIO PER CANALINA	10 PZ.

PINZA TAGLIA CANALINA UNIVERSALE



L'UNICA PINZA TAGLIA CANALINA CHE TAGLIA FONDO E COPERCHIO IN UN'UNICA OPERAZIONE



CODICE	DESCRIZIONE
11131049	PINZA TAGLIA CANALINA UNIVERSALE

LAMA DI RICAMBIO PER PINZA TAGLIA CANALINA UNIVERSALE



CODICE	DESCRIZIONE
11132114	LAMA DI RICAMBIO PER PINZA TAGLIA CANALINA UNIVERSALE COD. 11132135
11131048	LAMA DI RICAMBIO PER PINZA TAGLIA CANALINA UNIVERSALE NUOVO MODELLO COD. 11131049

