


## GUAINA AUTOESTINGUENTE PER INSERIMENTO TUBI SOTTO TRACCIA

COD.120400 DN20  
COD.120401 DN25  
COD.120402 DN30  
COD.120404 DN35  
COD.120405 DN40  
COD.120407 DN50  
COD.120408 DN60



GUAINA FLESSIBILE IN MATERIALE AUTOESTINGUENTE PER LA PROTEZIONE E L'ISOLAMENTO DEI TUBI TRASPORTO GAS A NORMA UNI-CIG 7129, UL 94 V0, D.M.21/04/93 E LEGGE N° 1083.

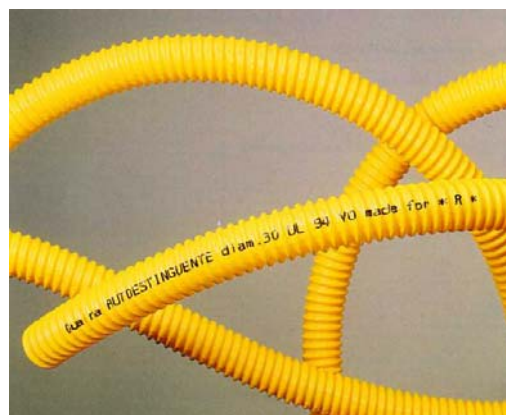

Codice	Dimetro interno	Peso gr/mt	Lunghezza rotolo mt
120400	20	100	25
120401	25	140	25
120402	30	200	25
120404	35	215	25
120405	40	240	25
120406	50	280	25
120407	60	450	25

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GUAINA IN PVC AUTOESTINGUENTE CON SPIRALE DI RIGIDA E ANTIURTO.

### CARATTERISTICHE FISICO/MECCANICHE

ELEVATA FLESSIBILITA'  
ANTISCHIACCIAMENTO  
RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI E AI PRODOTTI CHIMICI AGGRESSIVI  
TOTALE IMPERMEABILITA'  
ISOLAMENTO DELLA CORRENTI VAGANTI  
TERMOISOLANTE  
SUPERFICIE INTERNA LISCIA CONTRO IL RISTAGNO DEL GAS  
COLORE GIALLO



# FERRARI