


BRAVA SLIM HE ErP

| Brava Slim HE ErP | | 25 | 30 | 35 | 40 | 25 T |
|--|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Potenza termica nominale /minima (80-60°C) | kW | 19,7 / 3,9 | 23,6 / 4,7 | 29,5 / 5,9 | 34,5 / 6,9 | 23,6 / 2,9 |
| Potenza termica nominale /minima (50-30°C) | kW | 21,4 / 4,3 | 25,7 / 5,1 | 32,2 / 6,5 | 37,5 / 7,5 | 25,7 / 3,2 |
| Portata termica nominale in riscaldamento | kW | 20 | 24 | 30 | 35 | 24 |
| Portata termica nominale in sanitario | kW | 24 | 28 | 34,8 | 40 | - |
| Portata termica minima | kW | 4,0 | 4,8 | 6,0 | 7,0 | 3,0 |
| Rendimento utile potenza nom./min. (80-60°C) | % | 98,5 / 97,5 | 98,3 / 97,9 | 98,3 / 98,3 | 98,6 / 98,6 | 98,3 / 96,6 |
| Rendimento utile potenza nom./min. (50-30°C) | % | 107,0 / 107,5 | 107,1 / 106,3 | 107,3 / 108,3 | 107,1 / 107,1 | 107,1 / 106,6 |
| Rendimento utile 30% del carico (40-30°C) | % | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 107,5 |
| Classe di efficienza energetica riscaldamento | | A | A | A | A | A |
| Classe di efficienza energetica sanitaria | | A | A | A | B | - |
| Profilo sanitario di carico | | XL | XL | XL | XXL | - |
| Potenza sonora riscaldamento | dB (A) | 51 | 53 | 50 | 51 | 53 |
| Potenza elettrica assorbita (Qn max)/(Qn min) | W | 70 / 52 | 85 / 52 | 92 / 57 | 111 / 58 | 73 / 52 |
| Grado di protezione elettrica | IP | X5D | X5D | X5D | X5D | X5D |
| Campo regolazione riscaldamento | °C | 20÷80 | 20÷80 | 20÷80 | 20÷80 | 20÷80 |
| Contenuto acqua caldaia | l | 4,65 | 4,75 | 4,95 | 5,60 | 4,50 |
| Pressione max esercizio | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura max esercizio | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Capacità vaso espansione riscaldamento | l | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 |
| Pressione vaso espansione riscaldamento | bar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Campo regolazione sanitario | °C | 10÷60 | 10÷60 | 10÷60 | 10÷60 | - |
| Portata sanitaria specifica ΔT 30°C (EN 13203) | l/min | 11,2 | 12,9 | 16,5 | 19,4 | - |
| Portata sanitaria continua (ΔT 25/35°C) | l/min | 13,6 / 9,7 | 16,1 / 11,5 | 20,0 / 14,3 | 22,9 / 16,4 | - |
| Portata minima sanitaria | l/min | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Pressione sanitaria max/min | bar | 7,0 / 0,5 | 7,0 / 0,5 | 7,0 / 0,5 | 7,0 / 0,7 | - |
| Lungh. rettil. max orizz. condotto ø 60/100 | m | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 |
| Lungh. rettil. max orizz. condotto ø 80/125 | m | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Lungh. rettil. max orizz. condotti 80+80 | m | 25+25 | 25+25 | 25+25 | 25+25 | 25+25 |
| Lungh. rettil. max orizz. condotti 60+60 | m | 6+6 | 6+6 | 4+4 | 4+4 | 6+6 |
| Classe NOx | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Peso | kg | 28,5 | 28,5 | 29,9 | 32,6 | 27,5 |

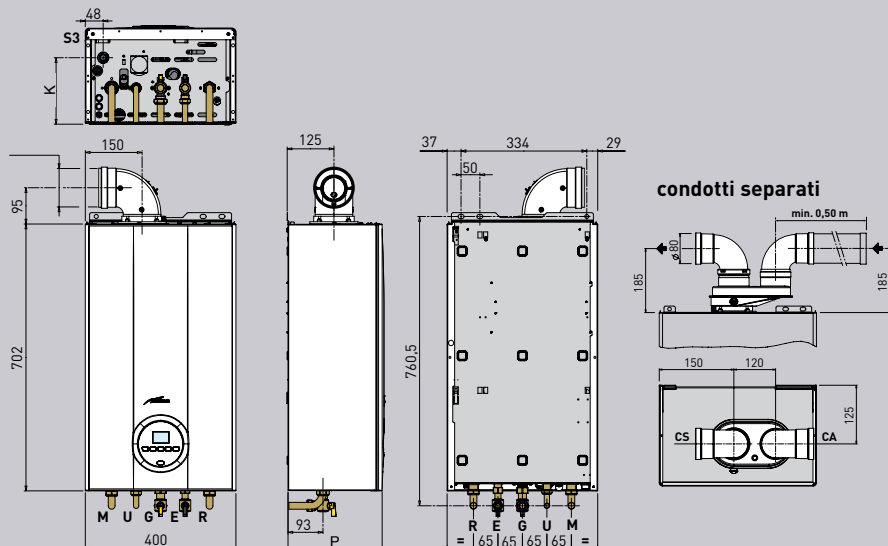

| LEGENDA | 25 T | 25-40 |
|--|--------------------------------------|-------|
| M Mandata impianto | 3/4" | 3/4" |
| R Ritorno impianto | 3/4" | 3/4" |
| G Alimentazione gas | 3/4" | 3/4" |
| R3 Ritorno bollitore | 3/4" | - |
| M2 Mandata bollitore | 3/4" | - |
| E Entrata acqua sanitaria | - | 1/2" |
| U Uscita acqua sanitaria | - | 1/2" |
| S3 Scarico condensa | ø 25 | ø 25 |
| CA Condotto aspirazione ø 80 e 60 | | |
| CS Condotto di scarico ø 80 e 60 | | |
| | Condotto coassiale ø 60/100 e 80/125 | |

| DIMENSIONI | 25-35 | 40 |
|---------------|-------|-----|
| P (mm) | 250 | 300 |
| K (mm) | 175 | 214 |