

**Descrizione**

Le pompe Grundfos Unilift CC 5, CC 7 e CC 9 sono pompe sommergibili progettate per pompare, l'acqua piovana e le acque grigie provenienti da:

- lavatrici, bagni, lavandini, etc. situati sotto il livello della fognatura,
- cantine o locali che possono allagarsi
- pozzi di drenaggio
- pozzi per acqua di superficie proveniente da grondaie, pozzetti, gallerie etc.
- piscine, stagni o fontane.

La pompa è adatta sia all'uso fisso che a quello portatile.

**Caratteristiche**

- Griglia di aspirazione in acciaio inox.
- Possibilità di aspirare fino a 3 mm dal suolo.
- Valvola di non ritorno per prevenire il riflusso e adattatori per la connessione alla tubazione compresi nella fornitura.
- Tutte le pompe sono fornite con 10 mt di cavo elettrico e galleggiante.
- Diametro passaggio corpi solidi: 10 mm
- Corpo pompa in materiale inossidabile.
- Protezione termica integrata
- Valvola di sfiato nella maniglia per evitare la formazione di bolle d'aria nella pompa.
- Motore IP 68.
- Classe d'isolamento B (F per Grundfos Unilift CC 7).


**Kit pronto intervento in caso di allagamento**

La fornitura comprende:

- nr 1 Grundfos Unilift CC 7 A1
- nr 15 mt di manichetta (naspo)
- nr 1 giunto storz
- nr 1 Protezione manichetta
- nr 1 cassetta



**Curve prestazionali**

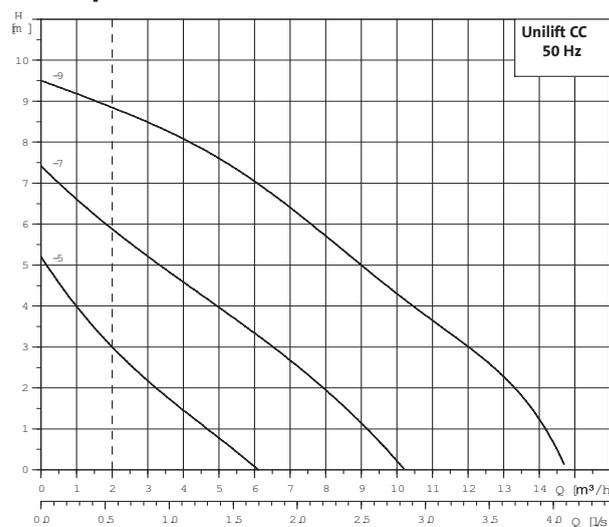

Modello	Cod. prodotto	Dim. bocche	1x220-240V			Cavo [m]
			[kW]	(HP)	[A]	
Unilift CC 5 A1	96280966	G 3/4	0,24	0,34	0,98	
Unilift CC 7 A1	96280968	G 1	0,38	0,51	1,80	10
Unilift CC 9 A1	96280970	G 1 1/4	0,78	1,05	3,50	

**Dimensioni / Installazione**

