

VICTRIX PRO ErP

11

KIT VALVOLE TRE VIE PER ABBINAMENTO UNITA' BOLLITORE SEPARATA (COD. 3.023950) PER VICTRIX PRO 35 - 55 - 80 - 100 - 120 ErP



Il kit è dimensionato per il funzionamento di una caldaia singola in abbinamento da un bollitore separato per la produzione di ACS. La potenza della caldaia in funzionamento sanitario deve essere tarata in base alla potenza di scambio termico del serpentino in dotazione al bollitore.

La valvola deviatrice (che è alimentata a 230 Vac) viene installata sul tubo di mandata in abbinamento ad un collettore cieco (3) che permette di mantenere ridotti gli ingombri di installazione.

Il kit è fornito di serie di una sonda NTC da applicare all'unità

bollitore esterna e da collegare alla scheda di caldaia (vedi schema elettrico sotto riportato) previa eliminazione della sonda temperatura eventualmente già installata sull'unità bollitore. L'installazione del kit comporta l'utilizzo di un cronotermostato On-Off per la gestione del generatore.

Nota: La caldaia ha un grado di isolamento elettrico IPX5D e può essere installata anche all'esterno senza bisogno di protezioni aggiuntive, è opportuno comunque se installati all'esterno coibentare le tubazioni esterne e proteggere dagli agenti atmosferici il kit in base al suo grado di protezione elettrica.

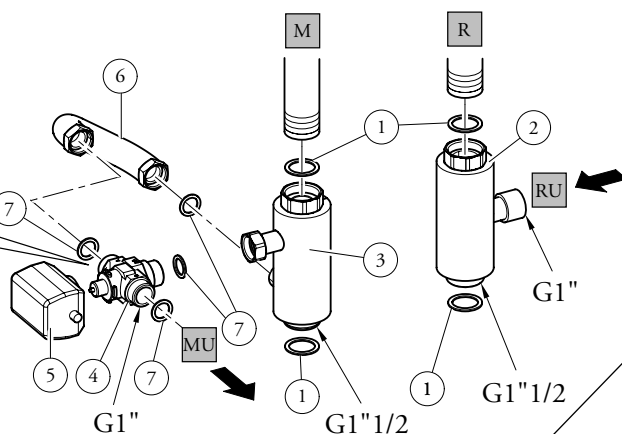

Coefficiente portata Kv della valvola tre vie = 7,9

LEGENDA:

- 1 - Guarnizione 44 x 34 x 2
- 2 - Tronchetto di ritorno da unità bollitore coibentato
- 3 - Tronchetto di mandata all'unità bollitore coibentato L = 180 mm
- 4 - Valvola 3 vie in ottone
- 5 - Motore azionamento valvola
- 6 - Tubo di raccordo
- 7 - Guarnizione 30 x 22 x 2

M - Mandata impianto
R - Ritorno impianto
MU - Mandata a unità bollitore
RU - Ritorno da unità bollitore

LEGENDA:

B2 - Sonda sanitario
M30 - Valvola tre vie

