
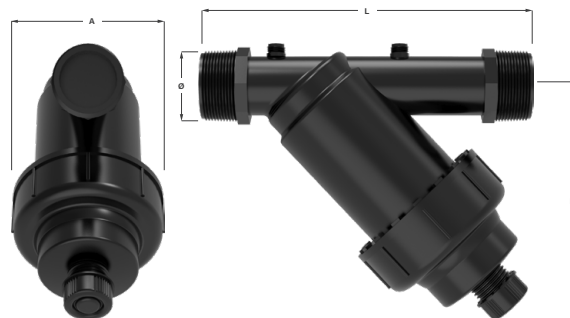


Filtri in plastica a Y

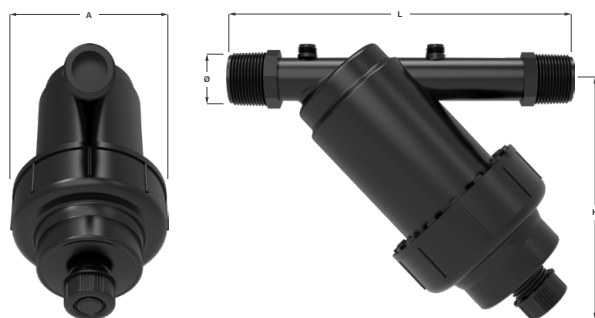

Filtri a Y serie YDV

Ref.	Descrizione	Ø
IFYDVCILM2C0N	Filtro YDV - cartuccia rete acciaio inox	¾"M
IFYDVCPLM2C0N	Filtro YDV - cartuccia rete poliestere	¾"M
IFYDVCDLM2C0N	Filtro YDV - cartuccia dischi	¾"M
IFYDVDILM2C0N	Filtro YDV - cartuccia rete acciaio inox	1"M
IFYDVDPLM2C0N	Filtro YDV - cartuccia rete poliestere	1"M
IFYDVDDL2C0N	Filtro YDV - cartuccia dischi	1"M
IFYDVDILW2C0N	Filtro YDV swivel- cartuccia rete inox	1"F
IFYDVDPLW2C0N	Filtro YDV swivel- cartuccia rete poliestere	1"F
IFYDVDDLW2C0N	Filtro YDV swivel- cartuccia dischi	1"F

Filtri a Y serie YEV

Ref.	Descrizione	Ø
IFYEVEILM2C0N	Filtro YEV - cartuccia rete acciaio inox	1¼M
IFYEVEPLM2C0N	Filtro YEV - cartuccia rete poliestere	1¼M
IFYEVEDLM2C0N	Filtro YEV - cartuccia dischi	1¼M
IFYEVFILM2C0N	Filtro YEV - cartuccia rete acciaio inox	1½M
IFYEVFPLM2C0N	Filtro YEV - cartuccia rete poliestere	1½M
IFYEVFDLM2C0N	Filtro YEV - cartuccia dischi	1½M
IFYEVFILW2C0N	Filtro YEV swivel- cartuccia rete inox	1½F
IFYEVFPLW2C0N	Filtro YEV swivel- cartuccia rete poliestere	1½F
IFYEVFDLW2C0N	Filtro YEV swivel- cartuccia dischi	1½F

FILTRI A Y:

Disponibile con tre tipologie di masse filtranti: rete inox, rete poliestere, dischi. La versione a dischi è consigliata negli impianti alimentati con acqua relativamente sporca. Sovradimensionare opportunamente il filtro in funzione del grado di sospensioni presenti nell'acqua. La filtrazione standard è a 120 mesh, cartucce con diverso filtraggio sono disponibili a richiesta. Versione con attacco a ghiera (swivel) si assemblano senza l'utilizzo di teflon e attrezzi semplificando il lavoro di montaggio e manutenzione

Caratteristiche tecniche

- Corpo e coperchio in polipropilene, guarnizioni in NBR.
- Pressione d'esercizio massima 10 bar a 20°C.
- Portata nominale 5m³/h per i filtri da ¾" e 1", 10m³/h per i filtri da 1½" superficie filtrante 160cm² e 220cm² per quelli da 1¼/4.
- Grado di filtrazione disponibile: 20-30-50-75-100-155-200 mesh.
- Superficie filtrante serie ¾" e 1": 160 cm² rete inox e poliestere, 170 cm² a dischi
- Superficie filtrante serie 1¼" e 1½": 220 cm² rete inox e poliestere, 260 cm² a dischi
- Attacchi per manometri filetto ¼" maschio non forati.
- Foro di scarico carico ¾"M con calotta di chiusura per una rapida pulizia del filtro.

Ø	L (mm)	A (mm)	H (mm)	Peso (kg)
¾"M	152	84	138	0,22
¾"M				0,31
¾"M				0,23
1"F	152	155 (swivel)		0,31
1"F				
1"F				

Ø	L (mm)	A (mm)	H (mm)	Peso (kg)
1¼M	220	103	152	0,36
1¼M				0,54
1¼M				0,37
1½F	220	225 (swivel)		0,55
1½F				
1½F				

Diagramma perdite di carico

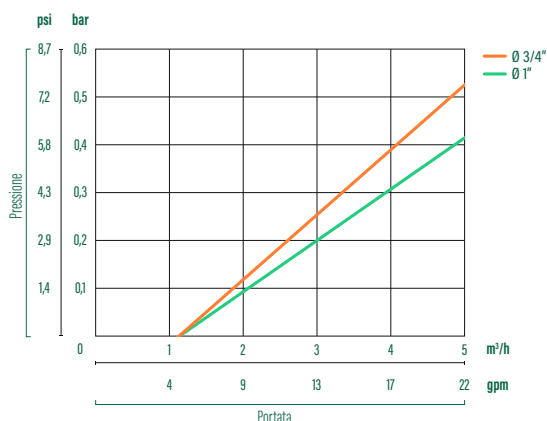


Diagramma perdite di carico

