


DESCRIZIONE PRODOTTO/PRODUCT DESCRIPTION:

Batteria tre fori lavabo, collo girevole, scarico da 5/4" e tubetti di collegamento flessibili.
 /3-holes basin mixer with swivel spout, 5/4" pop-up waste and flexible supplying pipes.

DATI COSTRUTTIVI/TECHNICAL INFORMATION:

Materiali compatibili al 100% con acqua potabile e conformi al D.M.174.
 /Materials 100% compatible with drinking water and complying with Min. Decree 174.
 Made in Italy.

COMPONENTI/COMPONENTS:

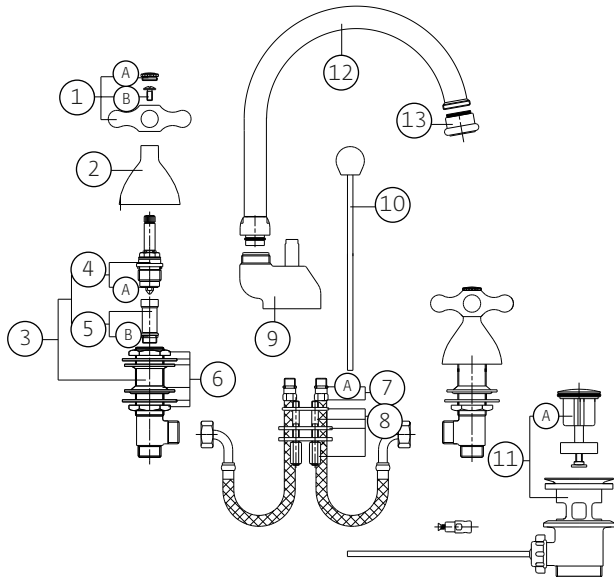

RICAMBI/SPARE PARTS:

1	20001E	Coppia maniglie/Pair of handle
1A	20T	Placchette, maniglie e deviatore/Badges, handle and diverter
1B	14R	Vite M5/M5 screw
2	3810	Cappuccio/Cap
3	14595	Piantana movimento tradizionale/Side valve traditional headvalve
4	1V	Movimento tradizionale/Traditional headvalve
4A	15G	Guarnizioni a disco/Gasket
5	12G	Sede/Side
5A	18G	O'ring/O'ring
6	14557	Organi fissaggio piantana/Side valve fixing accessories
7	11140	Tubo flessibile G.1/2"x10 p1/Flexible supplying pipe G.1/2"x10 p1
8	90647	Organi fissaggio bocca/Spout fixing accessories
9	91411	Basamento/Base
10	10022	Asta e pomolo/Rod and knob
11	10011	Scarico 5/4"/5/4" pop-up waste
11A	1S	Tappo scarico/Drain plug
12	0724	Collo/Spout
13	0749E	Aeratore/Aerator

DATI EROGAZIONE/FLOW RATE:

l/m	13	20	25	29	32
bar	1	2	3	4	5

FINITURA/SURFACE FINISHING:

Specificare in fase d'ordine.
 /To be specified when ordering.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI/TECHNICAL FEATURES:

Pressione minima di esercizio/Minimum working pressure:	0,5 bar
Pressione di esercizio consigliata/Recommended working pressure:	1-5 bar
Temperatura max acqua calda/Maximum temperature:	80° C
Temperatura max acqua calda consigliata/Recommended maximum temperature:	65° C