

5953

Renova

canalina minimo ingombro, ideale per ristrutturazioni

AISI 316



Canalina in ABS per docce a pavimento


- ① Ridotto ingombro sottotraccia, solo 60 mm
- ② Coperchio piastrellabile AISI 316 regolabile in altezza da 12 a 22 mm
- ③ Pozzetto con due uscite supplementari DN40 in ABS
- ④ Codolo d'uscita snodato DN50 in ABS
- ⑤ Impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
- ⑥ Sifone estraibile per pulizie periodiche
- ⑦ Supporti scorrevoli per la messa a bolla, adatti ad ogni lunghezza
- ⑧ Dry-spot: punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione

Ideale per ristrutturazioni


35 mm

33 l/min

1 pcs.

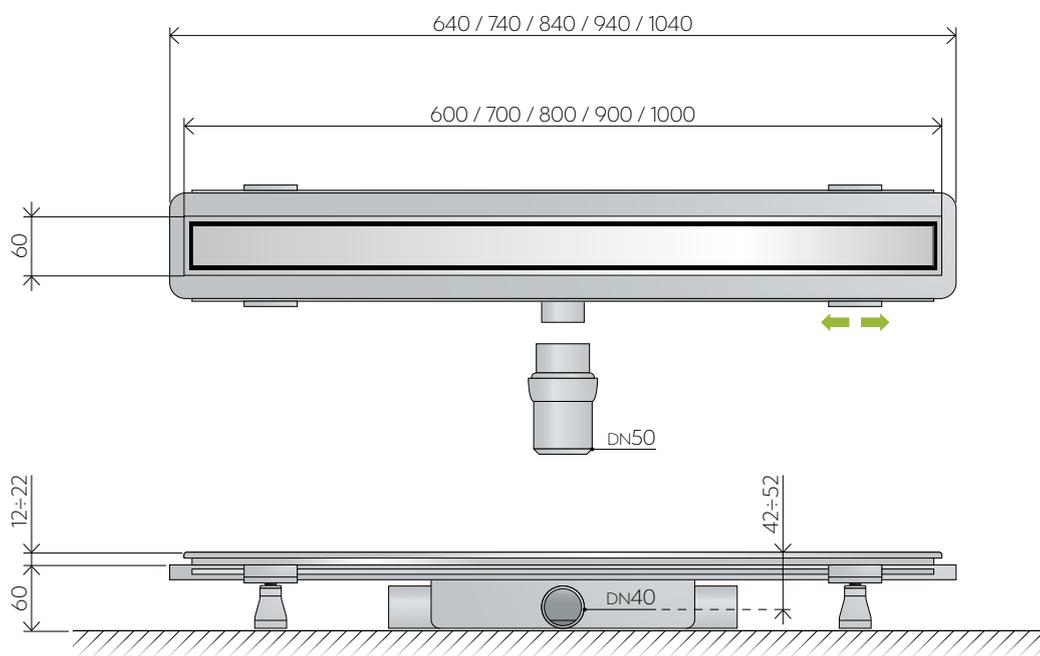

NOTE

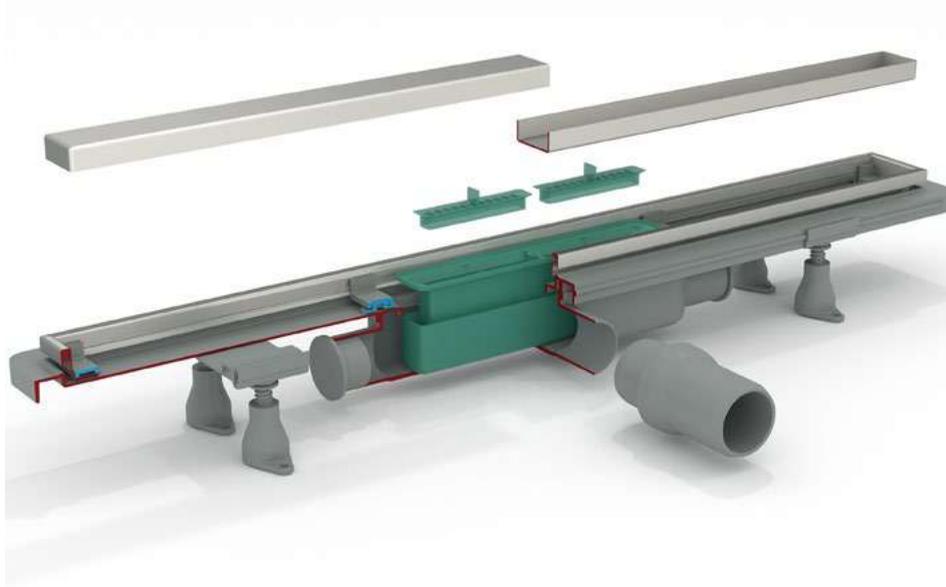

Ridotto ingombro sotto-pavimento
con soli 60 mm Renova è la canalina ideale per le ristrutturazioni

Pozzetto ribassato
con tre uscite DN40 in ABS, di cui le due laterali sono da aprire in base al posizionamento nell'impianto, e codolo snodato DN50 da aggiungere in base al diametro del tubo di scarico

Griglia ambivalente
è possibile ottenere una copertura piastrellata semplicemente ruotando il coperchio in acciaio inox AISI 316



Renova


5953

Misura

Confezione

Canalina in ABS
- griglia piastrellabile AISI 316

	5953.801.8.05	L. 600	1 - 3kg	C14
	5953.901.8.05	L. 700	1 - 3kg	C14
	5953.201.8.05	L. 800	1 - 3kg	C14
	5953.301.8.05	L. 900	1 - 3kg	C14
	5953.401.8.05	L. 1000	1 - 4kg	C14



* Altezza pavimentazione all'interno della griglia 8 mm

Caratteristiche comuni

- * 1. Dry spot, le canaline sono dotate di speciali fessure per il drenaggio dell'acqua residua che filtra attraverso la pavimentazione
- 2. Fornito completo di impermeabilizzazione perimetrale
- 3. Tutte le coperture/griglie disponibili sono in acciaio inox AISI 316
- 4. Supporti per facilitare la posa e la messa a bolla