


Ø Tubo	A ± 4 [mm]	B [mm]	S [mm]	C [mm]		Ft [daN]	Fv [daN]	Note
3/8"	60	20	2,0	M6x25	M8	150	300	
1/2"	65	20	2,0	M6x25	M8	150	300	
3/4"	73	20	2,0	M6x25	M8	150	300	
1"	86	20	2,0	M6x25	M8	150	300	
1.1/4"	91	20	2,0	M6x25	M8	150	300	
1.1/2"	106	20	2,0	M6x25	M8	150	300	
2"	118	20	2,0	M6x25	M8	150	300	
2.1/2"	137	30	2,5	M6x25	M10	175	350	
3"	145	30	2,5	M6x25	M10	175	350	
4"	180	30	2,5	M6x25	M10	175	350	
5"	200	30	2,5	M6x25	M10	175	350	
6"	235	30	2,5	M6x25	M10	175	350	

FV - Carico ammissibile verticale massimo da non superare in condizioni d'impiego (1 daN ~ 1 Kg).

FT - Carico ammissibile orizzontale massimo da non superare in condizioni d'impiego (1 daN ~ 1 Kg).

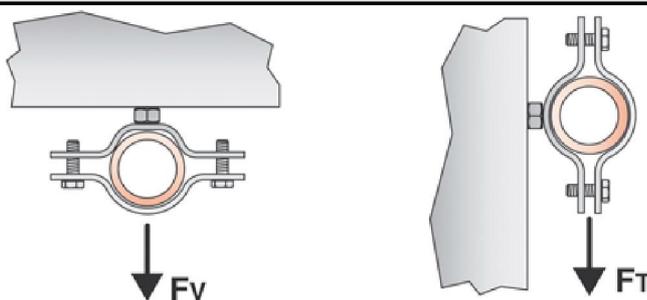

Numero Documento: 0838-G-120°	Revisione: 00	Pagina: 1 di 1	Norma di riferimento: ///	Articolo: 0838-G
Data creazione: 18/09/2008	Data Revisione: II-II-II	Autore: Frassoni		



Descrizione:

**COLLARE PESANTE CON
GUARNIZIONE ISOFONICA EPDM**

Il disegno è di proprietà della **OTERACCORDI S.p.a.** che tutela i propri diritti a termine di legge
Riserviamo il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento della nostra produzione