


Serie **FLY**Articolo **600700**

Valvola a farfalla in ottone a passaggio totale per erogazione con portagomma e sistema di regolazione del flusso.

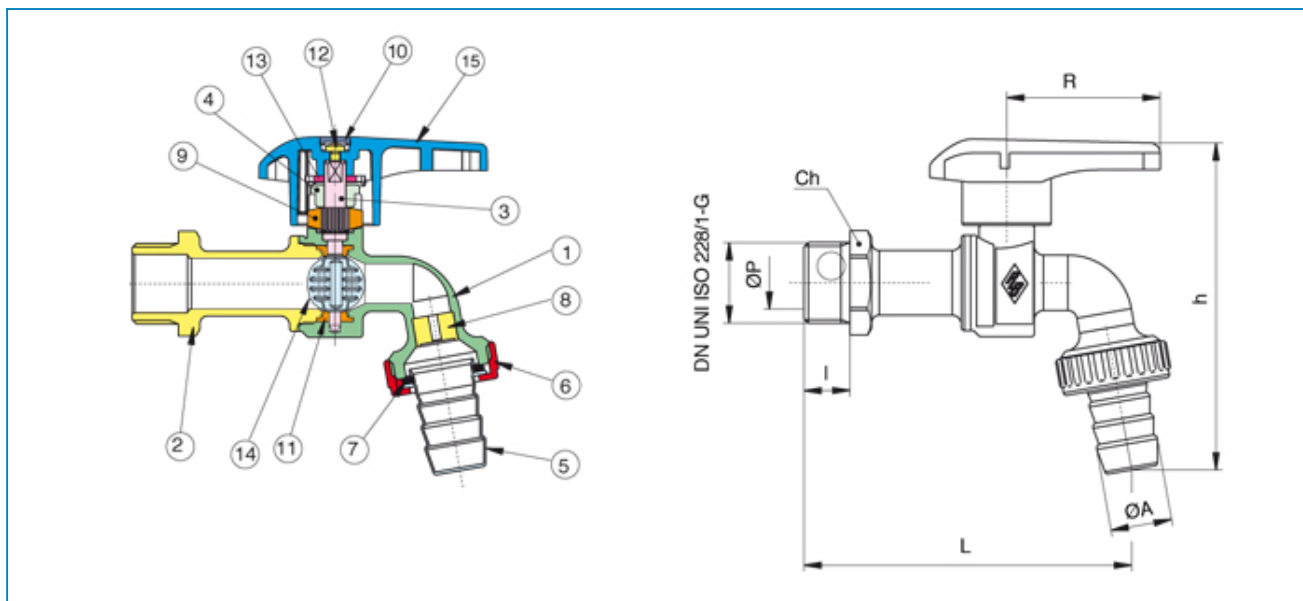

| POS. | DENOMINAZIONE        | MATERIALE-MATERIALS MATERIAUX-WERKSTOFF- MATERIAL | N°P |
|------|----------------------|---|-----|
| 1    | CORPO                | OTTONE CW617N UNI EN 12165                        | 1   |
| 2    | MANICOTTO            | OTTONE CW617N UNI EN 12165                        | 1   |
| 3    | ASTA                 | OTTONE CW614N UNI EN 12164                        | 1   |
| 4    | GHIERA               | OTTONE CW614N UNI EN 12164                        | 1   |
| 5    | PORTAGOMMA           | OTTONE CW617N UNI EN 12165                        | 1   |
| 6    | GIRELLO              | OTTONE CW617N UNI EN 12165                        | 1   |
| 7    | GUARNIZIONE PIANA    | PVC   | 1   |
| 8    | ROMPIGETTO           | HDPE  | 1   |
| 9    | LEVA                 | PA6   | 1   |
| 10   | FERMO MANOVRA        | POM   | 1   |
| 11   | TAPPO                | ABS   | 1   |
| 12   | GUARNIZIONE FARFALLA | EPDM  | 1   |
| 13   | VITE                 | FERRO   | 1   |
| 14   | LENTE                | PEI (ULTEM 1000)                                  | 1   |

| MISURA SIZE | DN | BOX | MASTER BOX | CODICE CODE | ØP   | I  | Ch | L    | ØA   | h     | R  | PN | Kg   |
|-------------|----|-----|------------|-------------|------|----|----|------|------|-------|----|----|------|
| 1/2"        | 15 | 25  | 50         | 60070004    | 12   | 12 | 25 | 78,5 | 15,5 | 96,5  | 50 | 16 | 0,24 |
| 3/4"        | 20 | 15  | 30         | 60070005    | 16,5 | 15 | 30 | 91,5 | 20,5 | 108,5 | 50 | 16 | 0,34 |
| 1"          | 25 | 10  | 20         | 60070006    | 18   | 18 | 38 | 100  | 25,5 | 123   | 50 | 16 | 0,51 |

Limiti di temperatura: -20°C + 130°C - Temperature range: -20°C + 130°C.