


R 710
 Cartuccia con dispositivo automatico di portata
 7 litri/minuto.
Cartridge with fixed flow rate 7 l/min.



R 7100
 Tempo di apertura regolabile e
 cartuccia con dispositivo automatico
 di portata.
Adjustable time and fixed flow rate.

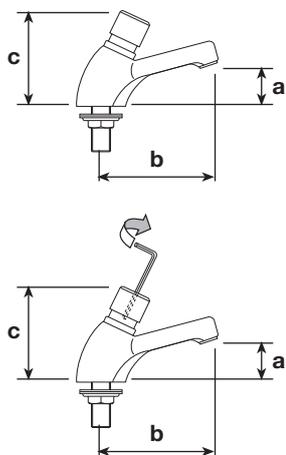


CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
R 710	50	115	110	MAGIC – rubinetto lavabo comando a pulsante – cartuccia in ottone e con dispositivo automatico di portata di 7 litri/minuto da 0,5 a 9 bar – ottone lucidato e cromato – erogazione circa 20 sec. – foratura mm. 22, spessore max del piano mm. 30 <i>Flow rate 7 l/min. – opening time about 20 sec.</i>
R 7100	50	115	110	MAGIC – rubinetto lavabo con tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 30 secondi, con dispositivo automatico di portata per una erogazione costante di 7 litri/minuto da 0,5 a 9 bar. Cartuccia in ottone con spillo e filtri inox e con segnalino blu e rosso per la maniglia <i>Flow rate 7 l/min. – adjustable time</i>

■ Tempo di apertura e portata
 regolabili.
Adjustable time and flow rate.



R 00 712



CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
R 00 712	61	123	120	MINIMAGIC – rubinetto lavabo con portata regolabile fino ad un consumo minimo di 4 litri/minuto, tempo di apertura di circa 20 secondi regolabile con la chiave in dotazione – cartuccia in ottone con spillo inox – foratura mm. 22, spessore max del piano mm. 25 <i>Adjustable flow rate minimum consumption 4 l/min – adjustable time</i>