E2052

E2051

E2053

stile

RUBINETTI E MISCELATORI ELETTRONICI PER LAVABO
WASHBASIN INFRARED TAPS AND MIXERS



CODICE	mm **a**	mm **b**	mm **c**	TESTO DI CAPITOLATO
E2051	157	105	134	Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato — **elettrovalvola e batteria incorporate facili da sostituire** — scheda elettronica *"intelligente"*. Il raggio di azione si adatta automaticamente all ambiente circostante e all apparecchio dove installato — alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) — sostituzione della batteria senza controllare la polarit — in dotazione flessibile inox 350 mm. Pressione dinamica 0.5-6 bar — temperatura massima 70°C — foro per il montaggio mm. 34 Per piani fino a mm. 40 di spessore *magnetic valve and battery incorporated easy to replace*
E2051/230	157	105	134	Alimentazione 230V con trasformatore 9V *ditto – 230V*



E2052	157	105	134	Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato — **elettrovalvola e batteria incorporate facili da sostituire** — scheda elettronica *"intelligente"*. Il raggio di azione si adatta automaticamente all ambiente circostante e all apparecchio dove installato — alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) — sostituzione della batteria senza controllare la polarit — in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole di non ritorno e filtri inox. Pressione dinamica 0.5-6 bar — temperatura massima 70°C — foro per il montaggio mm. 34 Per piani fino a mm. 40 di spessore *magnetic valve and battery incorporated easy to replace*
E2052/230	157	105	134	Alimentazione 230V con trasformatore 9V *ditto – 230V*



E2053	157	105	134	Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato — **elettrovalvola e batteria incorporate facili da sostituire** — scheda elettronica *"intelligente"*. Il raggio di azione si adatta automaticamente all ambiente circostante e all apparecchio dove installato — alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) — sostituzione della batteria senza controllare la polarit — in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole di non ritorno e filtri inox. Pressione dinamica 0.5-6 bar — temperatura massima 70°C — **antivandalo – la temperatura del miscelatore non è modificabile dall'utente** foro per il montaggio mm. 34 Per piani fino a mm. 40 di spessore *infrared water mixer control with battery – temperature non-adjustable from final user-vandal-proof*
E2053/230	157	105	134	Alimentazione 230V con trasformatore 9V *ditto – 230V*

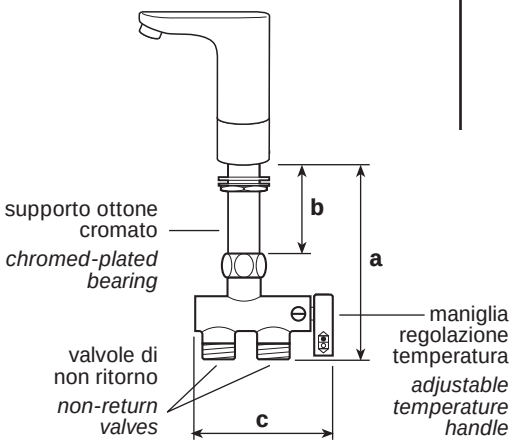

E2051/4	150	80	90	Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato — **elettrovalvola e batteria incorporate facili da sostituire** — scheda elettronica *"intelligente"*. Il raggio di azione si adatta automaticamente all ambiente circostante e all apparecchio dove installato — premiscelatore in tecnopolimero rinforzato posizionato sotto al lavabo — **completo di supporto in ottone cromato** e due valvole di non ritorno con filtri inox — alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) — sostituzione della batteria senza controllare la polarit — in dotazione 2 flessibili inox blu e rosso MF Ø 1/2" mm. 450. Pressione dinamica 0.5-6 bar — temperatura massima 70°C — foro per il montaggio mm. 34 Per piani fino a mm. 40 di spessore *tap complete with mixer under-washbasin*