


SCHEDA TECNICA ARTICOLO



d - diametro rivetto	3,2
L - lunghezza rivetto (mm)	7,0
numero pezzi in una confezione	100
spessore serrabile (mm)	2,0 ÷ 4,0

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: ROT-BLISTRIV-Rivetto Rame/Ottone TT (100pz) 3,2x7,0				CATEGORIA \ CATEGORY: 1112100	
MATERIALE \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		Quota senza indicazione di tolleranza: ISO-2768 - m Grado di precisione medio. Dimension without tolerances in according to: ISO 2768 - m Medium grade precision	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW	
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DUREZZA \ HARDNESS:		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	
		FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1		REVISIONE: REVISION:	
		PESO \ WEIGHT:		CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	
		Scala \ SCALE: 1:2			

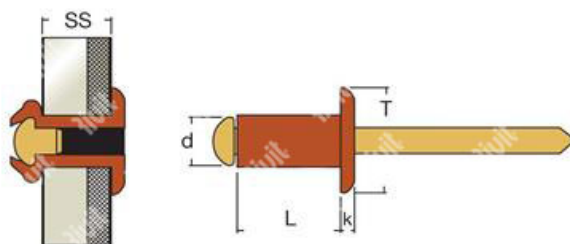

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT