SFA

Sanicondens Eco

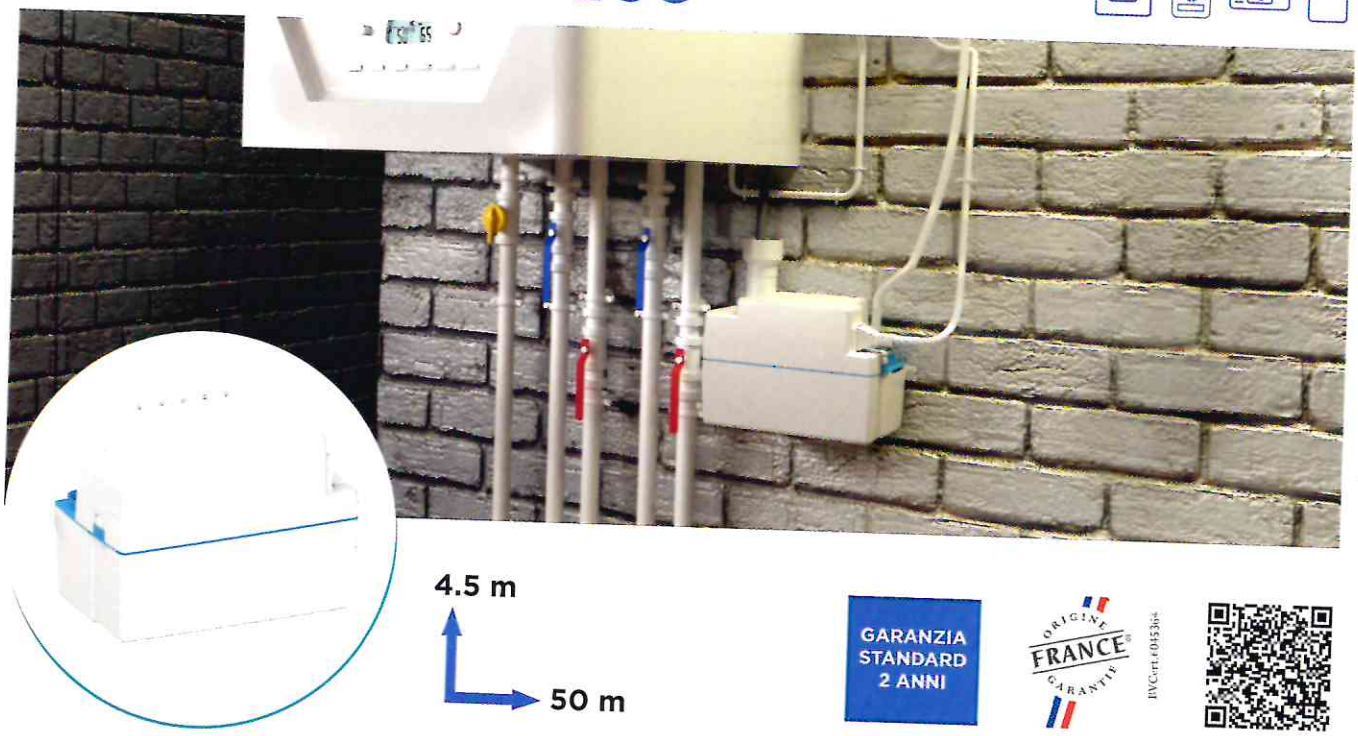

4.5 m

50 m

GARANZIA STANDARD 2 ANNI

ORIGINE FRANCE GARANTIE

IVCert:045364

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Soluzione compatta e silenziosa
- Possibile utilizzo con caldaie a gasolio, a terra o murali (con l'aggiunta di Sanineutral o di Sanineutral Mini), banchi refrigeranti.
- Climatizzatori, cassette aria condizionata e deumidificatori
- Installazione facilitata: kit di fissaggio di serie

COLLEGAMENTI

Diametro di scarico (int.) : 10 mm

Diametro degli ingressi DN : 28 mm



CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza massima della caldaia associata	Gasolio 30 kW, Gas 50 kW
Numero di ingresso/i	2
Diametro degli ingressi DN	28 mm
Diametro di scarico (int.)	10 mm
Volume del serbatoio	2.2 L
Temperatura massima delle acque in entrata	80°C (S3 15%)
Tensione - Frequenza	220-240 V - 50-60 Hz
Potenza max. assorbita	60 W
Intensità massima assorbita	0.52 A
Classe elettrica	I
Indice di protezione	IP24
Livello sonoro	< 45 dB(A)
Identificazione e logistica	
Peso lordo	2.5 kg
Codice	SCONECO

CONTENUTO DEL COLLO

Sanicondens Eco, valvola clapet , viti di fissaggio, 1 adattatore d'ingresso, 1 tubo di scarico (5 m), 1 cavo di alimentazione da 1,5 m, 1 adattatore di uscita

CURVA DI PORTATA

altezza di scarico (m)

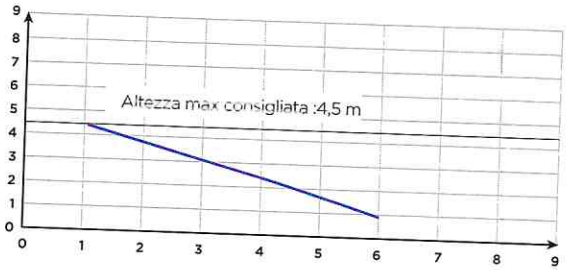

Portata (l/min)

DIMENSIONI

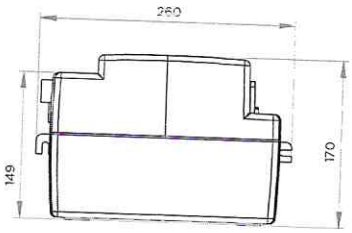



Dimensioni (mm)