Sifone per scarico vasca con dato in ottone o in platica, connessione orientabile

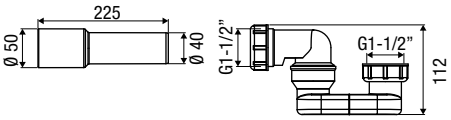

Mod. A1



Mod. A2



Mod. B1



Mod. C1



Mod. C2

COD.	Mod.	D_{out}	D_{in}	Tipologia				HxLxP	CL	€/pz
NEW VS0700199	A1	40/50	1"1/2	Connessione ad avvitamento	5	-	-	-	SF01	8,45
VS0700141	A2	40/50	1"1/4	Connessione a saldare	10	80	560	970x800x1200	SF01	12,69
VS0700144	A2	40/50	1"1/2	Connessione a saldare	10	80	560	970x800x1200	SF01	12,69
VS0700334 ∗	B1	40/50	1"1/4	Connessione a saldare, versione "alta"	5	80	400	970x800x1200	SF01	22,00
VS0700332 ∗	B1	40/50	1"1/2	Connessione a saldare, versione "alta"	5	80	400	970x800x1200	SF01	20,19
VS0700105	C1	40	1"1/2	Connessione ad avvitamento, versione "bassa"	10	160	800	970x800x1200	SF01	12,36
VS0700106	C2	40/50	1"1/2	Connessione a saldare, versione "bassa"	10	80	560	970x800x1200	SF01	12,36

Sifoni per scarico vasca realizzati in polietilene (HDPE) dotati di connessione orientabile, dado girevole in ottone e guarnizione piatta di tenuta in gomma (disponibile, come ricambio, la guarnizione in fibra da utilizzare per la connessione con pilette in metallo). Sono disponibili modelli con connessione a saldare a doppio diametro 40/50 mm (estremamente utile in caso non si conosca a priori il diametro del tubo di collegamento) oppure con connessione ad avvitamento per collegare qualunque tipologia di tubazione diametro 40 mm.

∗ Pezzo saldato.