


**TUBI "GY"**

Tubo rinforzato con barriera a bassa permeabilità e rivestimento in gomma colorata

SAE J2196 - SAEJ2888

Oltre ai modelli sotto elencati, i tubi possono essere forniti di qualsiasi lunghezza e con qualsiasi configurazione degli attacchi.

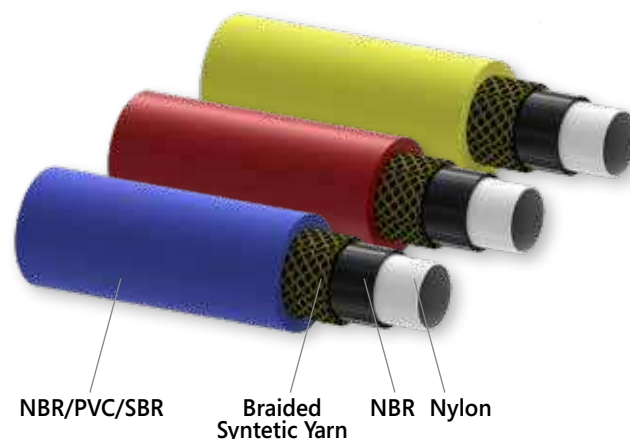

NBR/PVC/SBR      Braided Synthetic Yarn      NBR Nylon


**Caratteristiche tecniche**

Conforme a	SAE J2196/R134a SAE J2888/R1234yf
Pressione d'esercizio	5,6 MPa
Pressione di scoppio	28 MPa
Temperatura di lavoro	-40÷+120°C


**Attacchi a richiesta**

1/2"-16ACME x 1/2"-16ACME
1/2"-16ACME x M14x1.5
M12x1.5 x M12x1.5

**Serie 3 tubi flessibili con valvola intermedia, attacchi diritto x 45° con depressore in blister**

Codice	Modello	Lunghezza	Attacchi	Dimensioni	Peso
06080013	3GYSA/5-5/32V4/BRY	900 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06080010	3GYSA/5-5/56V4/BRY	1500 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg


**5/16"**
**Serie 3 tubi flessibili, attacchi diritto x 45° con depressore in blister**


Codice	Modello	Lunghezza	Attacchi	Dimensioni	Peso
06080005	3GYSA/5-5/36/BRY	900 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06080006	3GYSA/5-5/48/BRY	1200 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06080007	3GYSA/5-5/60/BRY	1500 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg


**5/16"**
**Serie 3 tubi flessibili con valvola intermedia, attacchi diritto x 45° con depressore in blister**

Codice	Modello	Lunghezza	Attacchi	Dimensioni	Peso
06080014	3GYSA/4-4/32V4/BRY	900 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06080009	3GYSA/4-4/56V4/BRY	1500 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg


**1/4"**
**Serie 3 tubi flessibili, attacchi diritto x 45° con depressore in blister**

Codice	Modello	Lunghezza	Attacchi	Dimensioni	Peso
06080001	3GYSA/4-4/36/BRY	900 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06080002	3GYSA/4-4/48/BRY	1200 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06080003	3GYSA/4-4/60/BRY	1500 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06080004	3GYSA/4-4/72/BRY	1800 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg

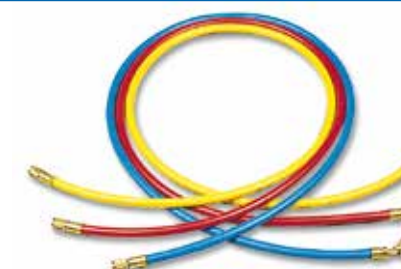
**1/4"**