

Bravo EASY

Telecomando universale per condizionatori

ARTICOLO	COD	EAN
EASY – Telecomando per condizionatori	92102155	8031220021553

CARATTERISTICHE TECNICHE



- Database aggiornato per i nuovi modelli del mercato italiano
- Ricerca per marca, totale ed inserimento codice diretto
- Ampio display che indica le funzioni in uso
- Sostituisce le principali funzioni dei telecomandi originali
- Completo di funzioni avanzate quali:
 - ✓ Raffreddamento/riscaldamento rapido
 - ✓ Timer accensione/spengimento
- Copre la maggior parte delle marche presenti sul mercato
- Garanzia di due anni

- Scheda tecnica prodotto Bravo Europe net-

Europe net s.r.l.

Via della Palmarola, 64
00135 Roma – Italy
tel. +39 06 30944097
fax +39 06 3091811

P.IVA 06558051006
CAP.SOC. 90.000 EURO I.V.
Iscr.Trib. Roma 06558051006
C.C.I.A.A. Roma REA 975674

bravo@europenet.it

www.europenet.it

Easy


Prima di effettuare qualunque operazione aprire lo sportellino batterie situato sul retro ed inserire 2 batterie alcaline ministilo (2x1,5V LR03 AAA) facendo attenzione alla polarità.

Dopodiché procedere con la programmazione con uno dei metodi descritti di seguito.

RICERCA PER MARCA

Se il vostro apparecchio appartiene ad una delle marche elencate di seguito è possibile utilizzare la ricerca per marca:

- 1) Indirizzare il telecomando Easy verso il climatizzatore
- 2) Premere e tenere premuto il tasto corrispondente alla marca desiderata. Dopo circa 6 sec. inizierà l'invio dei codici in sequenza, il codice sarà visualizzato sul display nell'angolo in basso a destra.
- 3) Non appena il climatizzatore si accenderà, rilasciate il tasto per memorizzare il codice
- 4) Verificare le varie funzioni, se il codice non fosse corretto, ripetere dal punto 1. Se nessuno dei codici fosse adatto passare all'inserimento codice o alla ricerca totale

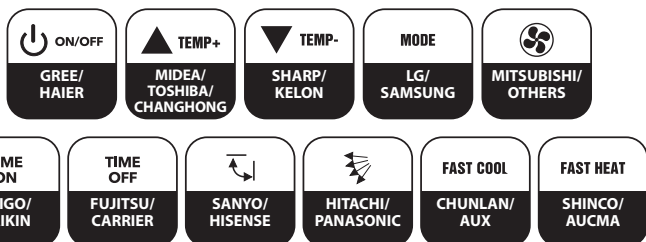

INSERIMENTO CODICE

- 1) Cercare nell'elenco codici il primo codice della propria marca (Es. Daikin 740)
- 2) Premere e tenere premuto il tasto SET per circa 4 sec. non appena il codice sul display in basso a destra inizia a lampeggiare rilasciare il tasto SET.
- 3) Premere più volte il tasto TEMP +/- per selezionare il codice da impostare (Tenendo premuto il tasto TEMP +/- i codici avanzeranno più velocemente)
- 4) Raggiunto il codice prescelto (Es. 740) premere il tasto OK
- 5) Indirizzare il telecomando Easy verso il climatizzatore e verificare le varie funzioni (ON/OFF, mode, ventilatore...). Se il codice non fosse corretto ripetere dal punto 2 con il successivo codice presente nell'elenco codici della propria marca. Se nessuno dei codici fosse adatto passare alla ricerca totale.

RICERCA TOTALE

- 1) Indirizzare il telecomando Easy verso il climatizzatore
- 2) Premere e tenere premuto il tasto SET per circa 8 sec. il codice sul display in basso a destra dopo un lampeggio inizierà ad inviare i codici in sequenza, rilasciare il tasto SET.
- 3) Non appena il climatizzatore si accende, premere il tasto OK per fermare temporaneamente la ricerca; il codice rimarrà lampeggiante per circa 12 sec., durante questo intervallo di tempo verificare le funzioni    se il codice fosse corretto premere il tasto OK per confermare.
- 4) Se il codice non fosse corretto premere il tasto SET per riprendere la ricerca e ripetere dal punto 3.

RESET

Per riportare il telecomando alle impostazioni di fabbrica, premere e tenere premuti i tasti SET +  per circa 3 sec.

OROLOGIO

Per regolare l'ora premere e tenere premuto il tasto CLOCK per circa 4 sec., l'ora, visibile sul display in basso a sinistra, inizierà a lampeggiare, premere il tasto TEMP +/- per regolare l'ora (formato 12h), confermare con CLOCK.

FUNZIONI OPZIONALI

In alcuni modelli saranno disponibili anche le seguenti funzioni:

FAST COOL/HEAT: impostano automaticamente il climatizzatore alla temp. di 21°C o 27°C con ventilatore al massimo e flusso d'aria automatico.

TIME ON/OFF: L'accensione o lo spegnimento del dispositivo saranno ritardati di un numero di ore pari a quello impostato con il tasto TIME.

Batterie:

- Rimuovere le batterie se il dispositivo non viene usato per lunghi periodi.
- Le batterie possono perdere liquidi corrosivi e/o infiammabili
- Sostituire le batterie esaurite immediatamente e tutte contemporaneamente
- Tenere le batterie lontano dai bambini; non ingerire; non smontarle.

Dichiarazione di conformità:

Conforme alle direttive 2014/30/EU, RoHS e REACH, per copia della dichiarazione contattare la Europe net.

Smaltimento:



Il prodotto non deve essere smaltito nei rifiuti domestici.

Smaltire prodotto, batterie ed imballo come indicato dalle leggi vigenti.

ELENCO CODICI

ACSON	980	GLEE	280	SAJODENKI	390,812,813,816
ADC	861	GMCC	090,807,906	SAMPO	249,257,258,264,267,917
AERMEC	000,020-039,600-609,720-739	GOLDSTAR	132,195,303,332,699,838	SAMSUNG	610-629,202,361,914
AICSON	040-059	GOODWEA-	827	SANYO	500-550,840,841,860,869-871,873,876,916,920,924,943,946
AIDELONG	293-295	THER		SANZUAN	190
AIRTEK	775-779	GREE	000,020-039	SAPORO	861
AIRWELL	000,020-039,180-199,230-239,500-550,860,900,926,982	GUANGDA	345-346	SASAKI	195,820,911,912
AITE	296-299	GUANYUAN	997	SAST	450-452
AKIRA	796-797	GUQIAO	34	SENSOR	860
ALPIN	989-991,998	HAIER	001-019,908	SERENE	499
AMCOR	501,508,509,532,973,978,979	HELTON	863	SHAMEI	400
AMICO	982	HEMILTON	095	SHANGLING	403-409,080,088,245,826,858,859,910,923
AMSTRAD	001-019,140-149,775-779	HERMANN	001-019,040-059,080-099	SHANXING	401-402
AOKE	301-302	HICON	391-392	SHANYE	862
AOLI	300	HISENSE	230-239,065,320,646,650,913,927	SHARP	720-739,112,240,249,257,258,264,267,404,641,917,919
APTON	862	HITACHI	640-659,320	SHENBAO	410-411
ARCO-AIR	140-149	HOKKAIDO	040-059,080-099	SHENG FENG	412,413
ARGO	000,020-039,230-239,282	HONGYI	347	FEILU	
ARISTON	000,020-039,040-059,230-239	HOWELL	040-059,080-099	SHINCO	180-189,200-209,006,012,151,378
ASHITA	140-149	HUABAO	100-109,348,819,865,980	SHINELCO	180-189,415
ASR	000,020-039	HUAGAO	348	SHINING	416
AUCMA	210-229,933,967	HUAKE	349-350,690	SHUAIKANG	117,213
AURORA	040-059	HUALING	150-169,045,086,917	SHUANGLU	241,416-418,786,797,946,948
AUX	180-199,600-609	HUAMEI	351-352,225,229,482,656,698,818	SIGMA	447
AZUKI	001-019	HUANGHE	353	SKYWORTH	877
BAIXUE	299	HUAWEI	281	SOGO	291
BALTUR	600-609	HUIFENG	354-357,360	SONGGE	226,868,925
BEIJINGJING-DIAN	304	HUIKANG	088,592,623,624,951	SONGLINXIA	862
BEKO	000-059,180-199,882	HYUNDAI	780-789,171,174	SONGXING	419
BENT	080-099,120-149,230-239	INYCIN	475-483,826,858,859,910,923	SOVA	101,102,292,420,811,980
BIG-THUMB	331	JDC	227,244,653,820,967	SOWA	862-863
BLUE STAR	057,550,887	JIALE	358	SOYEA	421-422
BOERKA	305-306,630	JIANGNAN	359	SPEED	987
BORLER	307	JINBEIJING	361-362	SPLENDID	824
BOSHI	310	JINDA	491-492	SRTC	423
BOSHIGAO	308-309	JINSONG	183,363-365,270,370,915	STARIGHT-AIR-CON	880
BOYIN	290	JMSTAR	360	SUMMER	859,910,980
BREEZE	080-099	JOHNSON	282,681,976	SUNBURG	817-820,235
CAIXING	311	JUHUA	969	SUNDRUNG	260,268,804
CARRIER	040-059,599,690-699,890-899	KANGLI	368-370	SWAN	439,866,913,914,927
CASARTE	908	KELONG	110-119,230-239,914	TADIRAN	018,501,508,509,532,630,969,978,979,991
CHANGFENG	190	KLIMATAIR	797,798,799,800	TAIYA	862
CHANGFU	835-838,874,907	KOMEKO	040-059,080-099,140-149	TASAKI	000,020-039,775-779
CHANGHONG	059-079,934,947	KONKA	366-367	TATUNG	037,158,170,242,243,664,666,667,120-133,088,108,110,162,497,556-558,598
CHANGLING	312-323	KRIS	804,805	TEAC	850-859,805
CHENGYUAN	324	KT02-D001/2	283,284	TECNO	551-599
CHIGO	080-099,245	KTY001/2/3/4/5	285,286,287,288,289	MASTERS	
CHUANGHUA	325-328	LEADER	921,971,973,994	TECO	015,046,057,180,184,831-834,914
CHUANYAN	861	LENNOX	000,020-039	TIANDI	035,608
CHUNLAN	170-179	LENOIR	080-099,120-149,230-239	TIANJINKON-GTIAO	424
COLROLLA	861	LG	088,223,600-609	TIANYUAN	425-428
COMBINE	994	LIANGYU	780-789	TOBO	250-269,915
CONROWA	337-341	LIKEAIR	386-387	TONGLI	429-430
CONSUL	993	LILYTECH	918	TOSHIBA	630-639
CORONA	760-769	LITTLEDUCK	454-456	TOTALINE	548
CROWN	861	LITTLESWAN	453,913,927	TOYO	825-828
DAEWOO	332-333	LONGHE	861	TRANE	551-599,812-816,922
DAIKIN	740-759	LOREN-SEBO	098,099,980,990,194,801-803	UNI-AIR	368-369,009,836
DAITSU	000-059,230-239,600-609	MAKATOMY	080-099	UNICAL	000,020-059
DAJINXING	329-330	MARIANI	001-019,600-609	UTTLEDUCK	454-456,909
DAKE	861	CLIMA		VAILLANT	000-059,140-149,080-099
DAOTIAN	821-824	MCQUAY	790-795,151,698,774,937,952	VIDEOCON	597,627,628,629,884
DELCHI	050,690-699,890-899,979	MEILING	388-391	VKB	180
DELONGHI	000-039,120-149,108,469,900,822,960,968,984	MICOM	035	VOLTAS	056,057,549,598,609,627,628,629
DIY	044,090,092,095	MIDEA	040-058	VORTICE	000,180,020-039
DOCTOR	002,060,066,310,596,939	MINGXING	290	VORTIS	080-099,120-139,230-239
DONGXIA	334-335	MITSUBISHI	551-599,827,909	WANBAO	431-433
DONGXINBAO	260-268	MITSUKA	904	WANGZI	861
DONGYAN-	357,360	MITUSHITO	000,020-0039	WEILI	434-443,553-576
GHUIFENG		NATIONAL	660-689,038,223,241,902,970	WEITEL	444
DUNAN	336	NEC	500-550,860,943,946	WHIRLPOOL	000,020-059,080-099,119,550-599,770-774,739
ECO AIR	000,020-039	NIKKO	810-811	WINIA	246,248
ECOFAMCLIMA	546	NISO	398-399,497	WUFENG	445-446
EKOKAI	000,020-039	NORCA	994	XILENG	448-449
ELBA	439	NOTRIZ	858,923,963	XINGHE	462-463
ELCO	982	OGENERAL	659,717,718,719	XINHUABAO	290
ELDLONG	293-295,861	OLIMPIA	110-119,180-189	XINLE	457-460
ELECTER	981-986	SPLENDID	230-239,824	XINLING	461
ELECTRA	000,020-039,180-199,230-239,500	OLYMPUS	995-996	XIONGDI	862
ELECTROLINE	088	OPAL	997	YAIR	013-015,044,467-471
ELECTROLUX	020-039,250,471-474,807,808,906,950	OTHER	496,498,821-828,839-849,865-876,905-976,999	YAOMA	470,977
EMAILAIR	000,020-039,180-199,500-550,860	PANASONIC	660-689,122,902,970	YIDONG	499
FANAIR	000,020-039	PANDA	464-466	YONGXIN	918
FANTINI	000,020-039	PEREG	998	YORK	775-779
COSMI		PHILCO	001,108,110,821,907	YUETU	881-882,949
FEDDERS	878,929,938,939,964	PILOT	902	YUTU	484-490
FEIEDRICH	879	PINSHANG	290	ZENITH	040-059,080-099
FEIGE	829-830,821	PROTON	018,082,140,766,940	ZEPHIR	108
FEILU	240-249,413	PUYI	862	ZHONGYI	493-494
FER-FERROLI	000-059,133,230-239,901	QIXING	393	ZUODAN	495
FIRST	864	RASONIC	970		
FRESTECH	270-279,944,945	RAYBO	371-383		
FUJITECH	120-149	RESTPOINT	090		
FUJITHERMA	000,020-039	RHOSS	547,903		
FUJITSU	257,700-719	RICAI	394		
FUNAI	246,248,258,267	RIELLO	646		
FUNIKI	992	RUJIANG	395-397		
GALANZ	124-129,134-149,936-940	ROADSTAR	140-159		
GEER	342-343	ROWA	383-385,038,101,811,928		
GENERAL(GE)	000,020-059,288,700-719,966	SABRO	161,197,240,235,866		
GFORCE	063,064,846	SACON	414		

cod. 92102155

Batterie: 2x1.5V AAA

