


NEW


YR-HQS01 HW-SA201ABK

In caso di collegamento di gruppo sotto lo stesso filo comando, prevedere cavo codice 25030107L.



Lampada UV-C



Wi-Fi hOn



Filtro Antibatterico agli ioni di argento



Silenziosità



4 Vie indipendenti



Fresh Air



On-Off Card



Pompa Scarico Condensa

Caratteristiche principali


- Purificazione UV-C Lamp
- Controllo Wi-Fi con App hOn per comandare a distanza il climatizzatore
- Filtro Antibatterico agli ioni di argento
- Basso livello sonoro
- 4 vie indipendenti
- Predisposizione ingresso aria "Fresh Air" (Ø 100mm) per immettere aria fresca in ambiente (ingresso aria fresca fino ad un massimo del 20 % della portata aria nominale dell'unità. Oltre il 20 % si penalizza la capacità termo frigorifera del climatizzatore).
- On-Off card
- Pompa scarico condensa

AB25S2SC2FA(H)
AB35S2SC2FA(H)
AB50S2SC2FA(H)


UNITÀ INTERNA Bianca		Modello Bianco	AB25S2SC2FA(H)	AB35S2SC2FA(H)	AB50S2SC2FA(H)
		Codice commerciale	2501451G2	2501452G2	2501455G2
UNITÀ INTERNA Nera NEW		Modello Nero	AB25S2SC2FA(H) Black	AB35S2SC2FA(H) Black	AB50S2SC2FA(H) Black
		Codice commerciale	2501451H2	2501452H2	2501455H2
Dati prestazionali					
Potenza resa RAFF.	nom (min-max)	kW	2,6	3,5	5
Potenza resa RISC.	nom (min-max)	kW	3,2	4	5,5
Alimentazione		Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
Volume aria trattato	H / M / L	m³/h	510/450/390/330	620/520/450/350	700/620/500/400
Unità interna					
Potenza sonora	H	dB(A)	50	52	57
Pressione sonora	H / M / L	dB(A)	31/28/25/23	36/33/30/27	42/37/35/32
Dimensioni nette	L x P x H	mm	570x570x260	570x570x260	570x570x260
Peso netto		kg	17	18,5	19
Dati idraulici					
Tubazione liquido Ø	Ø	mm	6,35	6,35	6,35
Tubazione gas Ø	Ø	mm	9,52	9,52	12,7
Comando					
Di serie	Telecomando		/	/	/
Pannello					
Modello Bianco			PB-620KB(H)	PB-620KB(H)	PB-620KB(H)
Modello Nero			PB-620KB(B)	PB-620KB(B)	PB-620KB(B)
Dimensioni nette	L x P x H	mm	620x620x60	620x620x60	620x620x60
Peso netto		kg	2,8	2,8	2,8

VARIANTE NUOVA

AB25 - AB35 - AB50

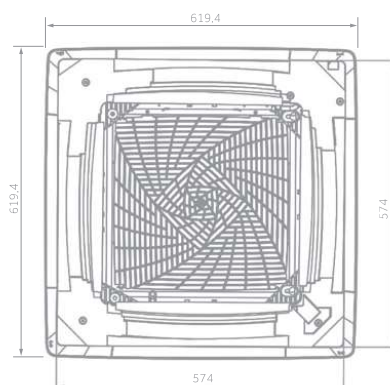

La distanza tra l'unità e il soffitto finito deve essere almeno di 35mm

