


# **Tubo multistrato Geberit Mepla con isolamento**

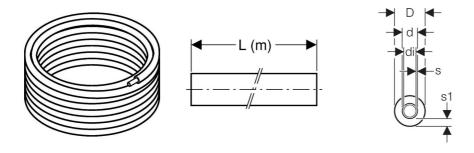

# Campo di applicazione

• Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

#### Caratteristiche

- Piegabile a mano
- Rivestimento interno in polietilene reticolato
- Impermeabile alla diffusione d'ossigeno
- Tubo nero
- Pellicola esterna dell'isolamento di colore blu
- Isolamento in polietilene espanso
- Isolamento a celle chiuse

### Dati tecnici

Materiale	PE-Xb/Al/PE-HD
Dilatazione termica	0,026 mm/(m·K)
Rugosità della superficie interna	7 μm
Temperatura d'esercizio	0-70 °C
Conduttività termica	0,43 W/(m·K)
Conduttività termica all'isolamento (40 °C)	0,04 W/(m·K)

### **Dotazione**

Indicazione di fornitura

• Fornito in rotoli

# **Articolo**

Art.	d	di	D	DN	s	L (m)	Spessore isolamento (mm)
601.132.00.1	16	11,5	2,8	12	2,25	50	6
601.135.00.1	16	11,5	3,6	12	2,25	50	10
602.132.00.1	20	15	3,2	15	2,5	50	6
602.135.00.1	20	15	4	15	2,5	50	10
603.132.00.1	26	20	3,8	20	3	25	6
603.135.00.1	26	20	4,6	20	3	25	10