





- Miscelatore monocomando esterno vasca/doccia.
- Raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm
  - Cartuccia da 40 mm con limitatore della temperatura
  - Doccetta Idealrain Cube 1 funzione con diametro 100 mm
  - Supporto fisso
  - Tubo flessibile da 1500 mm
  - Raccordo conico da 1/2"

**A6547AA**  
Cromato. Con accessori.

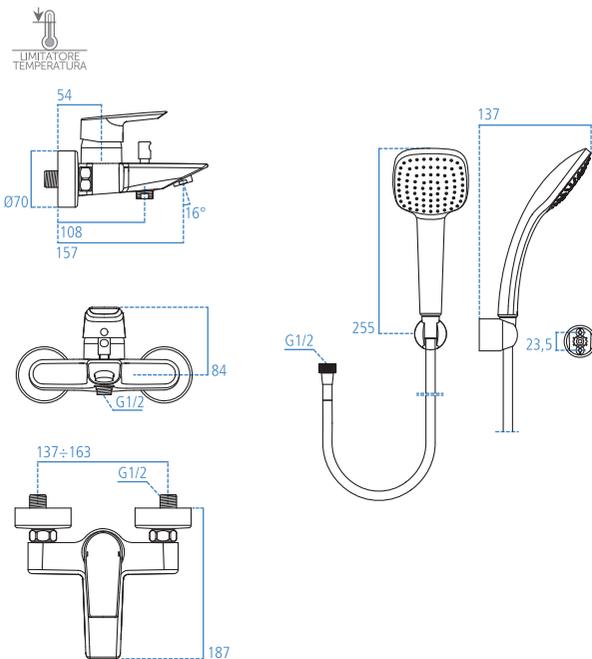

- Miscelatore monocomando da incasso per doccia.
- Attacchi di alimentazione e scarico da 1/2"
  - Cartuccia da 47 mm con sistema EKO
  - Corpo ad incasso incluso nella confezione
  - Senza componenti doccia

**A6548AA**  
Cromato.

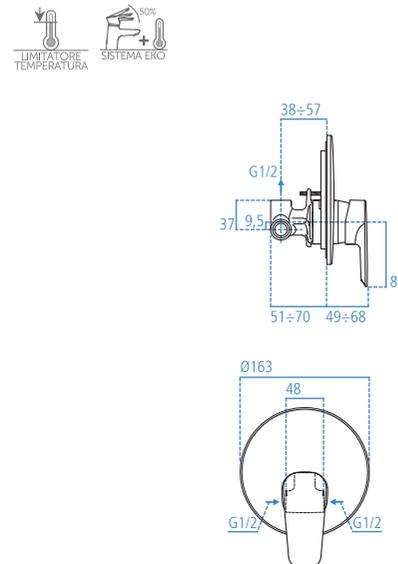

- Miscelatore monocomando da incasso vasca/doccia con deviatore.
- Attacchi di alimentazione e scarico da 1/2"
  - Cartuccia da 47 mm con sistema EKO
  - Corpo ad incasso incluso nella confezione
  - Senza componenti doccia

**A6549AA**  
Cromato.

